
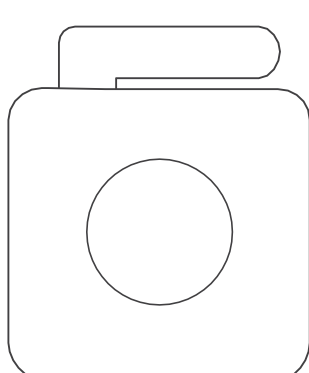


快速操作指南

GW201智能触摸开关



下载APP注册并登录，然后添加智能网关
(具体操作参考智能网关说明书)

◆工作参数

工作电压	AC 85V-265V	发射频率	2.4GHz
待机功耗	<0.3W	遥控距离	10-15m

一. APP搜索添加开关操作


1. 首先在app房间页面点击通过网关搜索定位添加好开关，进入多路开关设备界面

(APP+网关通过搜索定位具体操作路径)


打开APP → 设置 → 配置设备 → 搜索添加 → 搜索
→ 定位(被定位的设备会有相对应的动作) → 添加设备



2. 点击标题旁的编辑可重命名多路开关，名称已被使用时无法加入房间，长按某一分路可添加至房间

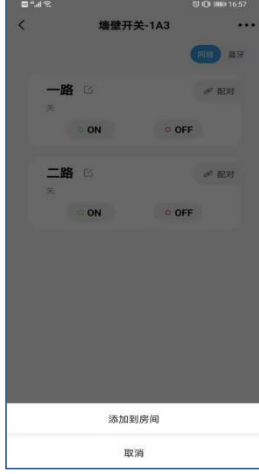


二. 产品按键匹配流程



1. 由于该面板触摸IC仅支持单路按键同时按下，故不能同时按两个按键。
2. 按下按键60~120ms，发送按键对应键值，发码指示灯切换状态(常亮或常灭)；


单一按键配对方法

1. 某一分路按键，长按5s；按键背光灯进入快闪，表示该按键已进入配对状态(或者用APP使某一按键进入配对状态，APP进入配对状态)
2. 使用遥控器发出配对码，配对成功，该分路的按键背光灯闪烁3下，表示配对成功




单一按键解除配对方法

1. 已经配对的那一分路按键短按10下，第11下长按5s, 指示灯快闪进入删除配对状态
2. 该分路的按键背光灯闪3下，说明该分路清除配对成功



设备恢复出厂设置

1. 设备任意一个按键短按8下，第9下长按5s, 设备所有按键背光灯闪3下，表示该设备恢复出厂设置



注意事项

1. 本产品蓝牙mesh+2. 4G。在调试过程中，需要与网关配合使用。调试完成后，可由客户自主选择，进行网络控制或者蓝牙控制；智能网关具体配置和操作方法请参考相应操作说明；
2. 添加设备过程为搜索添加。请注意：手机与网关必须同处于一个WIFI之下，成功搜索到设备以后，请先点击定位，确保设备可控，再进行添加。如发生定位失败等情况，请将网关和设备断电五分钟后上电重复操作；
3. 如账号下有多个网关设备，添加设备时进入搜索页面后，点击右上角双向箭头，选择设备需要绑定的网关；
4. 当网关指示灯慢闪，APP上联网图标显示灰色时，表示当前设备不在线；请检查当前网络连接是否正常，如果正常，重启网关；
5. 本设备拥有网络控制与蓝牙控制两种模式，可在APP上自由切换；在远程控制时，如果设备没有执行命令，请先检查：控制设备是否处于蓝牙状态；
6. 手机操作系统支持Android6. 0以上，IOS9. 0以上；
7. 网关设备离无线路由器的直线距离范围在8m以内。