

## 丙申窗帘电动轨道产品手册

PRODUCT MANUALS OF MOTORIED CURTAIN TRACK



杭州丙申智能科技有限公司

营销中心: 浙江省杭州市余杭区中泰街道环园北路16号111室

工厂地址: 浙江省杭州市余杭区仓前街道苕溪村(铭鹏集团)4幢2楼

E-mail: [Ethan@binthen.com](mailto:Ethan@binthen.com)

Web: [www.binthen.com](http://www.binthen.com)





# 产品目录

PRODUCT CATEGORY

- 01. .... 公司概况
- 02. .... 丙申套装系列
- 03. .... 开合帘电机系列
- 04. .... 丙申管状电机系列
- 05. .... 丙申轨道系列
- 06. .... 升降系统
- 07. .... 丙申罗马杆系列
- 08. .... 发射器
- 09. .... 配件
- 10. .... 案例



杭州丙申智能科技有限公司，是一家专注于人类室内居住环境更健康及更智能化的硬件产品制造商，公司集研发，生产，销售为一体。

公司秉承成就客户，成就员工，成就企业的精神，认真做好每一个产品，把公司打造成为一家有社会责任的优质企业。

公司现有产品包括：智能开合帘系统（智能开合帘电机，智能开合帘轨道）；智能卷帘系统（管状电机及健康卷帘成品）；智能推窗器系统；窗帘升降系统；智能柔纱帘系统；智能控制发射器及面板系统6大系列产品。

公司是国际WELL建筑研究所（IWBI），中国智能家居产业联盟，中国室内装饰协会，中国遮阳协会，国际Konnex协会（简称 KNX ）会员。

丙申产品远销海外国际市场，产品销往美国、西班牙、比利时、英国、俄罗斯乌克兰、迪拜、澳大利亚、印度、韩国、日本、印尼、菲律宾马来西亚、等国家，完成上千个海外工程项目。






## 大 品 牌

OUR MAJOR BRANDS

**BINTHEN**<sup>®</sup>

主线产品品牌，产品覆盖中低端市场，打造高品质高性价比的智能家居配套产品，为客户提供优质的产品使用体验



ABALON

酒店高端品牌，产品主打高端酒店行业市场，与之配套的不仅仅是高性能的产品，更是更专业的服务，已与国内外多家知名酒店集团签订战略集采协议，致力于开发拥有更好产品体验的新品



设计师渠道品牌，产品带给人的感觉一改普通产品的工业风格，营造了别具一格的文化体验感。在打造高品质产品的同时，与其说销售产品，倒更像是传递一种文化。

“丙申窗帘电动轨道”已成为众多  
知名品牌“智能生态圈”  
“智能窗帘品类”战略合作伙伴

阿里云“天猫精灵”智能平台  
智能窗帘品类 合作伙伴

华为“HiLink”智能平台  
智能窗帘品类 合作伙伴

酷宅科技“易微联”智能平台  
智能窗帘品类 合作伙伴

涂鸦智能“Tuya”智能平台  
智能窗帘品类 合作伙伴

小米“米家”智能平台  
智能窗帘品类 合作伙伴





## 丙申智能精英团队 铸行业一流品质

丙申科技秉承专业化经营的原则，坚持走品牌的发展道路，我们的产品和服务必须精益求精。  
公司拥有高素质专业技术队伍与精良的加工装备，

## 丙申品质理念：高标准、精细化、零缺陷

关注每一个生产细节，加强对每一个焊点的严格检验；整个生产工艺符合RoHS环保认证  
认证的要求，所又产品出厂前都经过严格质量检验，定期对所有产品进行功能及老化测试。



# 企业荣誉

## Company Qualification

品质体现我们的尊严, 出类拔萃, 拒绝平庸, 一丝不苟, 千锤百炼。标准化的管理体系和系统化的品质保证体系, 让产品品质在世界每一个角落都畅通无阻。



# 企业认证

## Company Qualification

品质体现我们的尊严, 出类拔萃, 拒绝平庸, 一丝不苟, 千锤百炼。标准化的管理体系和系统化的品质保证体系, 让产品品质在世界每一个角落都畅通无阻。



日本TELEC



澳洲RCM认证

RoHS

欧美环保认证



欧盟CE认证



美国无线产品电磁兼容认证



加拿大无线产品认证



国际电工CB认证



中国3C安规认证



# 全球业务布局

GLOBAL SALES NETWORK



- 核心代理商  
Key distributors
- 国内办事处  
Domestic offices

## 欧洲 Europe

奥地利 | 白俄罗斯 | 比利时 | 保加利亚 | 克罗地亚 | 塞浦路斯 | 丹麦 | 爱沙尼亚 | 芬兰 | 法国 | 德国 | 希腊 | 匈牙利 | 冰岛 | 爱尔兰 | 意大利 | 拉脱维亚 | 立陶宛 | 卢森堡 | 马耳他 | 挪威 | 波兰 | 葡萄牙 | 罗马尼亚 | 俄罗斯 | 塞尔维亚 (波斯尼亚和黑塞哥维那) | 斯洛伐克 | 斯洛文尼亚 | 西班牙 | 瑞典 | 瑞士 | 捷克 | 荷兰 | 英国 | 乌克兰

## 拉丁美洲和大洋洲 Latin America and Oceania

阿根廷 | 澳大利亚 | 巴哈马 | 巴西 | 玻利维亚 | 智利 | 哥伦比亚 | 哥斯达黎加 | 古巴 | 海地 | 洪都拉斯 | 牙买加 | 墨西哥 | 新西兰 | 巴拿马 | 巴拉圭 | 秘鲁

## 中东 Middle East

埃及 | 伊拉克 | 约旦 | 科威特 | 黎巴嫩 | 利比亚 | 以色列 | 卡塔尔 | 沙特 | 阿联酋

## 非洲 Africa

刚果 | 肯尼亚 | 莫桑比克 | 纳米比亚 | 南非 | 坦桑尼亚 | 乌干达 | 摩洛哥

## 亚洲 Asia

阿富汗 | 孟加拉国 | 印度 | 印度尼西亚 | 马来西亚 | 马尔代夫 | 越南 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 韩国 | 泰国 | 菲律宾

## 中国 China


北京 | 南京 | 广州 | 深圳 | 杭州 | 厦门 | | 沈阳 | 西安 | 郑州 | 重庆 | 绍兴 | 贵阳



窗帘电动轨道套装



轨道套装

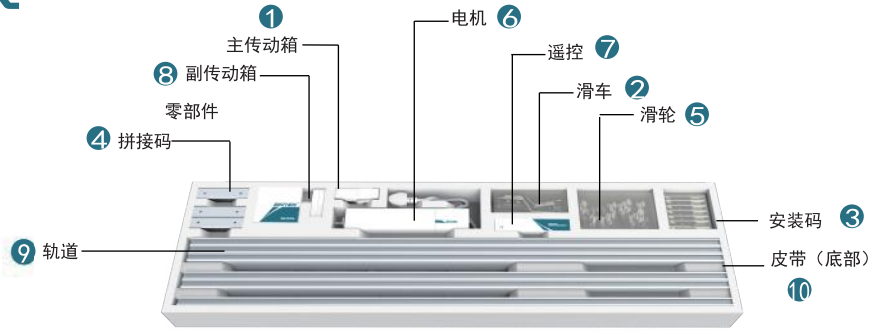

实现家庭窗帘的智能开合

手拉启动功能

通电情况下,用手往一个方向轻松拉动10cm左右,窗帘自动打开或关闭.

停电手拉功能

通电情况下,可以想普通窗帘一样轻松打开或关闭窗帘

中间位置设置功能

窗帘打开或关闭位置的中间点设置一个停止点,实现合适的采光效果

多种控制方式


根据需要,可选择无限遥控、有线开关、智能遥控多种控制方式

轨道自由拼接

DIY设计,轨道自由拼接,各种尺寸皆可组合

拼接方案

随意拼接需求轨道长度

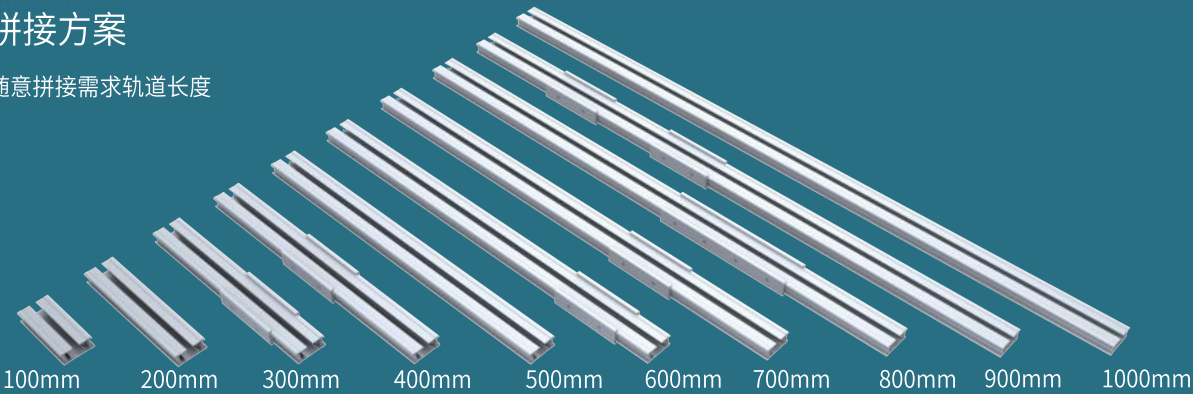

窗帘电动轨道套装规格表

序号	套装规格	轨道长度 (mm)	轨道连接件 (mm)	长度调解轨道（mm）					使用尺寸（m） （墙到墙之间尺寸）
				轨道长度（mm）			轨道连接件（mm）		
		1000	100	500	200	100	200		
1	2.2米	1	1	1	2	1	1	1	2.2米以下
2	3.2米	2	2	1	2	1	1	1	2.2米-3.2米
3	4.2米	3	3	1	2		1	1	3.1米-4.2米
4	5.2米	4	4	1	2	1	1	1	4.2米-5.2米
5	6.2米	5	5	1	2	1	1	1	5.2米-6.2米
6	7.2米	6	6	1	2	1	1	1	6.2米-7.2米
7	8.2米	7	7	1	2	1	1	1	7.2,米-8.2米





## 窗帘电动轨道套装

### 非标产品标准化

原厂生产组装 标准化搭配组合



套装方案盒内组零件  
电机 拼接轨道 遥控 配件

窗帘电动轨道快速组装  
电机以及轨道原厂出品  
初始设计 原装搭配  
套装销售 快速迅捷



额定功率	40W	额定扭矩	1.2Nm
最大载重	50KG	额定电压	AC100V-240V
质保	3年	保护等级	IP20

无线遥控开合 静音设计 静音顺滑 开合随意控 手拉启动 超大载重 便捷安装 高品质工艺



## 窗帘电动轨道 小米智能套装



接入米家APP控制系统  
下载米家APP添加窗帘

### 产品特点：

适用电机BCM500DM系列  
采用小米平台米家APP账号登录, 适用国内,  
可远程控制, 路由器需要始终处于联网状态;  
可用小爱同学智能音箱控制;

额定功率	40W	额定扭矩	1.2Nm
最大载重	50KG	额定电压	AC100V-240V
质保	3年	保护等级	IP20
控制方式	433MHz	WIFI	智能音箱



BCM500DM





## 窗帘电动轨道 KNX套装



### 基于KNX协议

产品特点：  
适用电机BCM400DM-KNX系列  
接入KNX总线控制，  
国外及海外都可使用；  
唯一全球性的住宅和楼宇控制标准协议；

额定功率	40W	额定扭矩	1.2Nm
最大载重	50KG	额定电压	AC100V-240V
质保	3年	保护等级	IP20
控制方式	KNX控制		



## 窗帘电动轨道 涂鸦ZigBee套装




Based on TUYA control system  
Download TUYA APP to add device

基于涂鸦智能控制系统  
下载涂鸦APP添加窗帘

产品特点：  
适用电机BCM100D-ZigBee系列  
采用涂鸦智能APP账号登录；  
国外及海外都可使用；  
需要ZigBee网关；  
同时支持多种智能音箱控制

额定功率	40W	额定扭矩	1.2Nm
最大载重	50KG	额定电压	AC100V-240V
质保	3年	保护等级	IP20
控制方式	ZigBee协议 智能音箱		

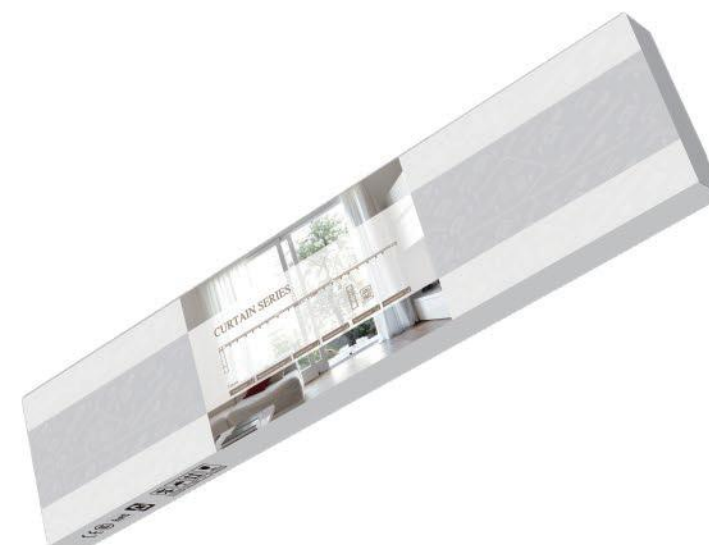

无线遥控开合 静音设计 静音顺滑 开合随意控 手拉启动 超大载重 便捷安装 高品质工艺



若琪



Echo



天猫精灵



小度音箱



腾讯云小微



google home



叮咚音箱





# 开合帘电机系列

功能介绍:



轻触启动



个性定位



遇阻停止



静音运行



超大载重

控制方式:



干接点




开关



遥控

BINTHEN®

开合帘电机  
Motorized Curtain

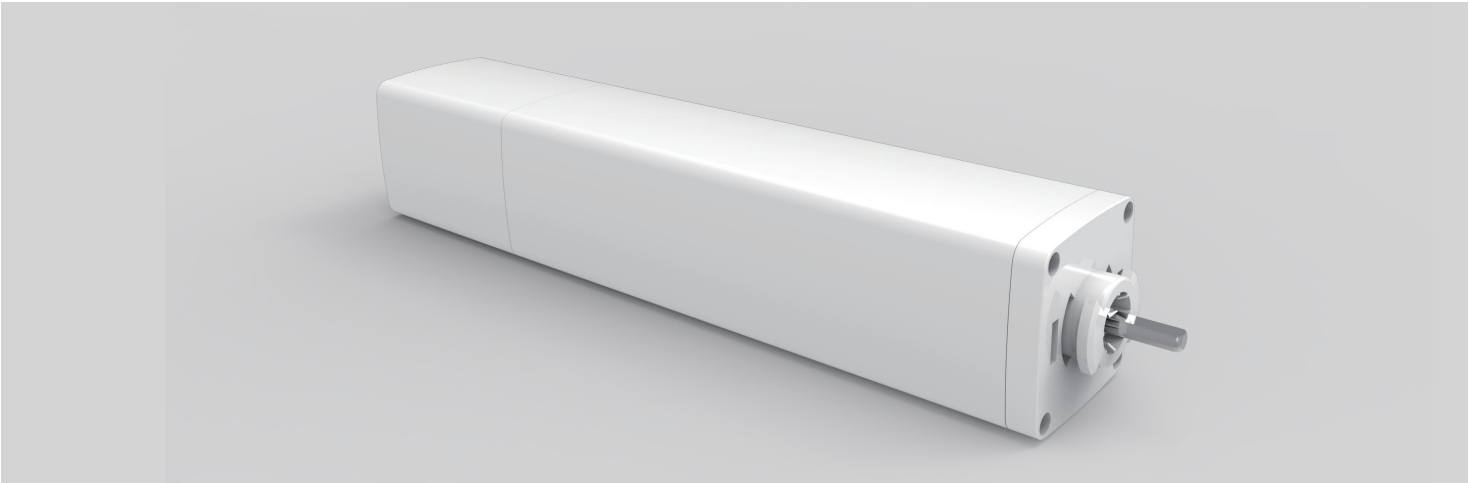


## BCM100D开合帘电机 Open and close electric curtain

BCM100D开合帘电机源于的德国与中国传统文化的完美结合,外观简约大方,符合现代人审美需求,结构精巧坚固,简约而不简单,匹配多平台智能控制,带给您完美体验。

### 功能特点


- 电机根据环境使用,可自由采用上装或下装方式
- 电机内部采用四大静音技术,运转低声

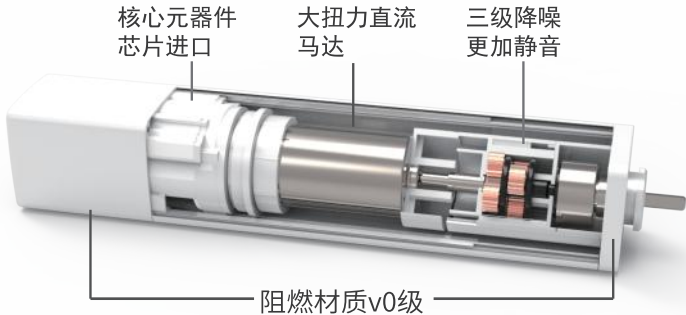

### 参数

电机型号	控制方式	接线方式	额定扭矩	额定电压	额定功率	最大载重	防护等级	匹配轨道	电机转速	电机功能
BCM100D-TYZ	内置涂鸦zigbee模块,可以涂鸦APP控制,连接涂鸦网关,可实现多种智能音箱语音控制	带三芯插头	1.2/2Nm	AC100-240V	80/40W	50KG/70KG	IP20	适配全型号轨道套装	12CM/S 14CM/S	<input checked="" type="checkbox"/> 遇阻停止功能 <input checked="" type="checkbox"/> 多种控制方式 <input checked="" type="checkbox"/> 手拉启动功能 <input checked="" type="checkbox"/> 停电手拉功能 <input checked="" type="checkbox"/> 超静音设计 <input checked="" type="checkbox"/> 自动设定行程
BCM100D-ALW	内置百度蓝牙模组,百度酒店智能音箱语音控制,小度APP控制	带三芯插头		AC100-240V		50KG/70KG		适配全型号轨道套装		
BCM100DC	4线强电电机,匹配酒店强电开关使用	4线不带插头	1.2Nm	AC100-240V	40W	50KG		适配全型号轨道套装	12CM/S	不支持遥控功能



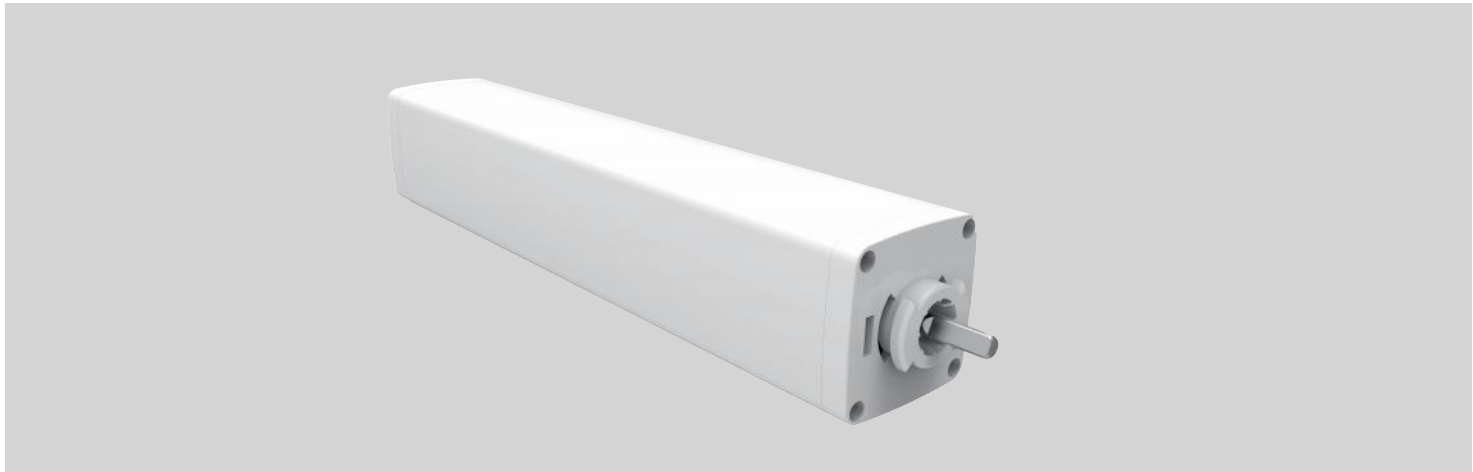


# BCM100DA 开合帘电机

Open and close electric curtain

BCM100DA开合帘电机属于非智能电机,但是在细节制作上更加严谨仔细,整体造型简约而不简单,边缘边角采用圆角过度,更加美观大气。

## 功能特点

- 电机根据环境使用,可自由采用上装或下装方式
- 电机内部采用四大静音技术,运转低声呗

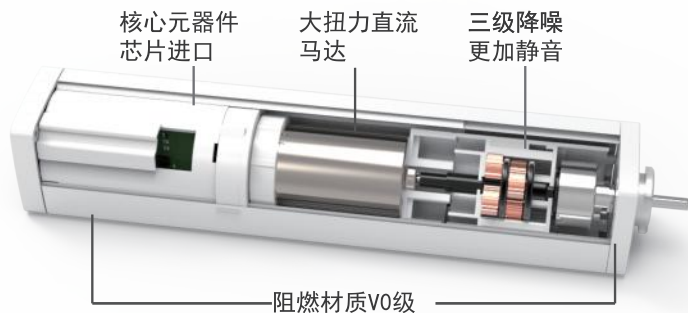

## 参数

电机型号	控制方式	接线方式	额定扭矩	额定电压	额定功率	最大载重	防护等级	匹配轨道	电机转速	电机功能
BCM100DA	3种干接点模式可调	带三芯插头	1.2Nm/2Nm	AC100-240V	40W/80W	50KG/70KG	IP20	适配全型号轨道套装	12CM/S 14CM/S	<input checked="" type="checkbox"/> 遇阻停止功能
BCM100DA-5X	5线强电电机,可接窗帘强电开关,支持酒店插卡联动	5线不带插头		AC100-240V		50KG/70KG		适配全型号轨道套装		<input checked="" type="checkbox"/> 手拉启动功能 <input checked="" type="checkbox"/> 停电手拉功能 <input checked="" type="checkbox"/> 超静音设计



# BCM200D 开合帘电机

Open and close electric curtain

BCM200D开合帘电机,经过公司精心研究设计与制造,给你带来运转时更宁静的享受,更加 耐用。


## 功能特点

- 可匹配市场82传动箱
- 电机内部采用四大静音技术,运转低声呗

## 参数

电机型号	控制方式	接线方式	额定扭矩	额定电压	额定功率	最大载重	防护等级	电机转速	电机
BCM200D-TYZ	内置涂鸦zigbee模块,可以涂鸦APP控制,连接涂鸦网关,可实现多种智能音箱 语音控制	带两芯插头	1.2Nm/2Nm	AC100-240V	40W/80W	50KG/70KG	IP20	12CM/S 14CM/S	<input checked="" type="checkbox"/> 遇阻停止功能 <input checked="" type="checkbox"/> 多种控制方式 <input checked="" type="checkbox"/> 手拉启动功能 <input checked="" type="checkbox"/> 停电手拉功能 <input checked="" type="checkbox"/> 超静音设计 <input checked="" type="checkbox"/> 自动设定行程
BCM200D	干接点,遥控控制	带两芯插头		AC100-240V		50KG/70KG			
BCM200D5X	5线强电电机,可接窗帘强电开关,支持酒店插卡联动	带两芯插头		AC100-240V		50KG/70KG			
BCM200D-RS485	支持485总线控制	带两芯插头		AC100-240V		50KG/70KG			



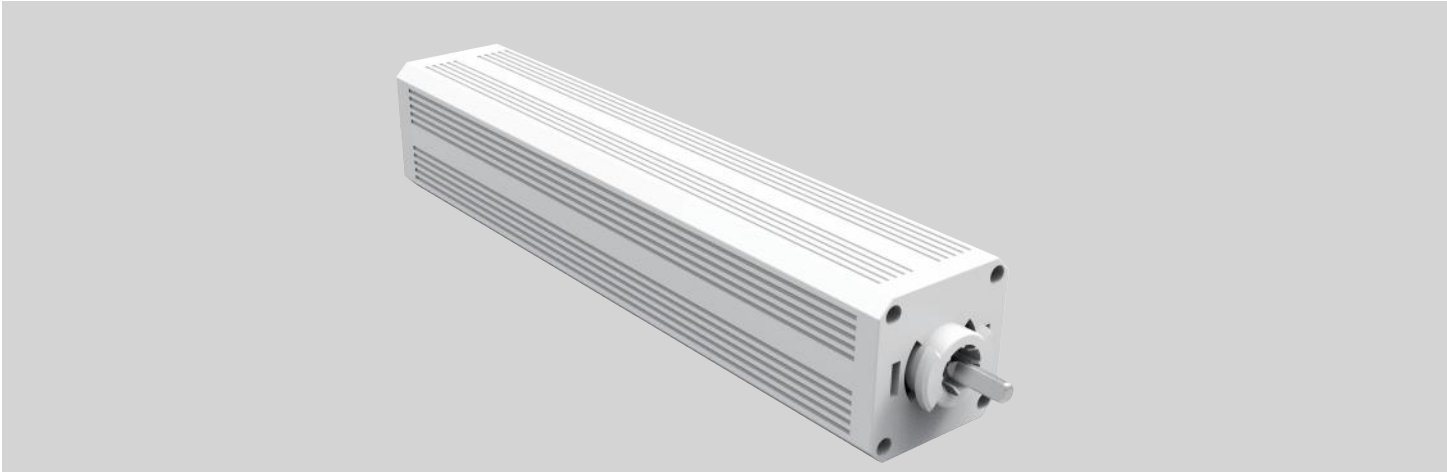

BCM400D

工程电机系列


Engineering motor series

BCM400D工程电机, 外观造型灵感来源于结合酒店和当下室内风格而设计, 简单的造型夹杂着线条的疏密, 外观大气符合酒店的轻奢风格, 内置可选智能模块和总线控制, 更好的服务酒店的装修。


功能特点

- 电机根据环境使用, 可自由采用上装或下装方式
- 电机内部采用四大静音技术, 运转低声呗

参数

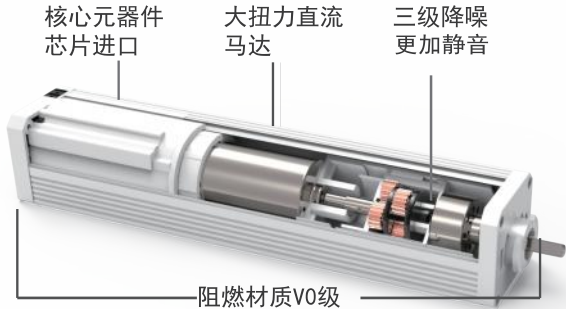

电机型号	控制方式	接线方式	额定扭矩	额定电压	额定功率	最大载重	防护等级	匹配轨道	电机转速	电机功能
BCM400D	3种干接点模式可调	3线不带插头	1.2Nm/2Nm	AC100-240V	40W/80W	50KG/70KG	IP20	适配全型号轨道套装	12CM/S 14CM/S	不支持遥控功能
BCM400DA-5X	5线强电电机, 可接窗帘强电开关, 窗帘插卡联动	5线不带插头		AC100-240V		50KG/70KG		适配全型号轨道套装		不支持遥控功能
BCM400DA-RS485	支持485总线控制	3线不带插头		AC100-240V		50KG/70KG		适配全型号轨道套装		不支持遥控功能
BCM400D-KNX	支持KNX总线协议控制, 可接入智能终端	带三芯插头		AC100-240V		50KG/70KG		适配全型号轨道套装		<input checked="" type="checkbox"/> 遇阻停止功能 <input checked="" type="checkbox"/> 多种控制方式 <input checked="" type="checkbox"/> 手拉启动功能 <input checked="" type="checkbox"/> 停电手拉功能
BCM400Dtuya-ZigBee	内置涂鸦zigbee模块, 可以涂鸦APP控制, 连接涂鸦网关, 可实现多种智能音箱语音控制	带三芯插头		AC100-240V		50KG/70KG		适配全型号轨道套装		<input checked="" type="checkbox"/> 超静音设计 <input checked="" type="checkbox"/> 自动设定行程

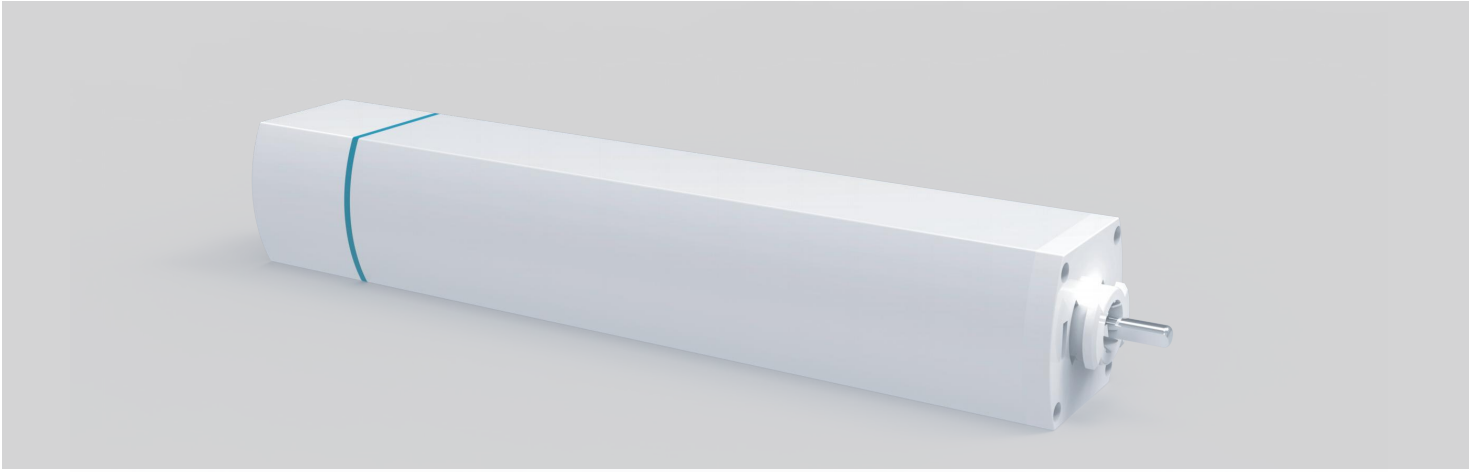

BCM500D

开合帘电机


Open and close electric curtain

BCM500D开合帘电机, 造型外观简约搭配蓝色线条突出整体的智能科技感, 可对接大多数的智能家居厂家的智能模块。

功能特点


- 电机根据环境使用, 可自由采用上装或下装方式
- 电机内部采用四大静音技术, 运转低声呗

参数

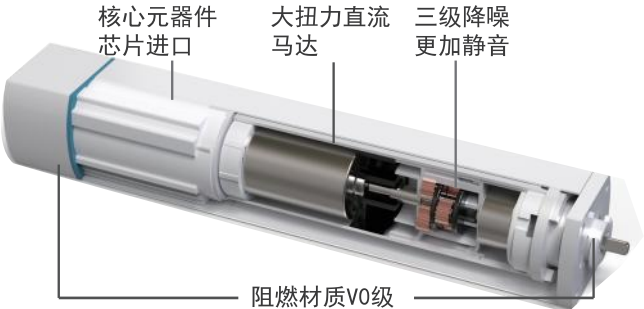

电机型号	控制方式	接线方式	额定扭矩	额定电压	额定功率	最大载重	防护等级	匹配轨道	电机转速	电机功能
BCM500DS	可对接智能家居厂商的智能模块	带三芯插头	1.2Nm/2Nm	AC100-240V	40W/80W	50KG/70KG	IP20	适配全型号轨道套装	12CM/S 14CM/S	<input checked="" type="checkbox"/> 遇阻停止功能 <input checked="" type="checkbox"/> 多种控制方式 <input checked="" type="checkbox"/> 手拉启动功能 <input checked="" type="checkbox"/> 停电手拉功能 <input checked="" type="checkbox"/> 超静音设计 <input checked="" type="checkbox"/> 自动设定行程
BCM500DS-TYZ	内置涂鸦zigbee模块, 可以涂鸦APP控制, 连接涂鸦网关, 可实现多种智能音箱语音控制	带三芯插头		AC100-240V		50KG/70KG		适配全型号轨道套装		
BCM500DS-TYW	内置涂鸦WIFI模块, 可以涂鸦APP控制, 可实现多种智能音箱语音控制	带三芯插头		AC100-240V		50KG/70KG		适配全型号轨道套装		
BCM500DS-KZ	内置易微联WIFI模组, 易微联APP控制, 可实现多种智能音箱控制	带三芯插头		AC100-240V		50KG/70KG		适配全型号轨道套装		
BCM500DS-DUB	内置百度蓝牙模组, 百度智能音箱语音控制, 支持小度APP控制	带三芯插头		AC100-240V		50KG/70KG		适配全型号轨道套装		



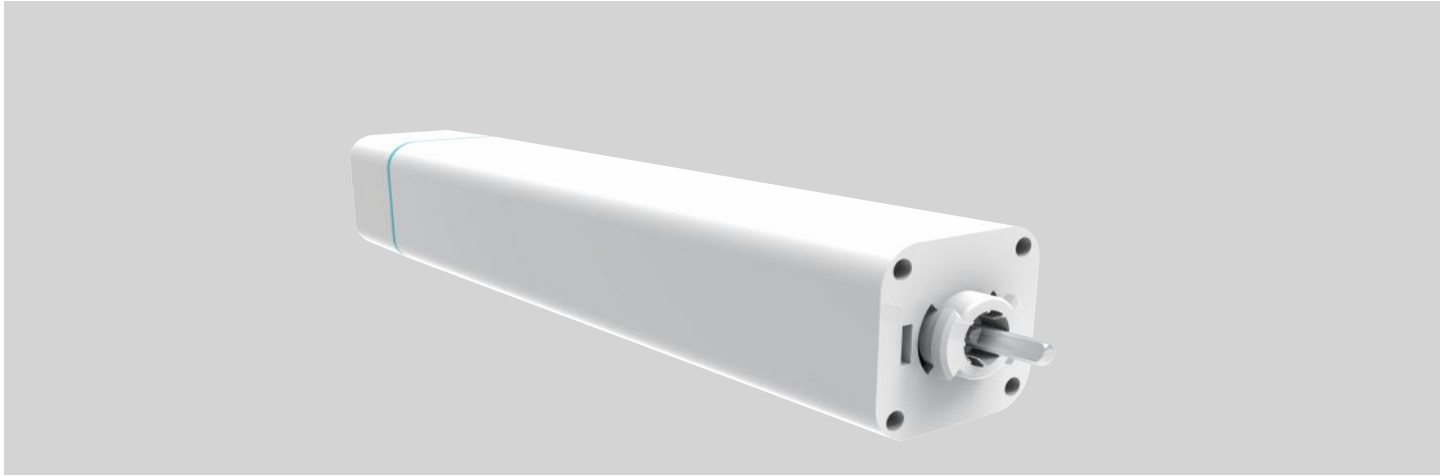

BCM600D

开合帘电机  
Open and close electric curtain

BCM500DM 开合帘电机,造型主要采用较为圆润的饱满的柱体,加上淡蓝色线条突出科技感,主要用于电商销售.

功能特点

电机根据环境使用,可自由采用上装或下装方式

电机内部采用四大静音技术,运转低声呗

核心元器件芯片进口

大扭力直流马达

三级降噪更加静音

阻燃材质V0级

参数

电机型号	控制方式	接线方式	额定扭矩	额定电压	额定功率	最大载重	防护等级	匹配轨道	电机转速	电机功能
BCM600D	内置小米WiFi模组,小米智音箱语音控制	带三芯插头	1.2Nm/2Nm	AC100-240V	40W/80W	50KG/70KG	IP20	适配全型号轨道套装	12CM/S 14CM/S	<div><div><input checked="" type="checkbox"/>遇阻停止功能</div><div><input checked="" type="checkbox"/>多种控制方式</div><div><input checked="" type="checkbox"/>手拉启动功能</div></div>



BCM700D

开合帘电机  
Electric curtains

BCM700D开合帘电机,主要用于配配涂鸦智能模块。

参数

电机型号	控制方式	接线方式	额定扭矩	额定电压	额定功率	最大载重	防护等级	匹配轨道	电机转速	电机功能
BCM700D-TY01	内置涂鸦WiFi模块,可以涂鸦APP控制,可实现多种智能音箱语音控制	带三芯插头	1.2Nm/2Nm	AC100-240V	40W/80W	50KG/70KG	IP20	适配全型号轨道套装	12CM/S 14CM/S	<div><div><input checked="" type="checkbox"/>遇阻停止功能</div><div><input checked="" type="checkbox"/>多种控制方式</div><div><input checked="" type="checkbox"/>手拉启动功能</div></div>



BCM800D

开合帘电机  
Electric curtains

BCM800D开合帘电机,经过多年精心研究设计与制造,采用多国核心技术配件,给你带来运转时更宁静的享受,更加

电机型号	控制方式	接线方式	额定扭矩	额定电压	额定功率	最大载重	防护等级	电机转速	电机功能
BCM800D-TMB	内置天猫蓝牙模组,天猫精灵智能音箱语音控制,支持米家APP控制	带两芯插头	1.2Nm/2Nm	AC100-240V	40W/80W	50KG/70KG	IP20	12CM/S 14CM/S	<div><div><input checked="" type="checkbox"/>遇阻停止功能</div><div><input checked="" type="checkbox"/>多种控制方式</div><div><input checked="" type="checkbox"/>手拉启动功能</div><div><input checked="" type="checkbox"/>自动设定行程</div></div>
BCM800D-MW	内置小米WiFi模组,小米智能音箱语音控制,天猫APP控制	带两芯插头		AC100-240V		50KG/70KG			
BCM800D-TX	内置小米模组+天猫模组,小米/天猫智能音箱语音控制,天猫/小米APP控制	带三芯插头		AC100-240V		50KG/70KG			



丙申管状电机系列:

BTM25 系列管状电机  
Open and close electric curtain

BTM25智能手柄电机由直流马达、减速器、低功耗控制板、减震机构组成。电机体量小,重量轻耐用。

功能特点

- 采用强磁马达，拉力更大稳定寿命长
- 接收器内置，具备点动功能，实现多角度调关
- 直流供电，节能环保
- 电子限位功能，易于安装及调试
- 静音平稳运行


参数

电机型号	控制方式	接线方式	额定扭矩	额定电压	额定功率	最大载重	输出转速	防护等级	质保
BTM25DE	RF433	带二芯插头	1.2Nm	AC100-240V	10W	6KG	28RPM	IP44	3年
BTM25-485	RF433、RS485总线控制	带二芯插头		AC100-240V		6KG		IP44	





# 丙申管状电机系列:

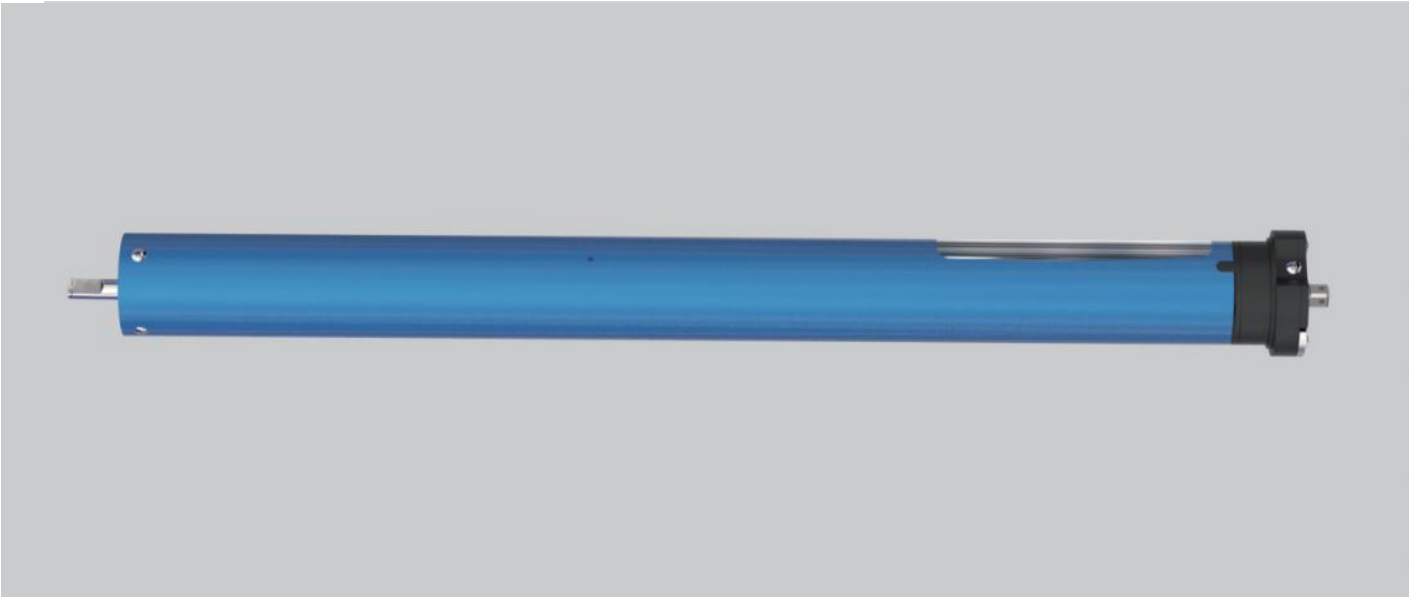

## BTM35 系列管状电机 Open and close electric curtain

BTM35智手柄电机由直流马达、减速器、低功耗控制板、减震机构组成。电机体量小,重量轻耐用。

### 功能特点

- 可以设定六限位点, 断电行程记忆功能。
- 支持外接干接点信号控制
- 方便切换点动/连动以及电机的运转方向
- 直流检测电机的旋转圈数, 定位精度高。
- 静音平稳运行

### 参数

电机型号	控制方式	接线方式	额定扭矩	额定电压	额定功率	最大载重	输出转速	防护等级	质保
BTM35DE	RF433干接点	三芯线	5Nm	AC100-240V	40W	17KG	17RPM	IP44	3年
BTM35AE	RF433干接点	三芯线	10Nm	AC220-240V	145W	36KG		IP44	



# 丙申轨道系列





丙申42定制轨道

产品匹配表

配用滑车：	滑轮滑车
配用传动箱：	丙申专用传动箱
匹配电机：	匹配丙申全系列电机型号

轨道截面尺寸

丙申通用轨道

产品匹配表

配用滑车：	滑块滑车
配用传动箱：	丙申传动箱 82传动箱
匹配电机：	匹配丙申全系列电机型号

轨道截面尺寸

丙申工程轨道

产品匹配表

配用滑车：	四轴承滑车
配用传动箱：	双轴承传动箱
匹配电机：	100D系列、400D系列、500D系列、600D系列、700D系列

轨道截面尺寸

丙申-B 轨道


产品匹配表

配用滑车：	滑块滑车
配用传动箱：	丙申传动箱 82传动箱
匹配电机：	匹配丙申全系列电机型号

轨道截面尺寸




# 升降系统

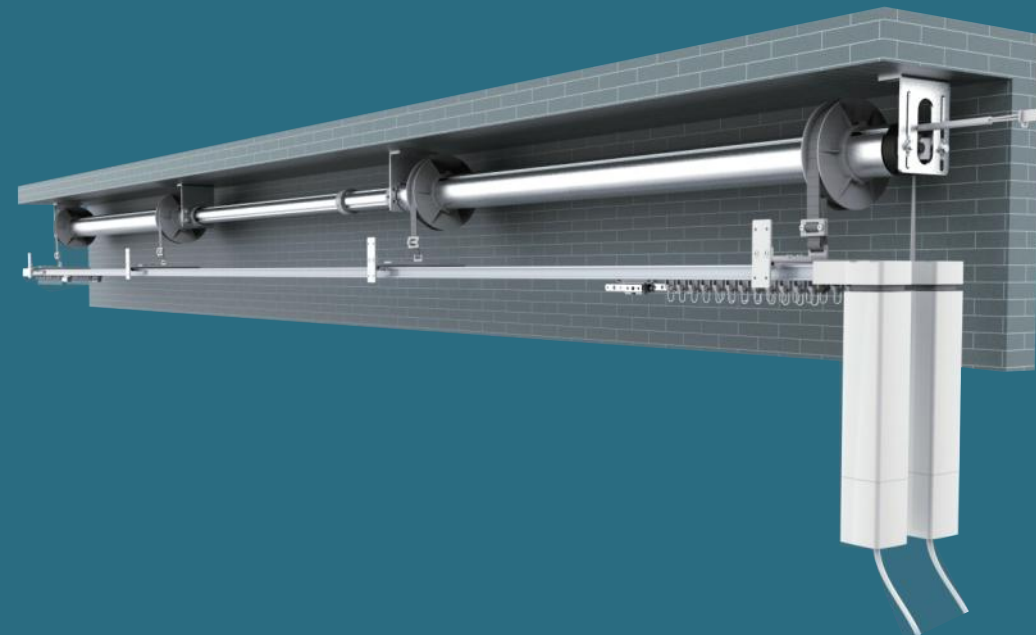

## 升降系统

采用高稳定管状电机驱动  
控制方便，升降稳定  
设有专利技术的离合与停机装置  
自动设定行程，并可手动、电动  
内置或外置无线接收，可外接其它控制系统，方便智能控制

收起

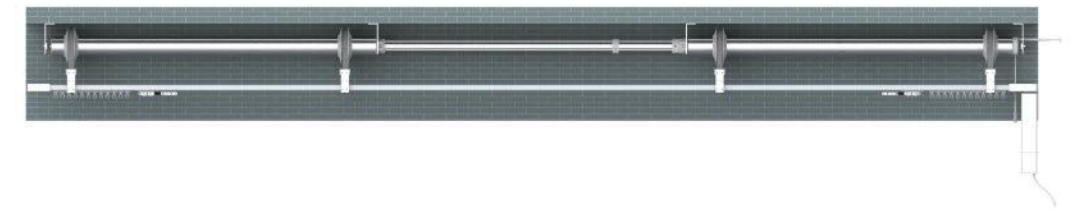

下行



快速安装配件 安装便利  
高强度履带收放，坚固耐用  
方便易调节



安装窗幔

管状电机快速接线端子  
接线快速 方便





# 升降系统

标准化组合方案 尺寸可调  
系统性设计 组合更便利




采用易拆卸设计，电机拆装方便，容易安装  
用于直轨开合窗帘  
设有专利技术的离合与停机装置，自动设定行程，并可手动、电动  
内置或外置无线接收，可外接其它控制系统，方便智能控制  
噪音极低，震动极小  
高品质内外涂层轨道，不锈钢丝传动，同步履带。



- 组合升降
- 无线遥控开合
- 静音设计
- 运行顺滑
- 开合随意控
- 手拉启动
- 超大载重
- 便捷安装
- 高品质工艺

# 专利伸缩结构系统

专利伸缩结构设计  
安全可靠 实现不同尺寸的伸缩长度  
尺寸可调 告别定制 组合销售

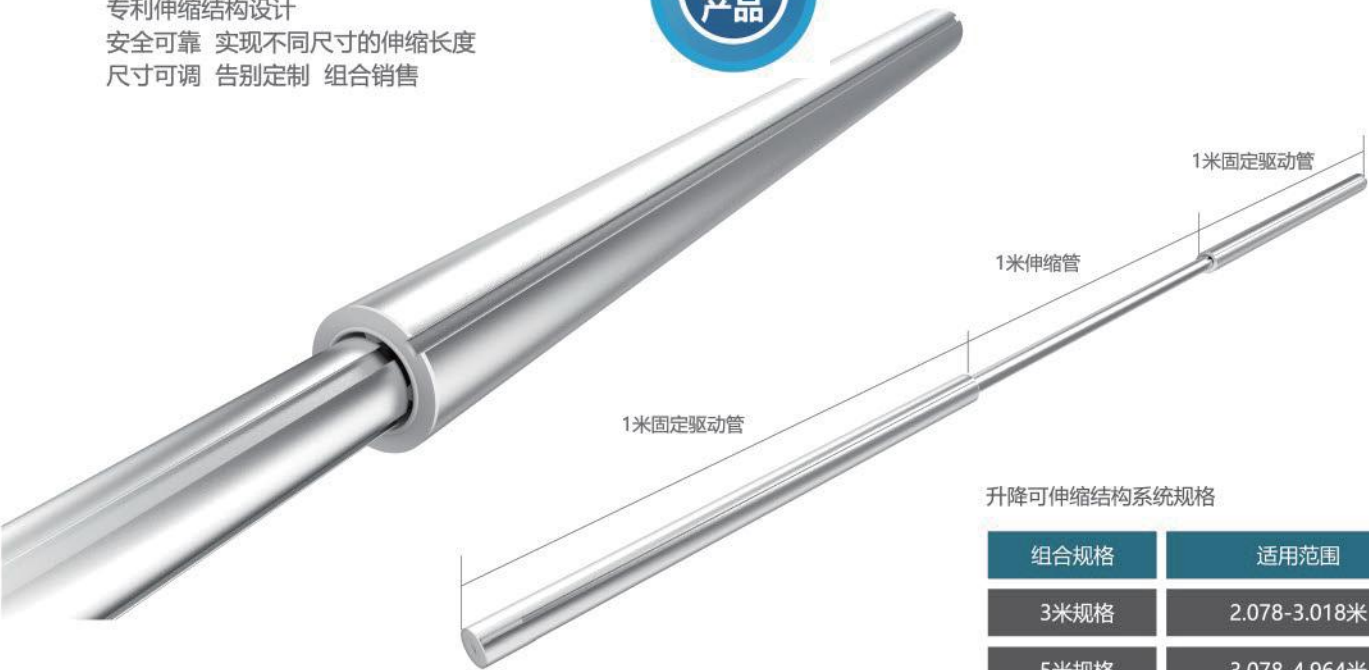


升降可伸缩结构系统规格

组合规格	适用范围
3米规格	2.078-3.018米M
5米规格	3.078-4.964米M
7米规格	4.090-6.910米M

注：除上述规格外，可定制其他尺寸


升降开合帘系统包装

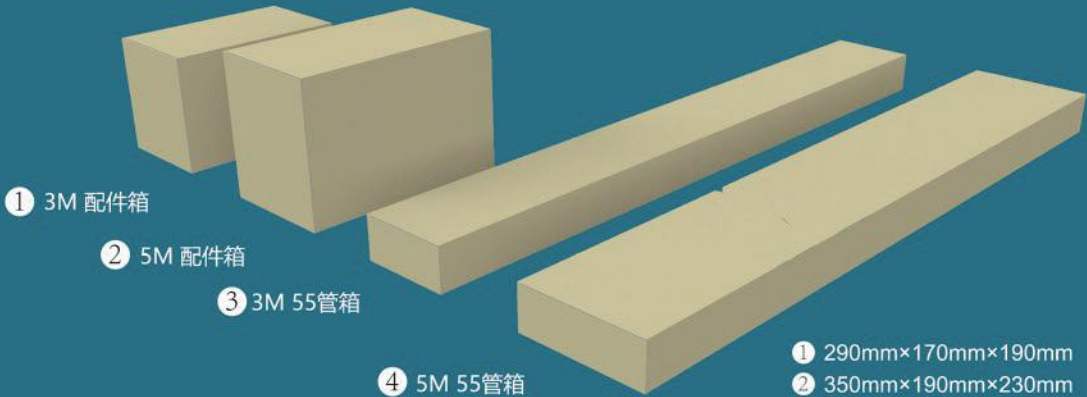

- 1 3M 配件箱
- 2 5M 配件箱
- 3 3M 55管箱
- 4 5M 55管箱

- 1 290mm×170mm×190mm
- 2 350mm×190mm×230mm
- 3 1160mm×145mm×70mm
- 4 1160mm×201mm×70mm

## Patent expansion structure system 专利伸缩结构系统 长度组合范例

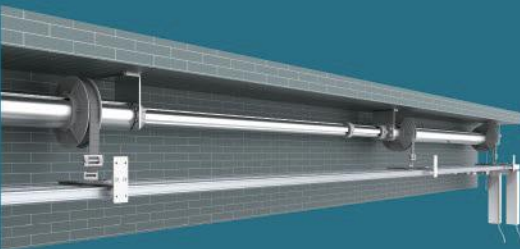

- 7米规格套装：4.090-6.910米组合  
7m size suit
- 5米规格套装：3.078-4.964米组合  
5m size suit
- 3米规格套装：2.078-3.018米组合  
3m size suit
- 例：3米
- 例：2.5米
- 例：2.2米



# 丙申罗马杆系统

## 罗马杆电动轨道系统



- 

无线遥控开合
- 

静音设计
- 

运行顺滑
- 


开合随意控
- 

手拉启动
- 

超大载重
- 

便捷安装
- 

高品质工艺

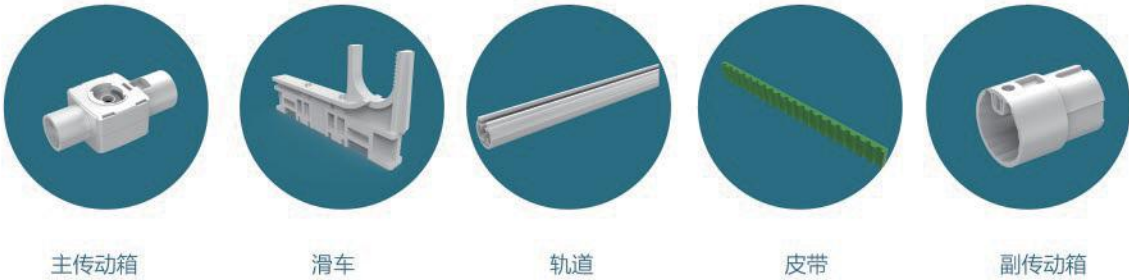

### 手拉启动功能

通电情况下,用手往一个方向轻松拉动10cm左右,窗帘自动打开或关闭.

### 停电手拉功能

通电情况下,可以想普通窗帘一样轻松打开或关闭窗帘

### 中间位置设置功能

窗帘打开或关闭位置的中间点设置一个停止点,实现合适的采光效果

### 多种控制方式

根据需要,可选择无限遥控、有线开关、智能遥控多种控制方式


### 自动设定记忆行程

断电后,电机每次上电,都可自行找到打开和关闭的行程点,无需手动设置



# 墙面无线发射器

外观精美、简约时尚、经典黑白灰、玫瑰金  
面板采用烤漆工艺，彰显质感  
无需接线，远距离控制。

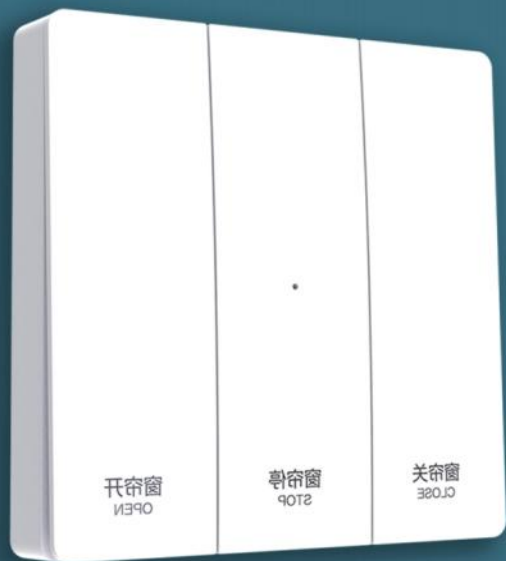

W干接点开关  
all emitter

BK12-White

象牙白

主要材质:PC·ABS  
产品尺寸:86\*86\*13mm



BK12-Black

经典黑

主要材质:PC·ABS  
产品尺寸:86\*86\*13mm



BK12-Gray

太空灰

主要材质:PC·ABS  
产品尺寸:86\*86\*13mm



BK12-Gold

玫瑰金

主要材质:PC·ABS  
产品尺寸:86\*86\*13mm



W墙面发射器  
all emitter

BK602-White

象牙白

输入电压:3V (CR2032)  
发射频率:433.92MHz  
发射功率:10mW  
发射距离:>50米  
主要材质:PC·ABS  
产品尺寸:86\*86\*13mm



BK602-Black

经典黑

输入电压:3V (CR2032)  
发射频率:433.92MHz  
发射功率:10mW  
发射距离:>50米  
主要材质:PC·ABS  
产品尺寸:86\*86\*13mm



BK602-Gray

太空灰

输入电压:3V (CR2032)  
发射频率:433.92MHz  
发射功率:10mW  
发射距离:>50米  
主要材质:PC·ABS  
产品尺寸:86\*86\*13mm



BK602-Gold

玫瑰金

输入电压:3V (CR2032)  
发射频率:433.92MHz  
发射功率:10mW  
发射距离:>50米  
主要材质:PC·ABS  
产品尺寸:86\*86\*13mm





# 手持式发射器

超低待机功耗设计

采用电容式触摸按键, 稳定性高抗干扰性强

无需接线, 远距离控制。



## BE301 单通道手持发射器

输入电压: 2\*1.5V (7号电池)  
发射频率: 433.92MHz  
发射功率: 10mW  
发射距离: >50米  
主要材质: PC·ABS  
工作温度: -10°C~50°C  
配墙面安装支架




## BE302 双通道手持发射器

输入电压: 2\*1.5V (7号电池)  
发射频率: 433.92MHz  
发射功率: 10mW  
发射距离: >50米  
主要材质: PC·ABS  
工作温度: -10°C~50°C  
配墙面安装支架



## BE316 多通道手持发射器

输入电压: 2\*1.5V (7号电池)  
发射频率: 433.92MHz  
发射功率: 10mW  
发射距离: >50米  
主要材质: PC·ABS  
工作温度: -10°C~50°C  
配墙面安装支架





配件类  
Accessories


侧装码



单轨侧装码


双轨侧装码

转接角

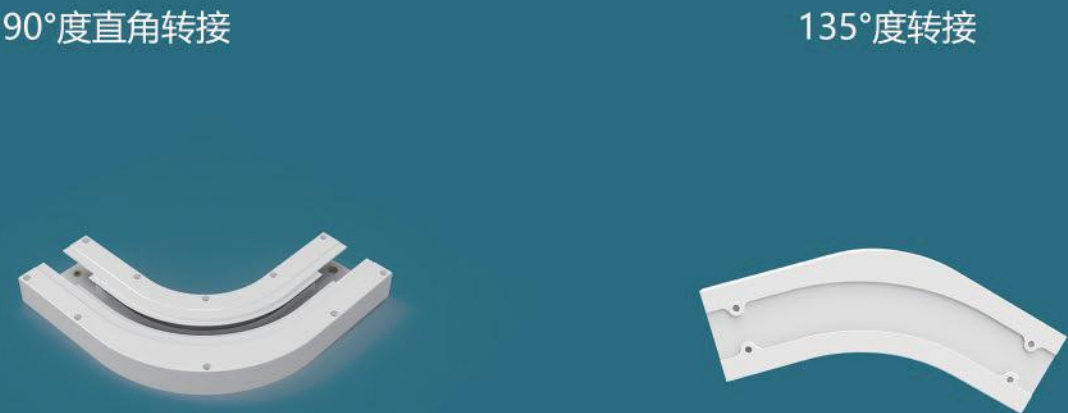

90°度直角转接

135°度转接

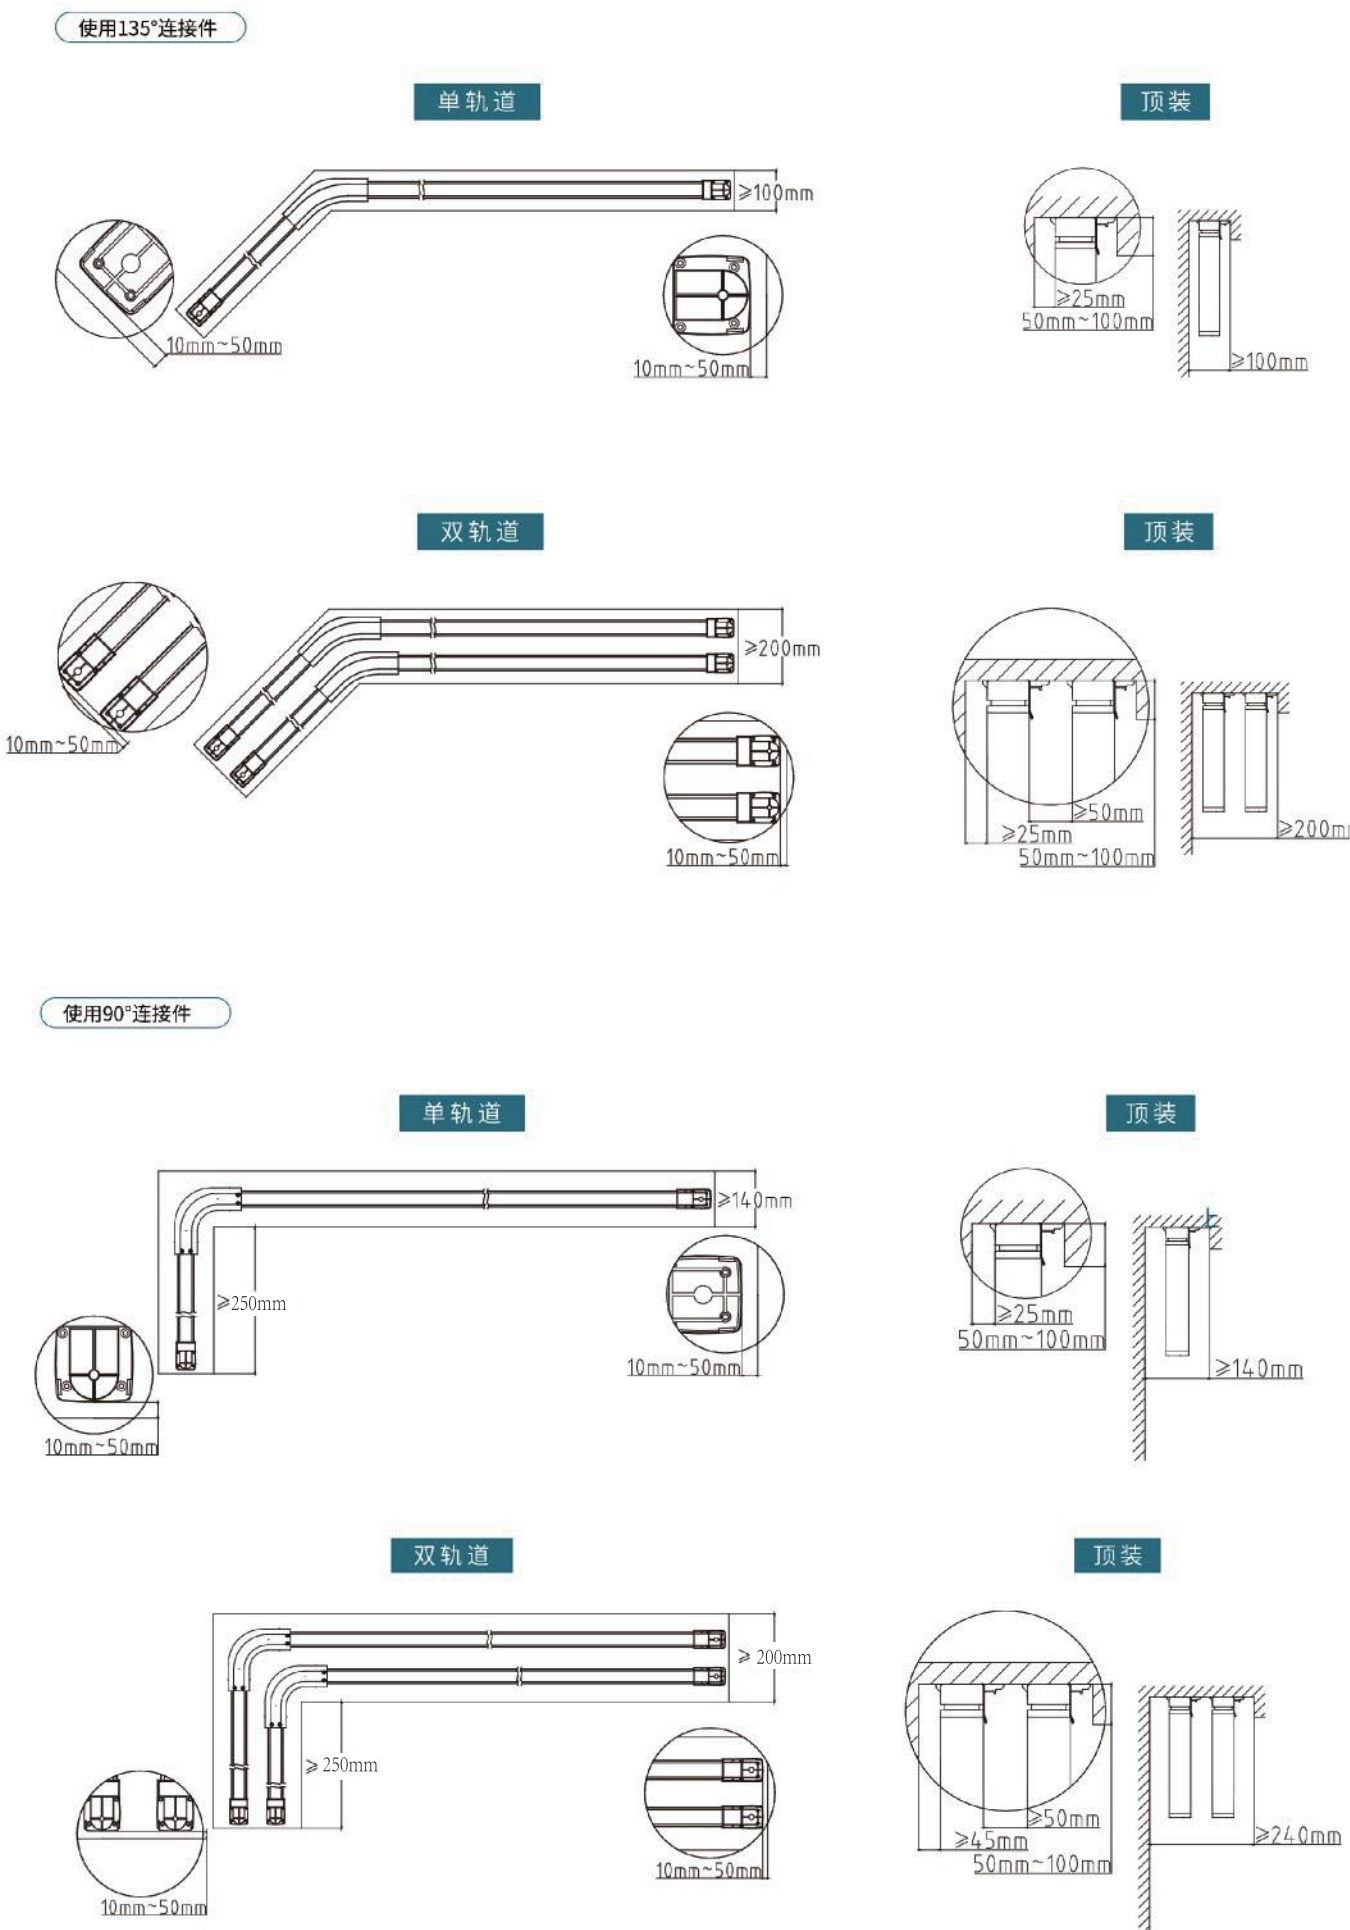





P 经典案例  
Project Cases

广州阳光大厦



悦华酒店大厦



大连君悦酒店



喜来登酒店大厦



# P 经典案例 Project Cases



延安宾馆



云和夜泊酒店



Sheraton酒店



合颐酒店