


## SOLUJET®2701W 喷头保养与维护

### 1. 喷头清洗

1. 使用前摇晃墨盒。轻轻摇晃墨盒避免漏墨或者是空气进入墨盒的情况。重复摇晃 10-20 次。
2. 喷头清洗
  - 准备一块不起毛，柔软的布，以及酒精。
  - 将不起毛的软布用酒精浸湿。
  - 墨盒喷头朝下，如图 2c 所示，在酒精处，同一方向慢慢移动喷头，直到看到布上有两条墨线。（同一方向擦拭，不得来回擦拭）

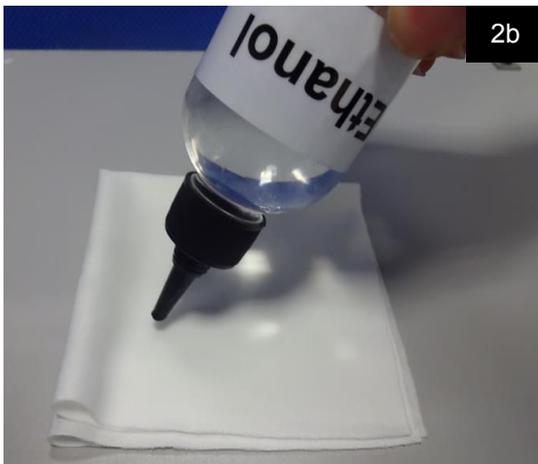

### 重要提示

- 不要用太过硬或者是起球的布擦拭喷头，容易堵住喷头。

## II. 清洗

1. 如果墨盒长时间没有使用，没有盖上盖帽。墨水可能会在喷嘴处干涸。使得不能喷印。这时候需要清洗喷头。清洗方法见上图 2c。
2. 用潮湿的擦布擦拭喷头，去除喷头上多余的墨水。
3. 然后使用高分辨率喷印一些文本或者图片，使更多的墨水流出。
4. 最后，检查图片的喷印质量。如果喷印效果没有达到之前效果, 重读此步骤数次。


## III. 存贮

### 1. 少于 1 小时


- 在不使用的情况下，盖帽或者是不盖帽。我们一般推荐客户盖帽。这样可以保护喷嘴不会干涸或者阻塞。
- 每次使用前轻轻摇晃，清洗墨盒。

### 2. 多余一个小时

- 从喷码机中取出墨盒。
- 擦拭在喷嘴上的一些残留墨水。因为在喷印过程中残留的墨水在一定时间后会堵塞墨盒的喷嘴。
- 盖上盖帽存储。
  - 没有盖帽的墨盒(3) 和盖帽的墨盒(4)：

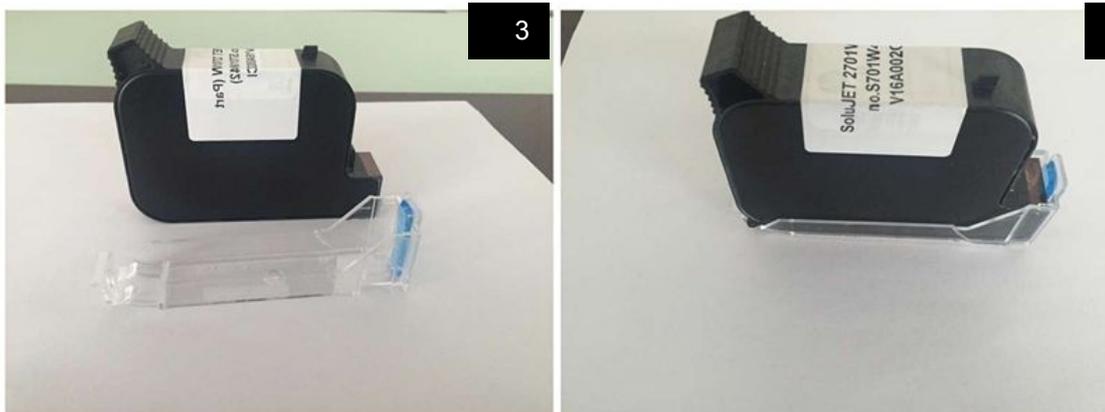

- 存储是喷嘴的位置要保持水平，如图 (5)和 (6):

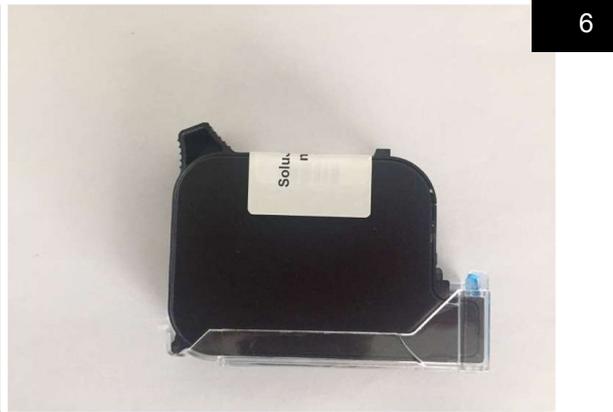

- 儲存溫度： 10°C - 25°C.