

快速操作指南

YH-GR520智能无线触摸开关




配对方法分两种：

- ①APP联网控制配对（无线开关和智能开关控制盒）
- ②点对点遥控配对（无线开关和智能开关控制盒）


特别提示：1. 请妥善保管包装盒内二维码，以备后期使用 2. 使用时请撕掉面板内部的绝缘片

①手机APP联网控制配对 (例：GR520与智能开关控制盒配对)

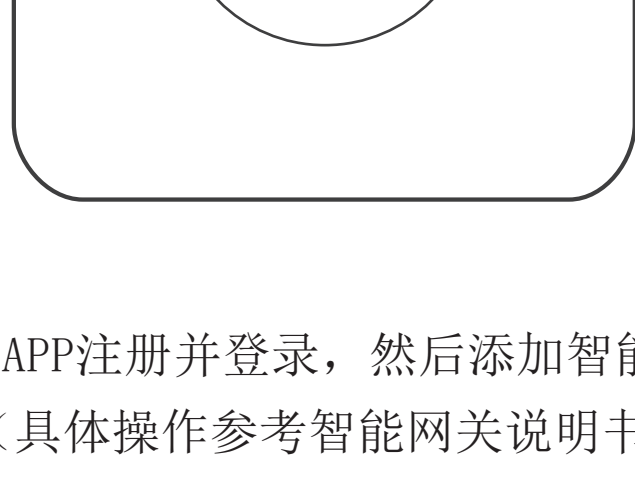

下载APP注册并登录，然后添加智能网关

（具体操作参考智能网关说明书）

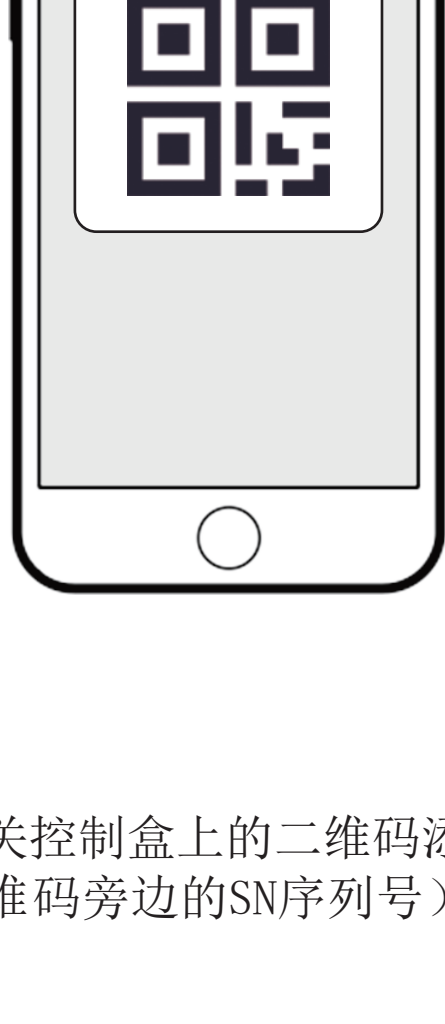

扫描智能开关控制盒上的二维码添加至APP

（或输入二维码旁边的SN序列号）

◆工作参数

工作电压	DC 6V	发射频率	2.4GHz
待机电流	<9uA	遥控距离	10~15m（空旷距离）



将智能开关控制盒接入现有灯具线路中



APP联网控制配对（无线开关和智能开关控制盒）：

1. 在APP智能开关控制盒设置页面点“遥控匹配”按钮，智能开关控制盒LED指示灯快闪、进入配对状态。




2. 无线开关按键长按两秒，若智能开关控制盒LED指示灯灭、控制盒连接灯闪三下，则无线开关该按键与智能开关控制盒配对成功。




删除APP联网配对方法

1. 首先APP智能开关控制盒设置页面点“遥控匹配”按钮，智能开关控制盒LED指示灯快闪、进入配对状态。

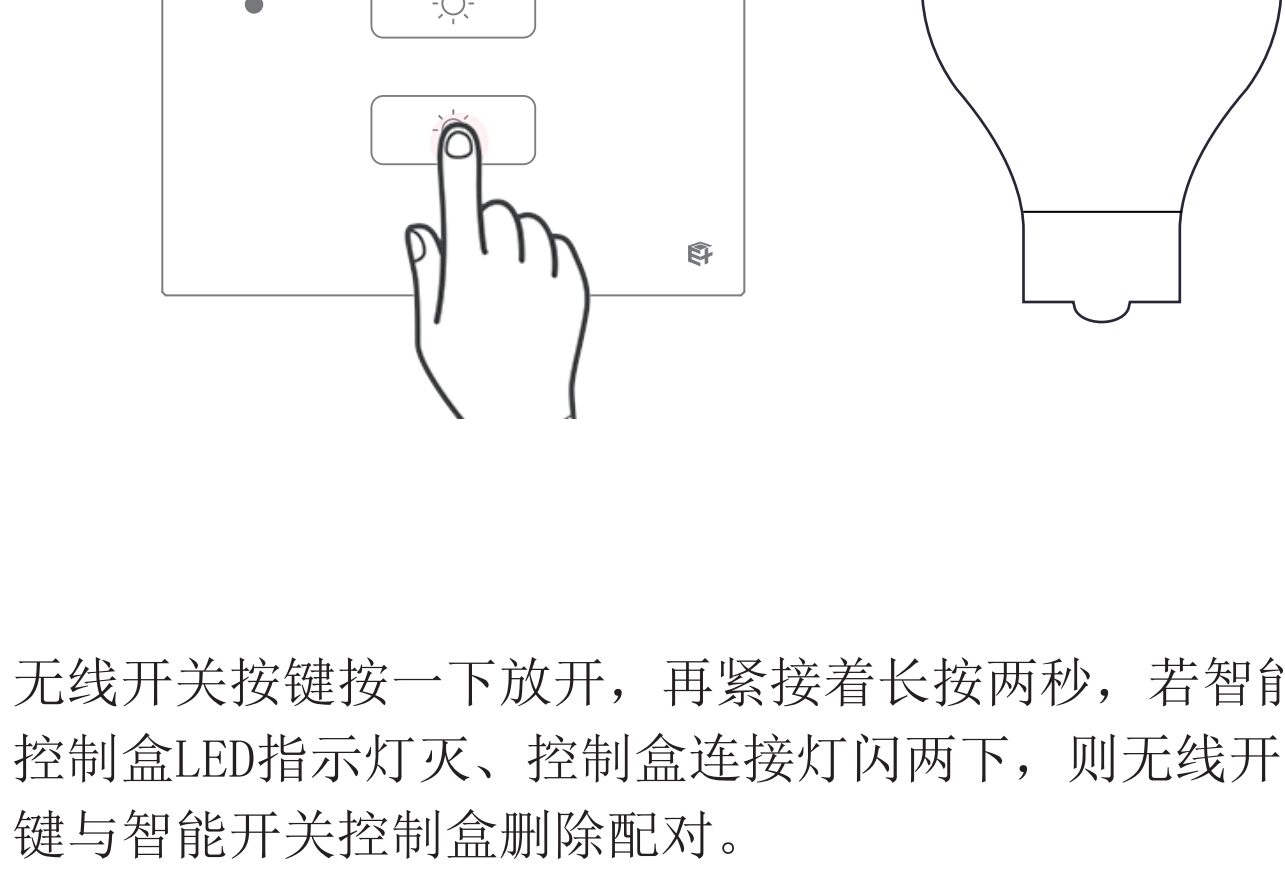


2. 无线开关按键按一下放开，再紧接着长按两秒，若智能开关控制盒LED指示灯灭、控制盒连接灯闪两下，则无线开关该按键与智能开关控制盒删除配对。

②点对点遥控配对

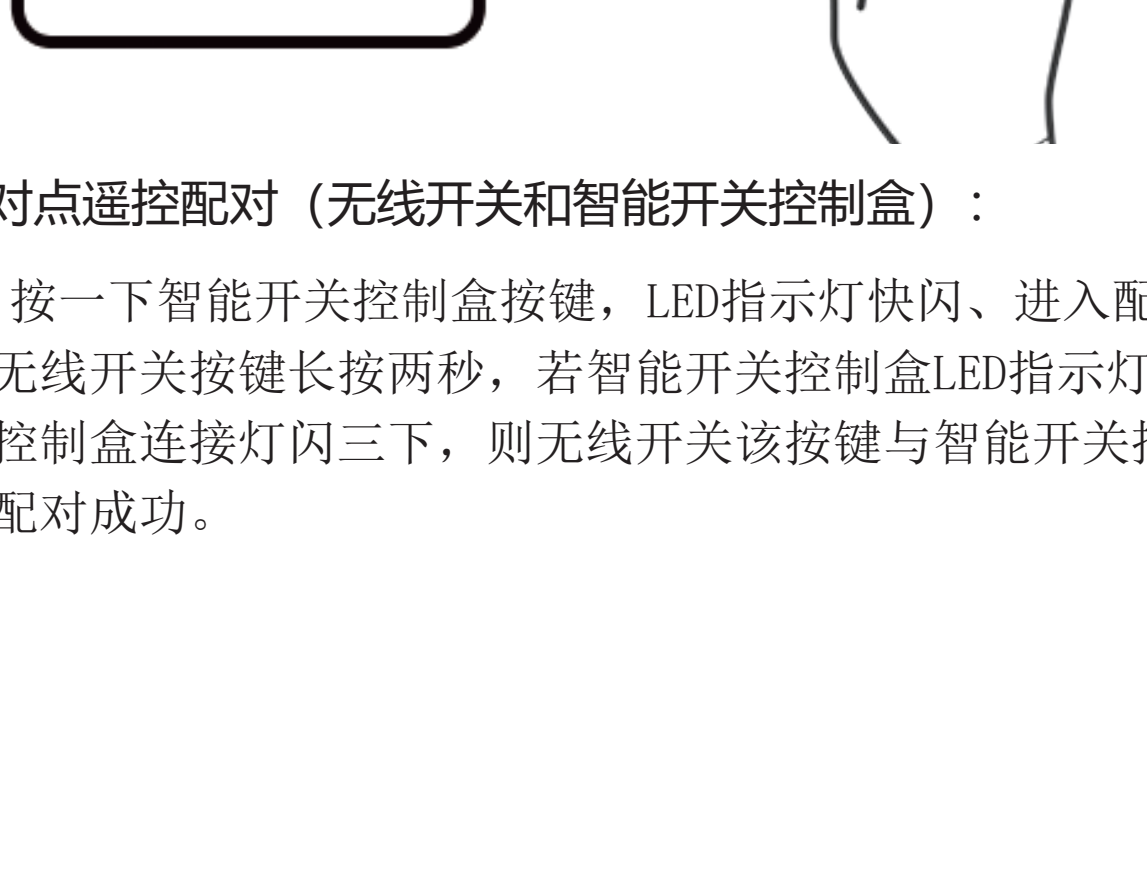

点对点遥控配对（无线开关和智能开关控制盒）：

1. 按一下智能开关控制盒按键，LED指示灯快闪、进入配对状态。
2. 无线开关按键长按两秒，若智能开关控制盒LED指示灯灭、控制盒连接灯闪三下，则无线开关该按键与智能开关控制盒配对成功。

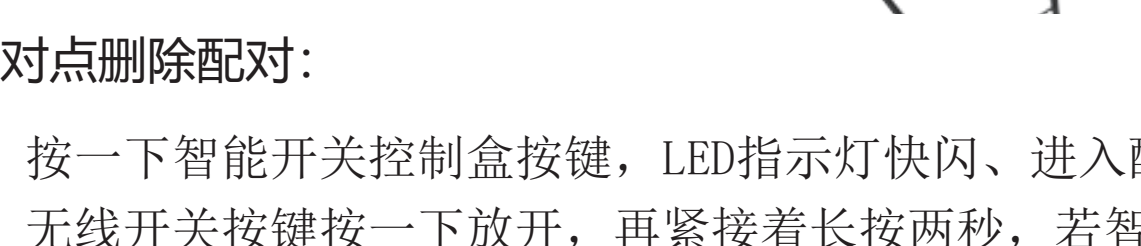

点对点删除配对：

1. 按一下智能开关控制盒按键，LED指示灯快闪、进入配对状态。
2. 无线开关按键按一下放开，再紧接着长按两秒，若智能开关控制盒LED指示灯灭、控制盒连接灯闪两下，则无线开关该按键与智能开关控制盒删除配对。