
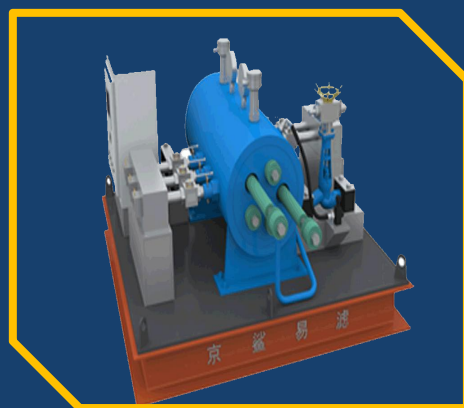


■ 京鲨易滤全自动高压过滤站 (细节展示)

网址: www.lfjsyl.com

技术支持: 18811186622

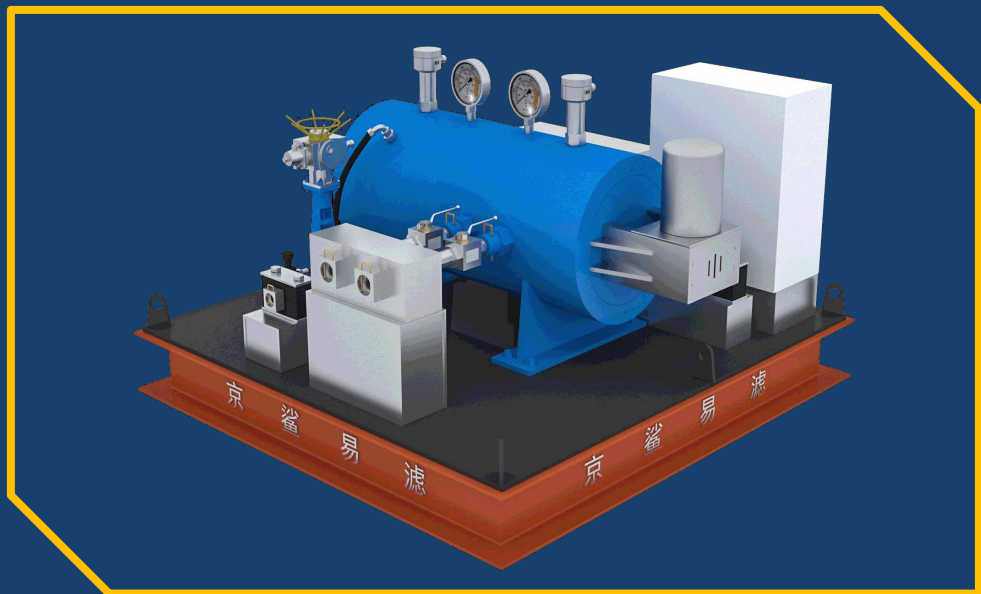

JSYL-GDX-ZD-KJ51/DN50
(双进双出)

高压过滤站1000L/Min（技术参数）

规格型号	设备参数	规格型号	设备参数
设备型号	JSYL-GDX-ZD-KJ51/DN50（双进双出）	清洗方式	设备自身对滤芯反洗
壳体选材	合金钢	滤芯形式	316L不锈钢烧结反编网（高压滤芯）
单机流量	1000L/Min	滤芯数量	单台标配5支高压滤芯
额定压力	31.5-50MPa	过滤精度	25微米
适用粘度（cp）	1-40cp	适用温度（°C）	-20-50° C
操作模式	全自动智能自动控制（时间模式/差压模式）	滤芯更换	机体更换滤芯 15分钟即可
反冲洗组件	316L不锈钢	滤芯设计	快速安装式
动力装置	200W 矿用	主筒	Φ 300mm
反冲洗节点	五星节点盘	压力表	抗震压力表
滤芯更换周期	半年/一年以上	安装方式	卧式安装
接近开关	矿用本安隔爆磁感式	滤芯规格	JSYL-GL-25-350-Φ 60
压力传感器	矿用本安隔爆 0-60MPa	阀门	矿用本安隔爆电动阀门DN15
设备供电	电压127V	控制装置	ZLF127反冲洗过滤器控制装置
设备尺寸	长X宽X高=1050X900X1000	设备净重	600KG

技术支持：18811186622



4. 全自动智能控制; 矿用防爆

全自动智能控制(时间/差压模式), 可远程
符合矿用标准; 有煤安资质证书
在线反冲洗, 不停机不断流



5. 一机多用; 耐压力高

一机多用; 精度可调节; 可更换不同精度滤芯
设备设计压力: 150MPa, 试压压力: 60MPa
使用压力: (31.5--50) MPa



1. 机体更换设备滤芯 (专利)

机体更换滤芯京鲨专利; 单台高压设备标配5支高压滤芯
更换滤芯1人15分钟即可完成; 设计巧妙, 易操作易维护;



2. 滤芯专利产品 喇叭形设计

京鲨滤芯为京鲨专利产品; 滤芯采用喇叭形设计,
清洗更彻底; 延长滤芯使用周期(更换周期1年以上)



3. 设备多芯结构 (专利)

单台高压设备标配5支高压滤芯; 单筒多芯和单筒单芯
相比较; 单筒多芯过滤面积成几倍增加; 同样体积大小
设备; 流量大、精度高, 系统稳定性更好;

技术支持: 18811186622




特殊的结构设计滤芯反冲洗更彻底

滤芯采用折叠的方式增大滤芯的面积；同时编织网因折叠不具有稳定性，京鲨易滤设计等边三角形做滤芯折叠支撑并将等边三角形做成沟槽引流，致使滤芯反冲洗时污物能够排出，增加滤芯面积，延长滤芯的使用寿命。



高压滤芯耐高压、使用周期长



压滤芯能够承受50MPa压力，滤芯采用多层反编网烧结组合而成，内外分别设计滤芯骨架，其次内部设有支撑环；防止压力过大对滤芯造成破坏；

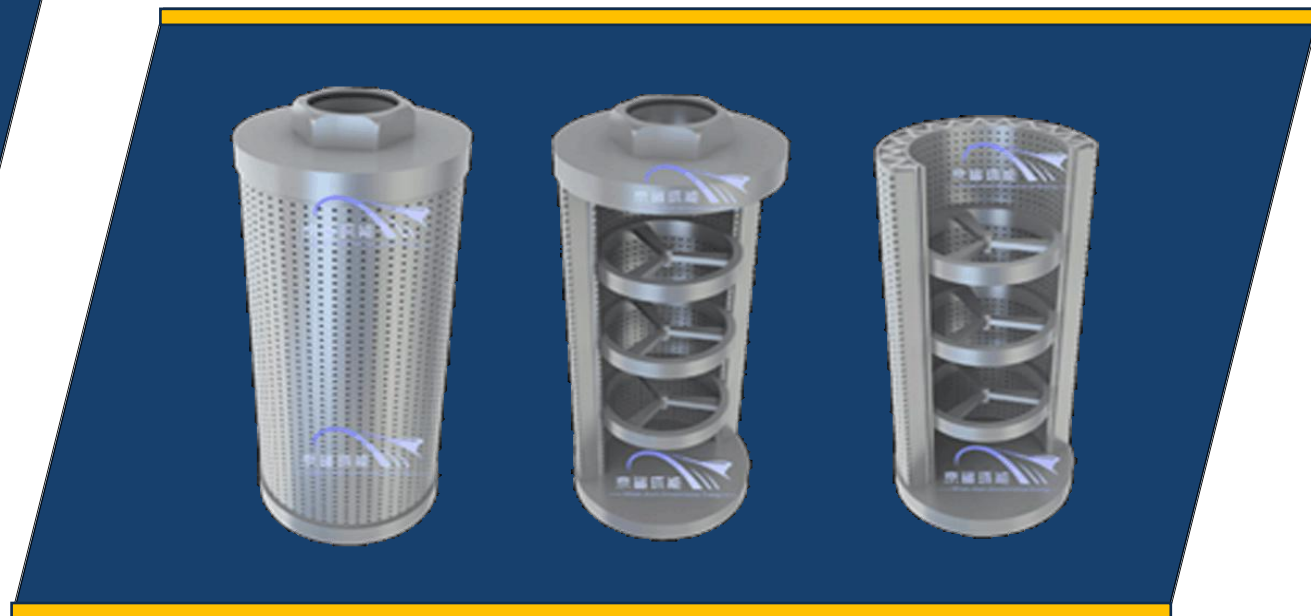

技术支持: 18811186622



■ 京鲨易滤全自动高压过滤站 (滤芯结构图示)

网址: www.lfjsyl.com

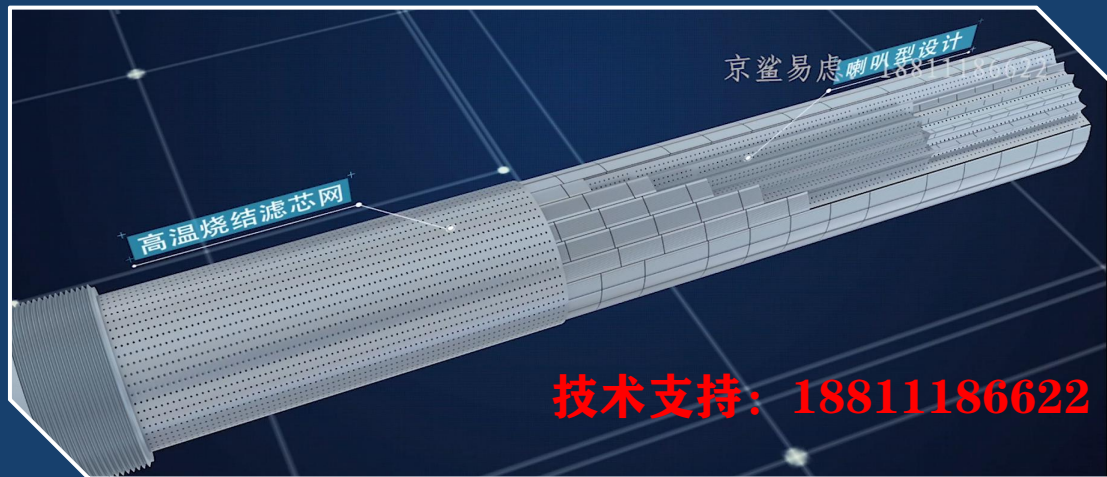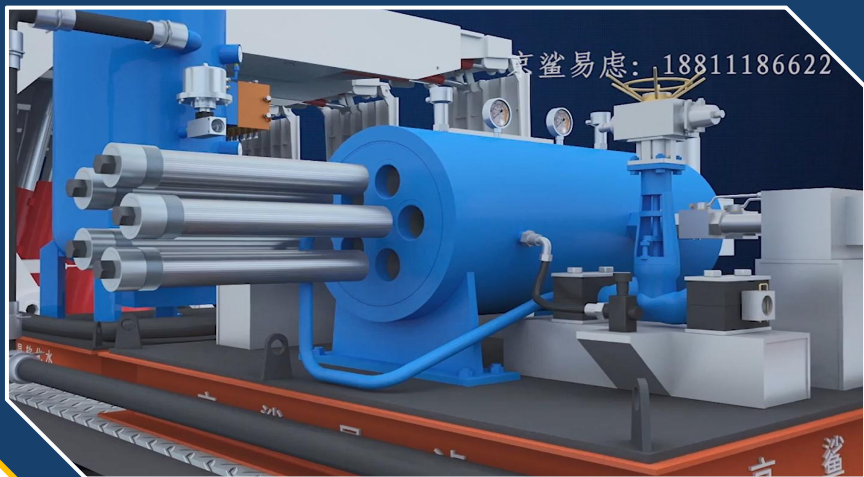


精工“智”造
操作极简

专利

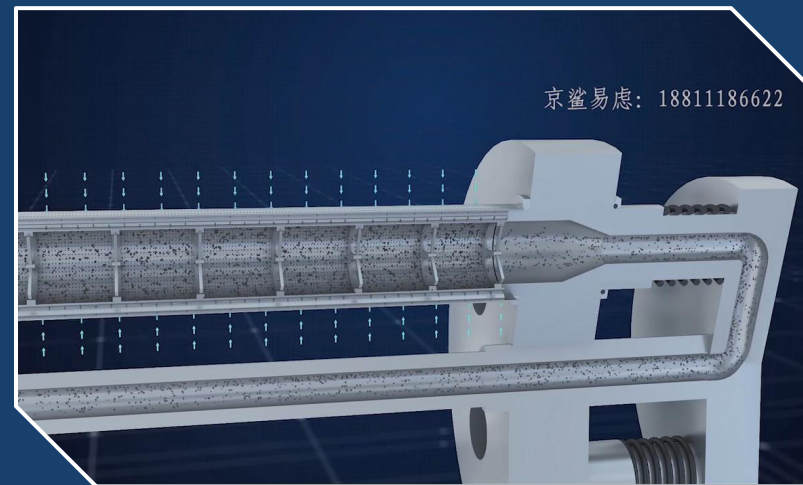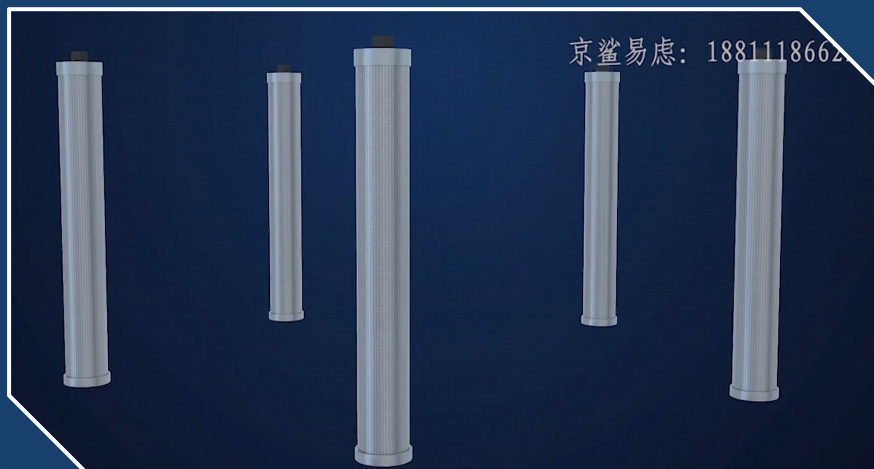


1.ONE

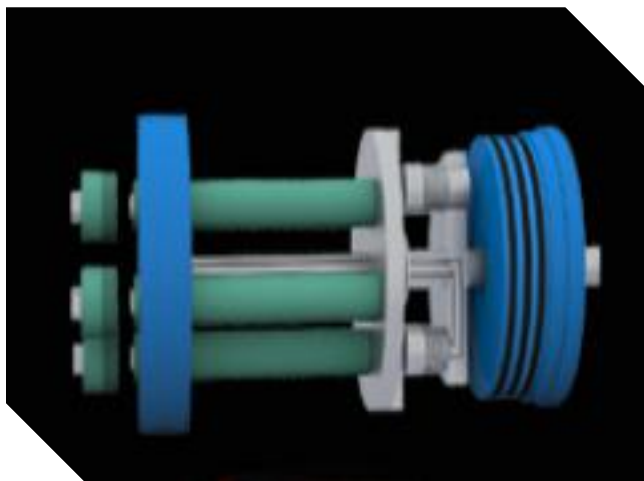


卸下滤芯堵头

2.TWO

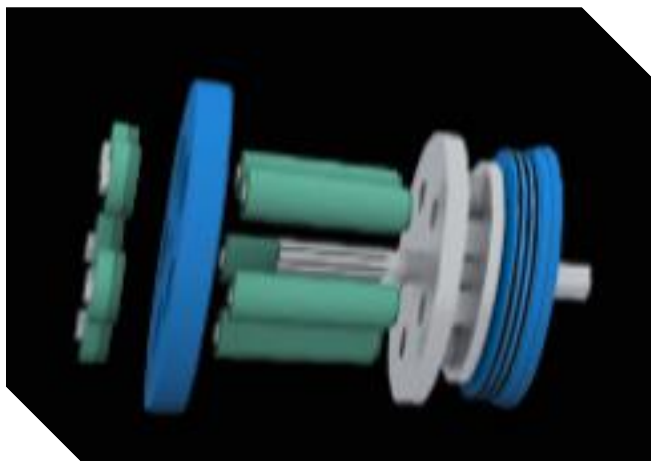

更换同规格滤芯

3.THREE

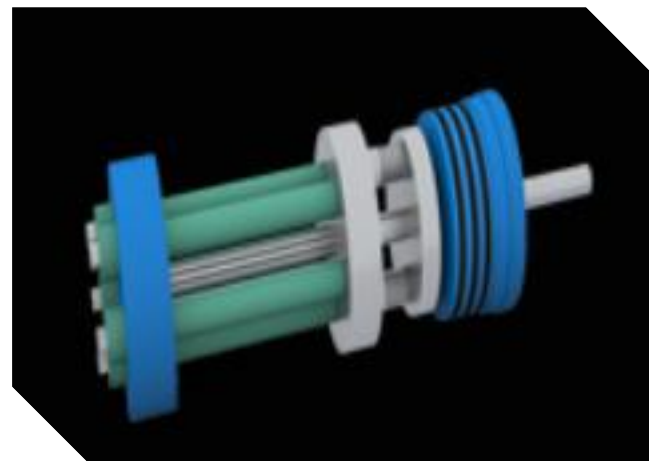

装上滤芯堵头即可

技术支持: 18811186622




接头展示
高压过滤

京鲨易滤



矿用高压
三通接头

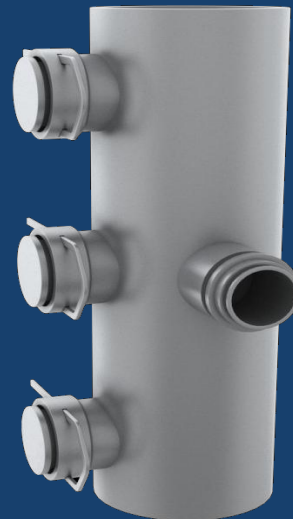

矿用高压
四通接头

技术支持：18811186622



内蒙煤矿井下安装图示

2020年年初; 内蒙煤矿井下安装现场图示
清水过滤器---高压过滤站---回液过滤站



山西煤矿井下安装图示

2019年6月份; 内蒙煤矿井下安装现场图示
清水过滤器---高压过滤站---回液过滤站
设备滤芯反冲洗; 至今未更换过任何滤芯



山西煤矿井下安装图示

2019年10月份; 山西煤矿井下安装现场图示
清水过滤器----回液过滤站

技术支持: 18811186622

■ 京鲨易滤全自动高压过滤站 (案例展示)

网址: www.lfjsyl.com



MINE
CASE

MINE
CASE



技术支持: 18811186622