

No: XG2600888



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



检 验 报 告

TEST REPORT

认证委托人： 广东阿顿照明科技有限公司

产品型号名称： AT-C-Q-15型应急照明控制器

检 验 类 别： 型式试验



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

国家消防产品质量检验检测中心（广东）

CHINA NATIONAL QUALITY TESTING CENTER FOR FIRE FIGHTING PRODUCTS(GUANGDONG)

广东产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（广东）

检 验 报 告



报告随机号: PYJ8332

共 13 页 第 1 页

产品名称	应急照明控制器	型 号	AT-C-Q-15
认证委托人	广东阿顿照明科技有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	广东阿顿照明科技有限公司	生产日期	2025 年 11 月
生产企业	广东阿顿照明科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2026 年 2 月 28 日
样品数量	2 台	检验日期	自 2026 年 2 月 28 日 至 2026 年 5 月 7 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-03：2024《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》 CCCF-CCC-IV《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急照明和疏散指示系统产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经按 GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》、 CNCA-C18-03：2024《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》、 CCCF-CCC-IV《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急照明 和疏散指示系统产品》检验，合格。 以下空白。 (检验检测专用章) 签发日期：2026 年 5 月 14 日		
备 注	1、检验单号：YXFSS25/004186； 2、报告中“/”表示无内容，“——”表示不适用于该产品。		

批准: [Signature]

审核: [Signature]


编制: [Signature]

广东产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（广东）
检 验 报 告

共 13 页 第 2 页

认证委托人	广东阿顿照明科技有限公司		
通信地址	江门市蓬江区富康三街 53 号 1 幢（一址多照）		
联系电话	0750-3498123	传 真	0750-3498393


产品照片

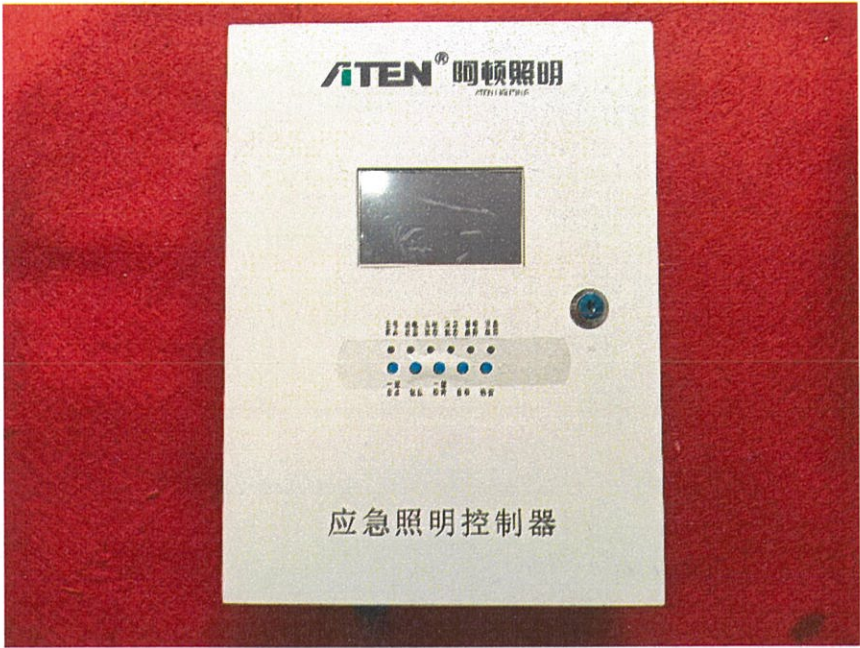

广东产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（广东）
检 验 报 告

共 13 页 第 3 页

产品内部照片

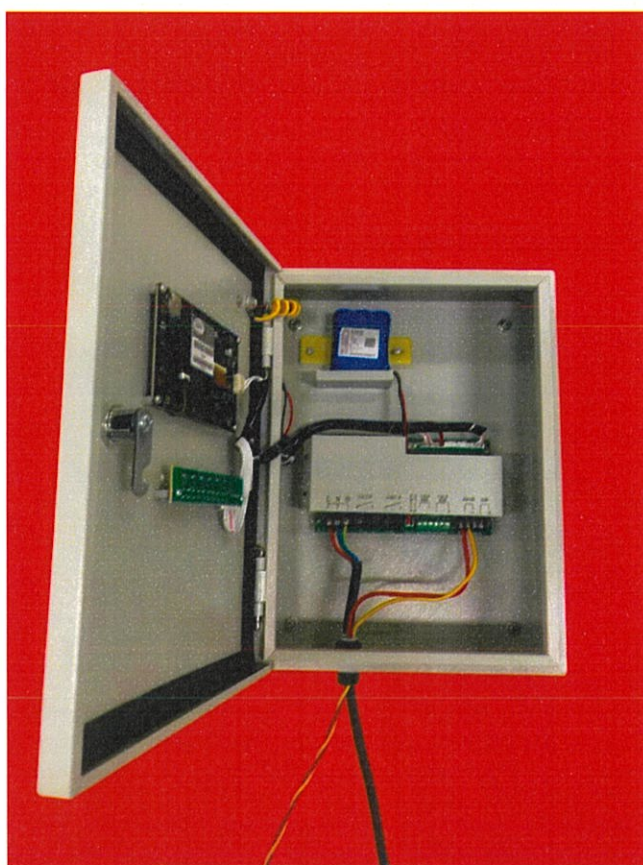

广东产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（广东）
检 验 报 告

共 13 页 第 4 页

一、产品铭牌内容：

- 1) 产品名称：应急照明控制器
- 2) 型号：AT-G-Q-15
- 3) 执行标准号：GB 17945-2024
- 4) 生产者：广东阿顿照明科技有限公司
- 5) 生产者地址：江门市蓬江区富康三街 53 号 1 幢（一址多照）
- 6) 生产企业：广东阿顿照明科技有限公司
- 7) 生产企业地址：江门市蓬江区富康三街 53 号 1 幢（一址多照）
- 8) 制造日期和产品编号：有
- 9) 额定电源：额定工作电压：AC220V、频率：50Hz
- 10) 外壳防护等级：IP33
- 11) 产品适用环境温度范围：-10℃~55℃
- 12) 备电持续工作时间：180 分钟

二、产品特性描述：

- 1) 产品类型：区域型；
- 2) 外形尺寸：350mm×260mm×100mm；
- 3) 电池：磷酸铁锂电池、9.6V，1500mAh、1 节；
- 4) 外壳材质：金属；
- 5) 显示器件类型：液晶显示器、指示灯；
- 6) 输出回路数量：2 个回路；
- 7) 应急启动输出干接点：2 组；
- 8) 与以下产品配接工作：
广东阿顿照明科技有限公司生产的应急照明控制器、应急照明集中电源、消防应急照明灯具、消防应急疏散标志灯具。
四川赛科安全技术有限公司生产的消防联动控制器。

三、产品关键件描述：

- 1) 开关电源
型号：AT1000V25.01#
生产者：广东阿顿照明科技有限公司
- 2) 电池
型号：H-9.6V-1500mAh
生产者：深圳市鸿盛新能源科技有限公司

一致性检查结论： 符合

广东产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（广东）

检 验 报 告

检验结果汇总表

生产企业：广东阿顿照明科技有限公司
产品型号：AT-C-Q-15

共 13 页 第 5 页

序号	检验项目	GB 17945-2024 标准条款号	检 验 结 果	结论	备注
1	试验前准备	6.2	满足标准要求。	合 格	/
2	外观	6.3	满足标准要求。	合 格	/
3	主要部（器）件	6.4	满足标准要求。	合 格	/
4	标志和使用说明书	6.5	满足标准要求。	合 格	/
5	结构	6.6	满足标准要求。	合 格	/
6	爬电距离和电气间隙	6.7	满足标准要求。	合 格	/
7	外部接线拉扭力	6.8	——	——	采用接线端子
8	材质	6.9	满足标准要求。	合 格	/
9	基本功能试验	6.10	满足标准要求。	合 格	/
10	重复转换试验	6.11	满足标准要求。	合 格	/

广东产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（广东）

检 验 报 告

检验结果汇总表

生产企业：广东阿顿照明科技有限公司
产品型号：AT-C-Q-15

共 13 页 第 6 页

序号	检验项目	GB 17945-2024 标准条款号	检 验 结 果	结论	备注
11	电压波动试验	6.12	满足标准要求。	合 格	/
12	绝缘电阻试验	6.14	2#试样主电源输入端与外壳间的绝缘电阻值：大于 200MΩ	合 格	/
13	接地电阻试验	6.15	满足标准要求。 2#试样接地电阻值（Ω）：0.09	合 格	/
14	电气强度试验	6.16	满足标准要求。	合 格	/
15	高温（运行） 试验	6.17	应急启动功能正常。	合 格	/
16	低温（运行） 试验	6.18	应急启动功能正常。	合 格	/
17	恒定湿热（运 行）试验	6.19	应急启动功能正常。	合 格	/
18	碰撞（运行） 试验	6.21	应急启动功能正常。	合 格	/
19	外壳防护等级 试验	6.22	1#试样外壳防护等级符合 IP33 要求。	合 格	/
20	射频电磁场辐 射抗扰度试验	6.25	应急启动功能正常。	合 格	/

广东产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（广东）

检 验 报 告

检验结果汇总表

生产企业：广东阿顿照明科技有限公司

产品型号：AT-C-Q-15

共 13 页 第 7 页

序号	检验项目	GB 17945-2024 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备注
21	射频场感应的 传导骚扰抗扰 度试验	6. 26	应急启动功能正常。	合 格	/
22	静电放电抗扰 度试验	6. 27	应急启动功能正常。	合 格	/
23	电快速瞬变脉 冲群抗扰度试 验	6. 28	应急启动功能正常。	合 格	/
24	浪涌（冲击） 抗扰度试验	6. 29	应急启动功能正常。	合 格	/
25	电源瞬变试验	6. 30	应急启动功能正常。	合 格	/
26	电压暂降、短 时中断和电压 变化的抗扰度 试验	6. 31	应急启动功能正常。	合 格	/

试验地点：

1、广州市海珠区新港东路海城东街 6 号：6. 2、6. 3、6. 4、6. 5、6. 6、6. 7、6. 8、6. 10、6. 11、6. 12、6. 14、6. 15、6. 16、6. 17、6. 18、6. 19、6. 21、6. 22、6. 25、6. 26、6. 27、6. 28、6. 29、6. 30、6. 31。

2、广州市黄埔区科学城科学大道 10 号：6. 9。

以下空白。

广东产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（广东）
检 验 报 告

共 13 页 第 8 页


射频电磁场辐射抗扰度试验

1) 测量设备名称、型号、校准状态:

设备名称	设备型号	校准状态
矢量信号发生器	SSG5060X	合格
功率放大器	MPA-80-1000-250	合格
场强探头	EP-601	合格
功率计	TSP300	合格
堆叠对数周期天线	STLP 9129	合格
3 米法电波暗室	TSAC	合格

测试软件的名称及版本号: JS35-RS, Version 5.0.0


2) 被测设备连接图、工作状态:



工作状态: 正常监视状态

3) 试验布置图

布置图

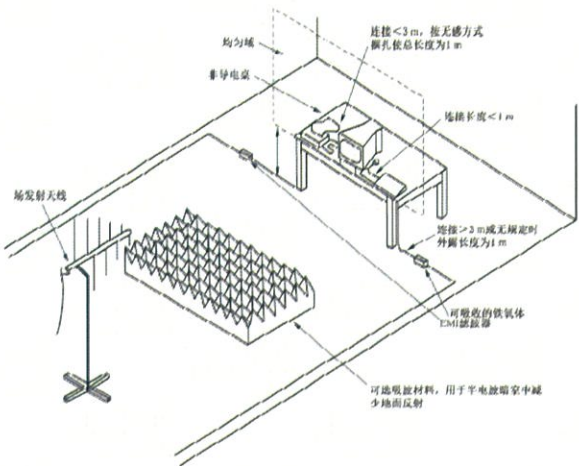

布置照片



4) 配接负载:

AT-C-T-100 型应急照明控制器、AT-D-AC(0.3kVA)-3601 型应急照明集中电源、AT-ZM-ACJ-X1612 型消防应急照明灯具、AT-DM-ACJ(E1 I)-D1801 型消防应急疏散标志灯具、JB-BG-SCH5 型消防联动控制器。

广东产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（广东）
检 验 报 告

共 13 页 第 9 页

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

1) 测量设备名称、型号、校准状态:

设备名称	设备型号	校准状态
传导抗扰度测试系统	TS35-CS	合格
电源线耦合去耦网络	CDN 801-M2/M3	合格
电磁钳	ZN23203	合格
衰减器 6dB	ATT-6-100	合格

测试软件名称及版本号: JS35-CS, Version 5.0.0


2) 被测设备连接图、工作状态:




工作状态: 正常监视状态

3) 试验布置图

布置图

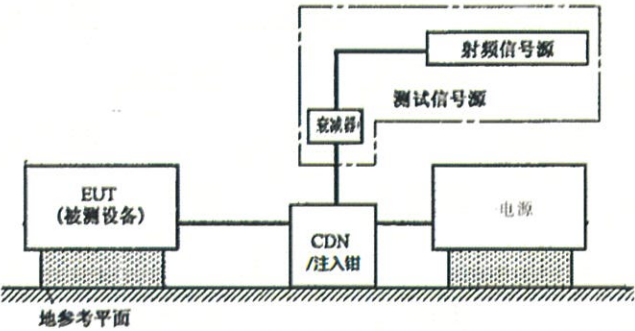

布置照片

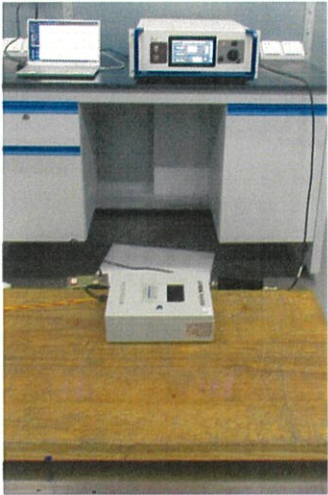

4) 配接负载:

AT-C-T-100 型 应急照明控制器、AT-D-AC(0.3kVA)-3601 型 应急照明集中电源、AT-ZM-ACJ-X1612 型消防应急照明灯具、AT-DM-ACJ(E1 I)-D1801 型消防应急疏散标志灯具、JB-BG-SCH5 型消防联动控制器。

广东产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（广东）
检 验 报 告

共 13 页 第 10 页


静电放电抗扰度试验

1) 测量设备名称、型号、校准状态:

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电测试系统	EDS30	合格

测试软件的名称及版本号: 静电放电测试系统

2) 被测设备连接图、工作状态:

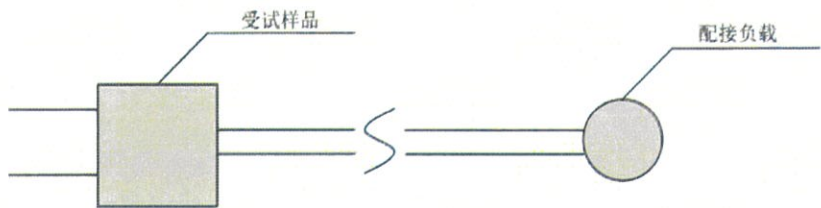


工作状态: 正常监视状态


3) 测试场地: 实验室 环境条件 温度: 22℃ 湿度: 55%RH 大气压力: 100.8kPa

4) 试验布置图

布置图

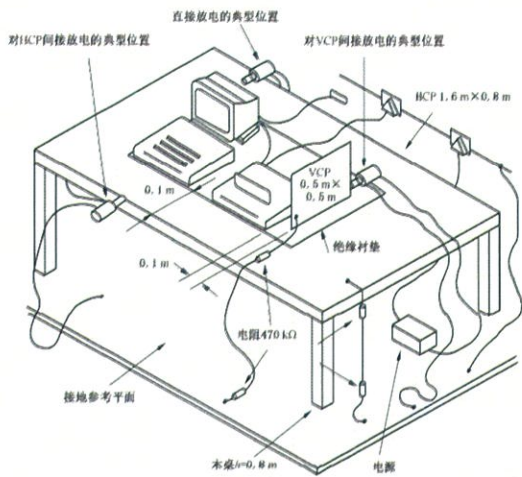

布置照片

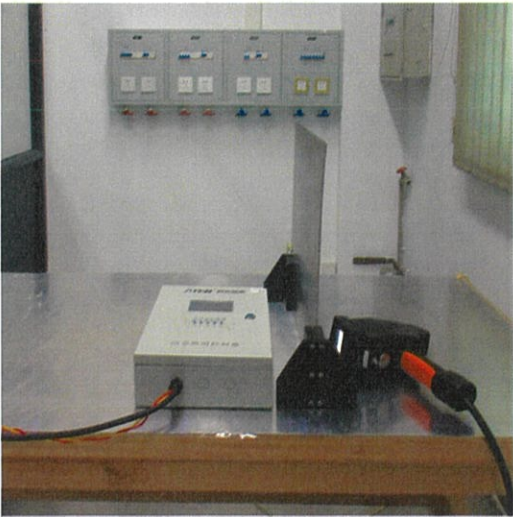

5) 配接负载:

AT-C-T-100 型 应急照明控制器、AT-D-AC(0.3kVA)-3601 型 应急照明集中电源、AT-ZM-ACJ-X1612 型消防应急照明灯具、AT-DM-ACJ(E1 I)-D1801 型消防应急疏散标志灯具、JB-BG-SCH5 型消防联动控制器。

广东产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（广东）
检 验 报 告

共 13 页 第 11 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

1) 测量设备名称、型号、校准状态:

设备名称	设备型号	校准状态
脉冲群/浪涌/电压跌落 测试系统	EFT/SURGE/AC-DIP	合格
耦合去耦网络	SEPN 3832T	合格
容性耦合夹	CCC100	合格

测试软件的名称及版本号: 3ctest.CoreLab, Version 3.1.5.0


2) 被测设备连接图、工作状态:

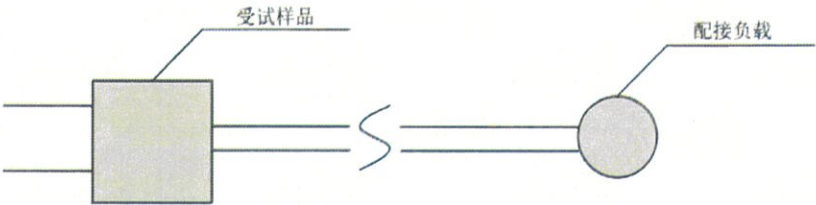

工作状态: 正常监视状态

3) 试验布置图

布置图

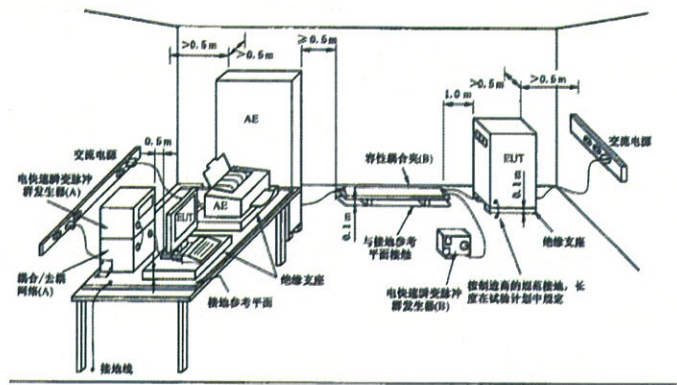

说明:
(A)——电源线耦合位置;
(B)——信号线耦合位置。

布置照片



4) 配接负载:

AT-C-T-100 型应急照明控制器、AT-D-AC(0.3kVA)-3601 型应急照明集中电源、AT-ZM-ACJ-X1612 型消防应急照明灯具、AT-DM-ACJ(E1 I)-D1801 型消防应急疏散标志灯具、JB-BG-SCH5 型消防联动控制器。

广东产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（广东）
检 验 报 告

共 13 页 第 12 页


浪涌（冲击）抗扰度试验

1) 测量设备名称、型号、校准状态:

设备名称	设备型号	校准状态
脉冲群/浪涌/电压跌落测试系统	EFT/SURGE/AC-DIP	合格
耦合去耦网络（信号线）	CDN 405T8A1	合格
耦合去耦网络	SEPN 3832T	合格

测试软件的名称及版本号: 3ctest.CoreLab, Version 3.1.5.0


2) 被测设备连接图、工作状态:

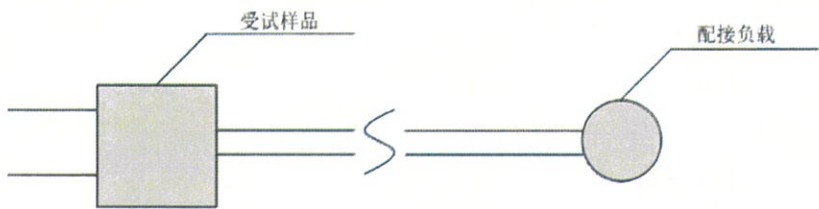


工作状态: 正常监视状态

3) 试验布置图

布置图

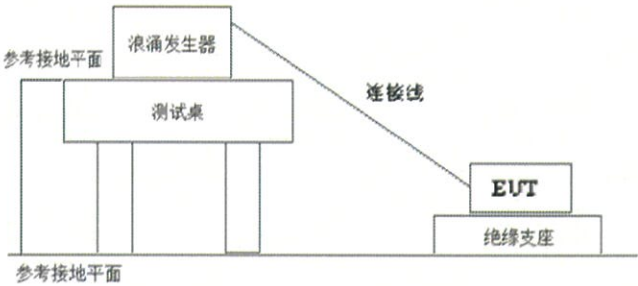

布置照片

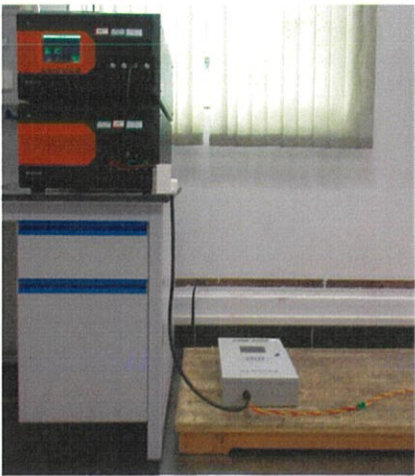

4) 配接负载:

AT-C-T-100 型 应急照明控制器、AT-D-AC(0.3kVA)-3601 型 应急照明集中电源、AT-ZM-ACJ-X1612 型消防应急照明灯具、AT-DM-ACJ(E1 I)-D1801 型消防应急疏散标志灯具、JB-BG-SCH5 型消防联动控制器。

广东产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（广东）
检 验 报 告

共 13 页 第 13 页


电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

1) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
电压暂降、短时中断和电压变化测试系统	PFS 2216S	合格

测试软件的名称及版本号: 3ctest.CoreLab, Version 3.1.5.0


2) 受试设备连接图

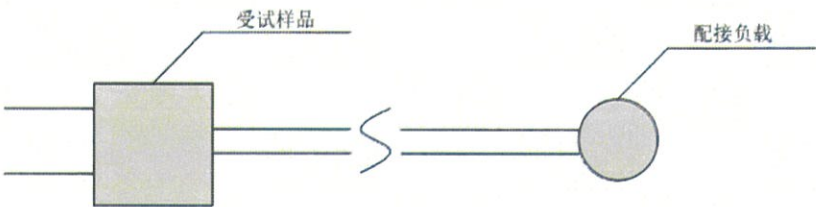

工作状态: 正常监视状态

3) 试验布置示意图

布置图

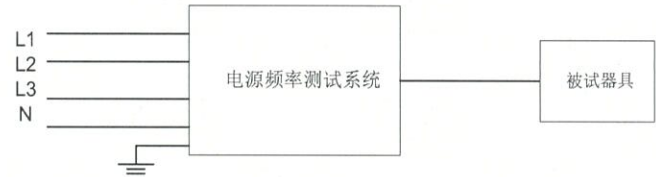

布置照片



4) 配接负载:

AT-C-T-100 型 应急照明控制器、AT-D-AC(0.3kVA)-3601 型 应急照明集中电源、AT-ZM-ACJ-X1612 型消防应急照明灯具、AT-DM-ACJ(E1 I)-D1801 型消防应急疏散标志灯具、JB-BG-SCH5 型消防联动控制器。