

# 公共广播音箱

## PA SPEAKER



- 天花喇叭
- 壁挂音箱
- 音柱
- 号角及定向音箱
- 草地音箱
- 有源音箱



## 广播扬声器—天花喇叭



型号	GS-153	GS-163	GS-183
产品类型	普通天花喇叭	普通天花喇叭	普通天花喇叭
喇叭单元	5"	6"	8"
额定功率	6W/3W	6W/3W	10W/5W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	93±3dB	93±3dB	93±3dB
频率响应	100-15kHz	100-15kHz	100-15kHz
产品尺寸mm	Φ175×60	Φ188×76	Φ228×90
开孔尺寸	Φ150	Φ170	Φ205
材质	铝网, 塑料框	铝网, 塑料框	铝网, 塑料框
产品重量	0.5Kg	0.8Kg	1Kg

型号	GS-144	GS-154	GS-164
产品类型	普通天花喇叭	普通天花喇叭	普通天花喇叭
喇叭单元	4"	5"	6"
额定功率	6W/3W	6W/3W	6W/3W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	91dB±3dB	91dB±3dB	91dB±3dB
频率响应	100-15kHz	100-15kHz	100-15kHz
产品尺寸mm	Φ180*50	Φ200*67	Φ245*75
开孔尺寸	Φ155	Φ170	Φ225
材质	铝网,铁框	铝网,铁框	铝网,铁框
产品重量	0.7Kg	1Kg	1.2Kg




型号	GS-165H	GS-147H	GS-167H
产品类型	铁后罩天花喇叭	塑料后罩天花喇叭	塑料后罩天花喇叭
喇叭单元	6"	4"	6"
额定功率	6W/3W	6W/3W	10W/5W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	92dB±3dB	89dB±3dB	90dB±3dB
频率响应	100-15KHz	100-15KHz	100-15KHz
产品尺寸mm	Φ200*90	Φ180 x100	Φ210 x100
开孔尺寸	Φ175	Φ160	Φ190
材质	铝网, 铁壳	铝网, 塑料壳	铝网, 塑料壳
产品重量Kg	0.9	0.7	1.2




型号	GS-185B	GS-131H	GS-141W
产品类型	明装吸顶喇叭	微型天花喇叭	防水天花喇叭
喇叭单元	5"	2.5"	4"
额定功率	6W/3W	6W/3W	6W/3W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	89dB±3dB	87dB±3dB	91dB±3dB
频率响应	100-15KHz	120-20KHz	80-18KHz
产品尺寸mm	Φ213*50	Φ103*78	Φ140*130
开孔尺寸	—	Φ95	Φ125
材质	塑料壳	铝网, 塑料壳	铝网, 塑料壳
产品重量Kg	1.1	0.4	0.9



## 广播扬声器—天花喇叭

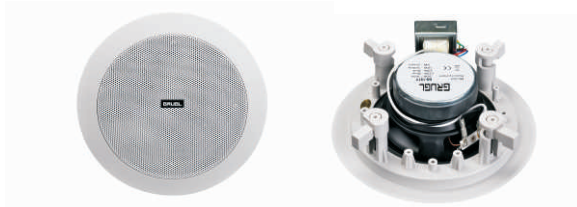

型号	GS-151T	GS-161T	GS-181T
产品类型	同轴定压天花喇叭	同轴定压天花喇叭	同轴定压天花喇叭
喇叭单元	5", 同轴	6", 同轴	8", 同轴
额定功率	20W	30W	40W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	88dB	88dB	88dB
频率响应	100-20kHz	90-20kHz	50-20kHz
产品尺寸mm	Φ203×80	Φ230×90	Φ270×105
开孔尺寸	Φ170	Φ200	Φ240
材质	ABS	ABS	ABS
产品重量	1.25Kg	1.6Kg	2.1Kg

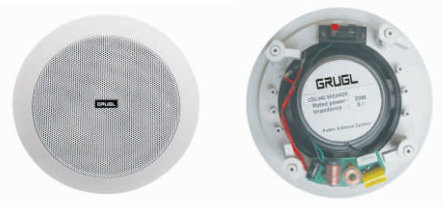

型号	GS-151L	GS-161L	GS-181L
产品类型	同轴定阻天花喇叭	同轴定阻天花喇叭	同轴定阻天花喇叭
喇叭单元	5", 同轴	6", 同轴	8", 同轴
额定功率	20W	30W	40W
输入电压	8Ω	8Ω	8Ω
灵敏度 1m,1W	88dB	88dB	88dB
频率响应	100-20kHz	90-20kHz	50-20kHz
产品尺寸 mm	Φ203×80	Φ230×90	Φ270×105
开孔尺寸	Φ170	Φ200	Φ240
材质	ABS	ABS	ABS
产品重量	1Kg	1.3Kg	1.8Kg



型号	GS-158T	GS-168T	GS-188T
产品类型	定压定阻天花喇叭	定压定阻天花喇叭	定压定阻天花喇叭
喇叭单元	5"×1, 0.5"×1	6.5"×1, 0.5"×1	8"×1, 0.5"×1
额定功率	5W/10W/20W	7.5W/15W/30W	10W/20W/40W
输入电压	70V/100V/8Ω	70V/100V/8Ω	70V/100V/8Ω
灵敏度 1m,1W	88dB	88dB	88dB
频率响应	100-20kHz	90-20kHz	50-20kHz
产品尺寸 mm	Φ203×145	Φ230×150	Φ270×170
开孔尺寸	Φ170	Φ200	Φ240
材质	铁质	铁质	铁质
产品重量 Kg	1.7	2.2	3.1



型号	GS-158TS	GS-168TS	GS-188TS
产品类型	定压定阻天花喇叭	定压定阻天花喇叭	定压定阻天花喇叭
喇叭单元	5"×1, 0.5"×1 高音可调方向	6.5"×1, 0.5"×1 高音可调方向	8"×1, 0.5"×1 高音可调方向
额定功率	5W/10W/20W	7.5W/15W/30W	10W/20W/40W
输入电压	70V/100V/8Ω	70V/100V/8Ω	70V/100V/8Ω
灵敏度 1m,1W	87dB	87dB	87dB
频率响应	100-20kHz	100-20kHz	90-20kHz
产品尺寸 mm	Φ203×150	Φ230×155	Φ270×190
开孔尺寸	Φ170	Φ200	Φ240
材质	铁质	铁质	铁质
产品重量 Kg	1.7	2.2	3.1



型号	GS-105T	GS-106T	GS-108T
产品类型	窄边定压天花喇叭	窄边定压天花喇叭	窄边定压天花喇叭
喇叭单元	5", 同轴	6", 同轴	8", 同轴
额定功率	20W	30W	40W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	88dB	88dB	88dB
频率响应	100-20kHz	90-20kHz	50-20kHz
产品尺寸mm	Φ203×80	Φ230×90	Φ270×105
开孔尺寸	Φ170	Φ200	Φ240
材质	ABS	ABS	ABS
产品重量	1.25Kg	1.6Kg	2.1Kg



型号	GS-105L	GS-106L	GS-108L
产品类型	窄边定阻天花喇叭	窄边定阻天花喇叭	窄边定阻天花喇叭
喇叭单元	5", 同轴	6", 同轴	8", 同轴
额定功率	20W	30W	100W
输入电压	8Ω	8Ω	8Ω
灵敏度 1m,1W	88dB	88dB	88dB
频率响应	100-20kHz	90-20kHz	50-20kHz
产品尺寸 mm	Φ203×80	Φ230×90	Φ270×105
开孔尺寸	Φ170	Φ200	Φ240
材质	ABS	ABS	ABS
产品重量	1Kg	1.3Kg	1.8Kg




## 广播扬声器—天花喇叭



型号	GS-142T	GS-162T	GS-182T
产品类型	窄边、定压定阻	窄边、定压定阻	窄边、定压定阻
喇叭单元	4"同轴	6.5"同轴	8"同轴
定压功率	20W/10W/5W/2.5W 100V/70V	30W/15W/7.5W/3.75W 100V/70V	60W/30W/15W/7.5W 100V/70V
定阻功率	40W/8Ω	75W/8Ω	80W/8Ω
灵敏度 1m,1W	87dB	88dB	92dB
频率响应	90-20kHz	60-20kHz	55-20kHz
产品尺寸 mm	Φ204*137	Φ267*162	Φ320*245
开孔尺寸 mm	Φ180	Φ240mm	Φ292
材质	铝面网, 铁后罩	铝面网, 铁后罩	铝面网, 铁后罩
颜色	白面网, 黑后罩	白面网, 黑后罩	白面网, 黑后罩
产品重量 Kg	2.1	2.7	5.2

型号	GS-110TH	GS-110BH
产品类型	大型, 定压定阻天花喇叭	大型, 超低音天花喇叭
喇叭单元	10", 双高音	10"超低音
定压功率	120/60/30W 100V/70V	240/120/60W 100V/70V
定阻功率	240W/8Ω	240W/4Ω
灵敏度 1m,1W	92dB	89dB
频率响应	45-20KHz	36-150Hz
产品尺寸 mm	Φ360 *330	Φ360 *330
开孔尺寸 mm	Φ325	Φ325
材质	铝面网, 铁后罩	铝面网, 铁后罩
颜色	白面网, 黑后罩	白面网, 黑后罩
产品重量 Kg	9.5	9.5



型号	GS-149T	GS-159T	GS-169T	GS-189T	GS-149L	GS-159L	GS-169L	GS-189L
产品类型	嵌入式定压音箱	嵌入式定压音箱	嵌入式定压音箱	嵌入式定压音箱	嵌入式定阻音箱	嵌入式定阻音箱	嵌入式定阻音箱	嵌入式定阻音箱
喇叭单元	4"*1, 1"*1	5"*1, 1"*1	6.5"*1, 1"*1	8"*1, 1"*1	4"*1, 1"*1	5"*1, 1"*1	6.5"*1, 1"*1	8"*1, 1"*1
额定功率	10W	20W	30W	40W	10W	20W	30W	40W
输入电压	100V	100V	100V	100V	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
灵敏度1m,1W	87dB	88dB	88dB	88dB	87dB	88dB	88dB	88dB
频率响应	100-20kHz	90-20kHz	80-20kHz	40-20kHz	100-20kHz	90-20kHz	80-20kHz	40-20kHz
产品尺寸mm	220×146×70	280×192×75	310×223×85	360×256×100	220×146×70	280×192×75	310×223×85	360×256×100
开孔尺寸	195×120	250×160	270×190	325×220	195×120	250×160	270×190	325×220
材质	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
颜色	白色	白色	白色	白色	白色	白色	白色	白色
产品重量	1.3Kg	1.5Kg	2Kg	2.7Kg	1.1Kg	1.3Kg	1.8Kg	2Kg



## 广播扬声器—壁挂音箱



型号	GS-249	GS-259	GS-269
产品类型	定压壁挂音箱	定压壁挂音箱	定压壁挂音箱
喇叭单元	4"×1, 1"×1	5"×1, 1"×1	6"×1, 1"×1
额定功率	20W	30W	40W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度 1m,1W	89dB	89dB	89dB
频率响应	100-20kHz	100-20kHz	70-20kHz
产品尺寸 mm	170×150×215	182×162×242	215×190×284
材质	HIPS	HIPS	HIPS
产品重量 Kg	2.2	2.5	3.5



型号	GS-248H	GS-258H	GS-268H	GS-288H
产品类型	定压壁挂音箱	定压壁挂音箱	定压壁挂音箱	定压壁挂音箱
喇叭单元	4"×1, 1"×1	5"×1, 1"×1	6"×1, 1"×1	8"×1, 1"×1
额定功率	20W	30W	40W	60W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	87dB	88dB	87dB	88dB
频率响应	90-20kHz	90-20kHz	80-20kHz	30-20kHz
产品尺寸mm	220*150*135	255*178*155	310*213*195	417*289*255
材质	HIPS	HIPS	HIPS	HIPS
产品重量 Kg	2.5	3.1	3.7	6.6



型号	GS-248S	GS-258S	GS-268S	GS-288S
产品类型	定压定阻音箱	定压定阻音箱	定压定阻音箱	定压定阻音箱
喇叭单元	4"×1, 1"×1	5"×1, 1"×1	6"×1, 1"×1	8"×1, 1"×1
额定功率	20W/可调	30W/可调	40W/可调	60W/可调
输入电压	70V/100V/8Ω	70V/100V/8Ω	70V/100V/8Ω	70V/100V/8Ω
灵敏度1m,1W	87dB	88dB	87dB	88dB
频率响应	90-20kHz	90-20kHz	80-20kHz	30-20kHz
产品尺寸mm	220*150*135	255*178*155	310*213*195	417*289*255
材质	HIPS	HIPS	HIPS	HIPS
产品重量 Kg	2.5	3.1	3.7	6.6



型号	GS-204S	GS-206S
产品类型	定压壁挂音箱	定压壁挂音箱
喇叭单元	4"×1, 1"×1	5"×1, 1"×1
额定功率	20W/可调	60W/可调
输入电压	70V/100V/8Ω	70V/100V/8Ω
灵敏度 1m,1W	88dB	90dB
频率响应	90-20kHz	70-20kHz
产品尺寸 mm	158*129*238	214*178*329
材质	HIPS	HIPS
产品重量 Kg	2.5	4.5





## 广播扬声器—壁挂音箱、微型线阵音箱、吊球音箱



型号	GS-221	GS-221B	GS-252B	GS-262	GS-262B	GS-265M
产品类型	微型防水音箱	小型壁挂音箱	壁挂音箱	壁挂音箱	壁挂音箱	木质壁挂音箱
喇叭单元	2.5"	Φ120mm	5"	5"	6"*1, 1.5"*1	5"
额定功率	3W	3W	6W	10W	10W	10W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度 1m,1W	89dB	90dB	92dB	92dB	93dB	93dB
频率响应	400-10kHz	90-16kHz	150-15kHz	150-15kHz	130-18kHz	180-14kHz
产品尺寸 mm	120*120*60	139*70*178	260*180*120	260*185*120	275*200*110	260*180*120
材质	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	木质
产品重量 Kg	0.4	0.6	1	1.3	1.5	2

### GS-200LII：微型防水线阵音箱（200W定阻）

### GS-200-MT：微型线阵配套变压器



GS-200LII：微型防水线阵音箱（200W定阻）

额定功率：200W，最大功率：600W

阻抗：8Ω

产品尺寸：408\*546\*342mm

方向角度：水平:100°，垂直: 60°

扬声器组件：低频率5"圆锥型\*4)，高频率:平衡的圆顶型\*12

表面装饰：聚丙烯，黑色，白色

总重：15Kg

GS-200-MT：微型线阵配套变压器

额定功率：200W

输入电压：70V/100V

产品尺寸：128\*140\*130mm

净重：2.1Kg



型号	GS-254	GS-254G
产品类型	吊球音箱	吊球音箱
喇叭单元	5"	6.5"
额定功率	10W	15W
输入电压	70V/100V	70V/100V
灵敏度 1m,1W	92dB	86dB
频率响应	150-15kHz	100-15kHz
产品尺寸 mm	Φ180	Φ255
颜色	白色	白色/黑色
材质	ABS	ABS
产品重量 Kg	1.35	2



## 广播扬声器—音柱



型号	GS-341H	GS-342H	GS-343H	GS-344H
产品类型	中型防水音柱	中型防水音柱	中型防水音柱	中型防水音柱
喇叭单元	4"×1, 1.5"×1	4"×2, 1.5"×1	4"×3, 1.5"×1	4"×4, 1.5"×1
额定功率	10W	20W	30W	40W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	89dB	92dB	93dB	94dB
频率响应	100-20kHz	100-20kHz	100-20kHz	100-20kHz
产品尺寸mm	258*151*125	378*151*125	498*151*125	618*151*125
材质	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
产品重量Kg	2	3	4	5



型号	GS-341B	GS-342B	GS-343B	GS-344B
产品类型	中型防水音柱	中型防水音柱	中型防水音柱	中型防水音柱
喇叭单元	4"×1, 1.5"×1	4"×2, 1.5"×1	4"×3, 1.5"×1	4"×4, 1.5"×1
额定功率	10W	20W	30W	40W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	93dB	93dB	93dB	95dB
频率响应	100-20kHz	100-20kHz	100-20kHz	100-20kHz
产品尺寸mm	258*151*125	378*151*125	498*151*125	618*151*125
材质	铝合金, 塑料盖板	铝合金, 塑料盖板	铝合金, 塑料盖板	铝合金, 塑料盖板
产品重量Kg	2	3	4	5



型号	GS-341	GS-342	GS-343	GS-344
产品类型	中型防水音柱	中型防水音柱	中型防水音柱	中型防水音柱
喇叭单元	4"×1	4"×2	4"×3	4"×4
额定功率	10W	20W	30W	40W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度 1m,1W	88±3dB	89±3dB	90±3dB	91±3dB
频率响应	100-20kHz	100-20kHz	100-20kHz	100-20kHz
产品尺寸 mm	253*152*100	373*152*100	493*152*100	613*152*100
材质	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
产品重量 Kg	1.6	2.5	3.3	3.9



## 广播扬声器—音柱



型号	GS-342A	GS-343A	GS-344A	GS-345A	GS-346A
产品类型	中型防水音柱	中型防水音柱	中型防水音柱	中型防水音柱	中型防水音柱
喇叭单元	4"×2, 2.5"×1	4"×3, 2.5"×1	4"×4, 2.5"×1	4"×5, 2.5"×1	4"×6, 2.5"×1
额定功率	20W	30W	40W	50W	60W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	93dB±2dB	94dB±2dB	95dB±2dB	96dB±2dB	97dB±2dB
最大声压级1m	102dB±2dB	104dB±2dB	106dB±2dB	107dB±2dB	109dB±2dB
频率响应	80-14kHz	80-14kHz	80-16kHz	80-16kHz	80-16kHz
产品尺寸mm	400*150*125	500*150*125	620*150*125	730*150*125	850*150*125
材质	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
产品重量Kg	2.7	3.7	4.7	5.7	6.7



型号	GS-392	GS-393	GS-394	GS-395	GS-396
产品类型	大型防水音柱	大型防水音柱	大型防水音柱	大型防水音柱	大型防水音柱
喇叭单元	6.5"×2	6.5"×3	6.5"×4	6.5"×5	6.5"×6
额定功率	40W	60W	80W	100W	120W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	96dB±2dB	98dB±2dB	102dB±2dB	102dB±2dB	102dB±2dB
频率响应	140-15kHz	140-15kHz	140-15kHz	140-15kHz	140-15kHz
产品尺寸mm	225*125*520	225*125*735	225*125*950	225*125*1160	225*125*1380
材质	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
产品重量Kg	2.7	3.7	4.7	5.7	6.7



型号	GS-301H	GS-302H	GS-303H	GS-304H
产品类型	大型防水音柱	大型防水音柱	大型防水音柱	大型防水音柱
喇叭单元	8"×1, 高音×1	8"×2, 高音×1	8"×3, 高音×1	8"×4, 高音×1
额定功率	40W	80W	120W	160W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	91dB	92dB	93dB	94dB
频率响应	80-16kHz	80-16kHz	80-16kHz	80-16kHz
产品尺寸mm	225*125*520	225*125*735	225*125*950	225*125*1160
材质	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
产品重量Kg	8	13	17	23






## 广播扬声器—音柱



型号	GS-322	GS-323	GS-324	GS-325
产品类型	小型防水音柱	小型防水音柱	小型防水音柱	小型防水音柱
喇叭单元	2.5"*2	2.5"*3	2.5"*4	2.5"*5
额定功率	10W	20W	30W	40W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	88dB	91dB	92dB	93dB
频率响应	150-15kHz	150-15kHz	150-15kHz	150-15kHz
产品尺寸mm	262*106*75	405*106*75	548*106*75	691*106*75
材质	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
产品重量Kg	1.4	2	2.8	3.5



型号	GS-331	GS-332	GS-333
产品类型	木质室内音柱	木质室内音柱	木质室内音柱
喇叭单元	5"*3	5"*4	5"*5
额定功率	20W	30W	40W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	92dB	93dB	94dB
最大声压级1m	102dB±2dB	104dB±2dB	106dB±2dB
频率响应	80-14kHz	80-14kHz	80-16kHz
产品尺寸mm	400*150*125	500*150*125	620*150*125
材质	木箱, 布网	木箱, 布网	木箱, 布网
产品重量Kg	3	4	5

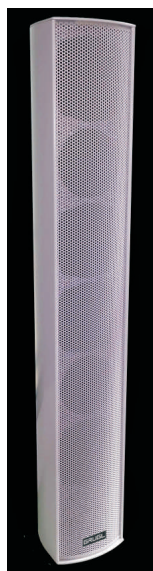

## 小单元，大功率，大声压级！

### GS-200C: 户外音柱 (200W)

频响: 100-20KHz  
 灵敏度: 92dB  
 额定功率: 200W  
 功率选择: 100W/200W  
 最大功率: 400W  
 最大声压级: 115dB  
 输入电压: 100V  
 产品尺寸(mm): 870\*160\*135  
 面板: 铝  
 网罩铝: 网  
 扬声器尺寸(低音): 4\*4"  
 扬声器尺寸(高音): 2\*1.5" Mylar  
 产品颜色: 黑色/白色  
 净重: 12.8Kg



## 广播扬声器—号角喇叭、定向音箱、吊球音箱、防爆号角



型号	GS-253B	GS-253L	GS-253S	GS-430KB	GS-450K
产品类型	定向音箱	定向音箱	定向音箱	宽频号角喇叭	宽频号角喇叭
喇叭单元	5"	5"	5"	4.5"	6寸低音, $\Phi 25$ 高音
额定功率	10W	10W	30W	30W	50W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V/8 $\Omega$	70V/100V	70V/100V/8 $\Omega$
灵敏度1m,1W	93dB $\pm$ 2dB	91dB $\pm$ 2dB	96dB $\pm$ 2dB	90dB $\pm$ 2dB	99dB $\pm$ 2dB
频率响应	100-15kHz	130-15kHz	150-15kHz	100-12kHz	90-20kHz
产品尺寸mm	$\Phi 135 \times 205$ mm	$\Phi 138 \times 205$	$\Phi 170 \times 212$	360 x 165 x 272	363 x 253 x 310
材质	ABS	铝合金	ABS	ABS	ABS
产品重量Kg	1.4	2	2	3	3.9



型号	GS-430B	GS-430BS	GS-450	GS-4100
产品类型	防水号角	防水号角(定压定阻)	防水号角	防水号角
喇叭单元	1.5"	1.5"	号角高音	号角高音
额定功率	30W	30W, 可调	50W	100W
输入电压	70V/100V	70V/100V/8 $\Omega$	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	95dB $\pm$ 2dB	95dB $\pm$ 2dB	109dB $\pm$ 2dB	110dB $\pm$ 2dB
频率响应	300-8KHz	300-8KHz	380-6.5KHz	150-6kHz
产品尺寸mm	$\Phi 285 \times 205$	$\Phi 285 \times 205$	$\Phi 325 \times 350$	$\Phi 504 \times 370$
材质	ABS	ABS	铝合金	铝合金
产品重量Kg	2.2	2	2.8	6.1



### GS-111FB : 防爆号角 (8 $\Omega$ , 25W)

#### 功能特点:

隔爆型高音号角外壳, 安全可靠;  
 防尘防水, 耐腐蚀;  
 防护等级IP65, 适用多种环境。  
 适用于石油、化工等有爆炸性气体的易燃易爆场所;  
 铝硅盒铸造外壳, 表面静电喷涂处理;  
 不锈钢紧固件, 其制造符合GB-3836-2010标准;  
 用科学的防爆结构大道IIC的防爆要求;

#### 技术参数:

防爆标志: ExtIICT6  
 防护级别: IP65  
 额定阻抗: 8 $\Omega$  (可定制100V), 额定功率: 25W  
 频率范围: 300-3400Hz  
 电气连接: 2芯电缆连接  
 材质: 硅铝合金铸造外壳, 表面静电喷涂处理  
 尺寸: 267\*265\*190 mm, 重量: 4Kg



## 广播扬声器—村村响号角、远程号角



型号	GS-425LZM GS-425ZM	GS-450LZM GS-450ZM	GS-4100LZM GS-4100ZM
产品类型	村村响号角	村村响号角	村村响号角
额定功率	25W(定阻) 25W(定压)	50W(定阻) 50W(定压)	100W(定阻) 100W(定压)
输入阻抗(定阻款)	16Ω±15%	16Ω±15%	16Ω±15%
输入电压(定压款)	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度 1m,1W	≥100dB	≥100dB	≥100dB
频率响应	500-6kHz	500-6kHz	500-6kHz
喇叭口直径	52cm	52cm	52cm
材质	铝制	铝制	铝制
颜色	银灰色/黑色	银灰色/黑色	银灰色/黑色

型号	GSL-4080	GSL-4080L	GSL-4250	GSL-4250L
额定功率	80W	80W	250W	250W
输入电压/阻抗	100V	8Ω	100V	8Ω
喇叭单元	低音：8寸51芯140磁X1， 高音：44芯100磁X1		低音：12寸65芯190磁X1， 高音：75芯170磁X1	
灵敏度 1m,1W	96dB		100dB	
最大声压级 1m	118dB		125dB	
频率响应	70-20kHz		70-20kHz	
有效射程	300m		500m	
产品尺寸 mm	295*295*380		420*420*460	
颜色	灰色、黄色		灰色、黄色	
产品重量	18 Kg	16 Kg	31 Kg	29 Kg

型号	GS-4150 GS-4150L	GS-4250 GS-4250L	GS-4400 GS-4400L
额定功率	150W	250W	400W
喇叭单元	10寸 低音：10寸75芯170磁*1； 高音：44芯120磁*1	12寸 低音：12寸75芯170磁*1； 高音：44芯120磁*1	15寸 低音：15寸75芯190磁*1； 高音：75芯170磁*1
输入电压/阻抗	GS-4150：100V GS-4150L：8Ω	GS-4250：100V GS-4250L：8Ω	GS-4400：100V GS-4400L：8Ω
灵敏度 1m,1W	95dB	96dB	100dB
最大声压级1m	119dB	128dB	135dB
频率响应	70-20kHz	70-20kHz	70-20kHz
射程	300m	400m	800m
角度	20°×40°	20°×40°	20°×40°
产品尺寸 mm	450*450*630	580*580*760	580*580*760
材质	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢
颜色	黑色	黑色	黑色
产品重量	25/23 Kg	33/31 Kg	45/41 Kg





## 广播扬声器—草地音箱



型号	GS-551	GS-552	GS-561	GS-562
产品类型	石头型草地音箱	石头型草地音箱	石头型草地音箱	石头型草地音箱
喇叭单元	5"同轴防水	5"同轴防水	6.5"同轴防水	6.5"同轴防水
额定功率	20W	20W	30W	30W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	91dB	91dB	91dB	91dB
频率响应	80-16kHz	80-16kHz	80-16kHz	80-16kHz
产品尺寸mm	255×230×210	220×210×230	260×370×290	270×320×270
材质	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢
产品重量Kg	3	3.5	4.9	3.8



型号	GS-563	GS-564	GS-651	GS-652
产品类型	石头型草地音箱	石头型草地音箱	蘑菇型草地音箱	蘑菇型草地音箱
喇叭单元	6.5"同轴防水	6.5"同轴防水	5"×3, 2"×2,	6.5"同轴防水
额定功率	30W	30W	30W	30W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	91dB	91dB	91dB	91dB
频率响应	100-16kHz	100-16kHz	100-16kHz	100-16kHz
产品尺寸mm	445×385×265	395×300×335	Φ370×395	Φ380×450
材质	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢
产品重量Kg	6.5	6.5	4.2	4.5



型号	GS-653	GS-654	GS-662	GS-663
产品类型	树桩型草地音箱	招牌型草地音箱	中性造型草地音箱	中性造型草地音箱
喇叭单元	5"同轴	4"同轴防水	6.5"同轴防水	6.5"同轴防水
额定功率	20W	10W	30W	30W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	91dB	91dB	91dB	91dB
频率响应	100-16kHz	100-16kHz	100-16kHz	100-16kHz
产品尺寸mm	Φ425×300	430×200×690	Φ295×300	Φ325×367
材质	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢
产品重量Kg	5.5	4.5	5.4	5.3



## 广播扬声器—草地音箱



型号	GS-664A/B	GS-669	GS-761	GS-762
产品类型	中性造型草地音箱	中性造型草地音箱	卡通型草地音箱	卡通型草地音箱
喇叭单元	5"同轴防水	6.5"×1, 3"×1,防水	6.5"同轴防水	5"同轴防水
额定功率	20W	25W	30W	30W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	91dB	91dB	91dB	91dB
频率响应	80-16kHz	80-16kHz	80-16kHz	80-16kHz
产品尺寸mm	Φ265×325	Φ240×440	400×360×455	400×305×415
材质	玻璃钢	铝合金	玻璃钢	玻璃钢
产品重量Kg	3.8	6	5.5	5.5



型号	GS-763	GS-764	GS-765	GS-766
产品类型	卡通型草地音箱	卡通型草地音箱	卡通型草地音箱	卡通型草地音箱
喇叭单元	6.5"同轴防水	5"同轴防水	4"同轴防水	5"同轴防水
额定功率	30W	20W	20W	20W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灵敏度1m,1W	91dB	91dB	91dB	91dB
频率响应	100-16kHz	100-16kHz	100-16kHz	100-16kHz
产品尺寸mm	535×360×545	380×380×460	350×370×345	370×335×520
材质	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢	铝合金
产品重量Kg	8.5	5.5	3.8	5.8



型号	GS-861	GS-862	GS-863	GS-663
产品类型	带灯草地音箱	带灯草地音箱	带灯草地音箱	带灯草地音箱
喇叭单元	5"同轴防水	5"同轴防水	4"同轴防水	4"同轴防水
额定功率	10W	10W	10W	10W
输入电压	70V/100V	70V/100V	70V/100V	70V/100V
灯饰输入电压	110V/230V	110V/230V	110V/230V	110V/230V
灯饰额定功率	25W	25W	25W	25W
产品尺寸mm	Φ280×650	Φ270×410	Φ220×420	250×250×690
材质	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢	玻璃钢
产品重量Kg	5.5	5.5	5.1	6






## 广播扬声器—有源音箱、无线音箱、电动音箱



型号	GQS-274W	GQS-275W	GQS-294A	GQS-296A
产品类型	2.4G无线音箱	2.4G无线音箱	2.0有源音箱	2.0有源音箱
喇叭单元	4"+2.5"	5"+3"	4"+2.5"	6"+3"
额定功率	2*15W	2*30W	2*15W	2*30W
输入电压	220V	220V	220V	220V
输入接口	MIC/3.5/RCA/广播/2.4G	MIC/3.5/RCA/广播/2.4G	MIC/3.5/RCA	MIC*2/3.5/RCA
灵敏度1m,1W	89dB	89dB	89dB	89dB
频率响应	60-20kHz	60-20kHz	60-20kHz	60-20kHz
产品尺寸mm	240*150*150	190 X 170 X 300	240*150*150	320*210*190
材质	木质	木质	木质	木质



型号	GS-167AH	GS-917BT	GS-919BT	GQS-294A
产品类型	有源天花喇叭	有源蓝牙天花喇叭	有源蓝牙天花喇叭	电动吸顶音箱
喇叭单元	6.5"+1.5"	4"同轴	6.5"同轴	6.5"同轴
额定功率	10W	30W	50W	35W
输入电压	220V	120-230V/50Hz	120-230V/50Hz	220V
灵敏度1m,1W	90dB	90dB	93dB	88dB
频率响应	100-14kHz	70-20kHz	70-20kHz	70-20kHz
产品尺寸mm	Φ210*100	Φ188mmx160	Φ252mmx185	291*253*140
开孔尺寸mm	Φ190	Φ165	Φ225	260*225*135
材质	铝网，塑料后罩	铝网，铁后罩	铝网，铁后罩	铝网，塑料壳体



型号	GS-370AT	GS-371AT	GS-372AT	GS-373AT
产品类型	防水有源音柱	防水有源音柱	防水有源音柱	防水有源音柱
额定功率	10W	20W	30W	40W
输入电压	220V	220V	220V	220V
频率响应	100-20kHz	100-20kHz	100-20kHz	100-20kHz
产品尺寸 mm	253*152*100	375*152*100	492*152*100	613*152*100
材质	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
产品重量 Kg	2	3	4	4.5

型号	GS-381AT	GS-382AT	GS-383T
产品类型	防水有源音柱	防水有源音柱	防水有源音柱
额定功率	40W	60W	80W
输入电压	220V	220V	220V
频率响应	90-18kHz	90-18kHz	90-18kHz
产品尺寸 mm	520*227*125	700*227*125	900*227*125
材质	铝合金	铝合金	铝合金
产品重量 Kg	4.7	5.7	7.3