



成都普瑞逊电子有限公司

产品手册

创造无限品质提供全面满意的服务

2019



成都普瑞逊电子有限公司是一家集技术开发、设计、生产、销售为一体的专业衡器生产厂家，是成都市高新技术企业之一；自公司成立以来，通过不断的技术创新，研发出包括电子计重秤、防水秤、电子计数天平、电子天平、电子称重仪表、电子台秤、电子计价秤、条码秤等八大类近几十个品种，均为外型精美、品质优良的高精度工业计量设备。产品广泛应用于各相关行业和领域，在热销全国的同时，在国外市场已经享誉多年。

多年来，公司一直信守：“以广结天下朋友为荣豪，以高科技产品求生存，以优良的质量、服务求发展”的宗旨，不断为广大用户提供优质的产品和服务。普瑞逊坚信您的信任、支持与我们的努力一定能铸就我们共同的辉煌！



性能指标及主要功能:

- ✓ 高对比度 LCD + 点阵显示屏
- ✓ 一体成型铸铝外壳，坚固耐用
- ✓ 304不锈钢秤盘，防商品滚动设计
- ✓ 最多支持 56 个PLU快捷按键
- ✓ 支持大容量SD/TF卡进行数据存储
- ✓ 打印机性能稳定可靠，可支持打印标签或普通热敏纸
- ✓ 支持数据存储与管理，可通过 网络，RS232以及U 盘等方式进行数据传输

接口:

- ✓ 2 RS232 串联接口
- ✓ 1 RJ45 以太网接口
- ✓ 2 个 USB 接口
- ✓ 1 个 RJ11 收银机接口 (12 V)

- ✓ 称量范围
6/15 kg 15/30 kg
- ✓ 分度值
2/5 g 5/10 g
- ✓ 最小量程
40 g 100 g



配件与选件

- ✓ 24V AC/DC电源适配器
- ✓ 可选立杆显示
- ✓ 可选无线网络模块，以便于进行无线数据传输



WIFI




USB



RS 232





打印机

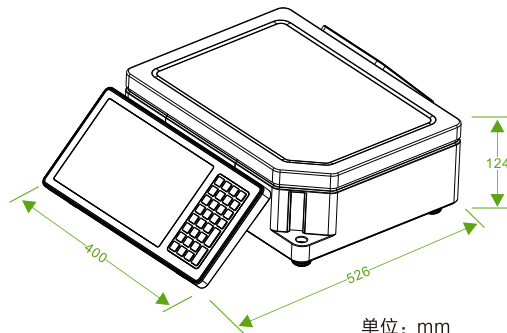

单位: mm






外部校正 检重设置 6V/4.5Ah RS 232 打印机


规格型号	EW200-03 EW100-03	EW200-06 EW100-06	EW200-15 EW100-15	EW200-30 EW100-30
最大称量	1.5kg/3kg	3kg/6kg	6kg/15kg	15kg/30kg
分度值 d	0.5g/1g	1g/2g	2g/5g	5g/10g
电 源	DC12V/1000mA或 6V/4.5Ah 蓄电池			
净 重	3.8 kg			

性能指标及主要功能:

- ✓ 内部解析度30,000
- ✓ 通过EU型式认证以及OIML认证
- ✓ 双面LED/LCD显示
- ✓ 上下限报警功能
- ✓ 选配RS232接口, 可外接LP50、Godex DT系列打印机、普通热敏打印机等, 以及ECR/POS系统
- ✓ 支持双范围称量
- ✓ 工作温度-10 °C ~ + 40 °C
- ✓ 湿度 ≤ 85%RH

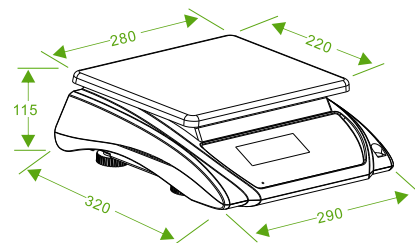

单位: mm



外部校正

6V/4.5Ah


RS 232

打印机

规格型号	EP200-03 EP100-03 EP210-03 EP110-03	EP200-06 EP100-06 EP210-06 EP110-06	EP200-15 EP100-15 EP210-15 EP110-15	EP200-30 EP100-30 EP210-30 EP110-30
最大称量	1.5kg/3kg	3kg/6kg	6kg/15kg	15kg/30kg
分度值d	0.5g/1g	1g/2g	2g/5g	5g/10g
电 源	DC12V/1000mA或 6V/4.5Ah蓄电池			
净 重	4.3 kg			

性能指标及主要功能:

- ✓ 通过EU型式认证以及OIML认证
- ✓ 内部解析度300,000
- ✓ 20个轻触按键
- ✓ 最多支持999组物料信息存储单元
(可存储单价, 物料名、物料号)
- ✓ 支持双范围称量
- ✓ 支持物料管理
- ✓ 支持ECR/POS机连接
- ✓ 可外接条码打印机、标签打印机、微型打印机
- ✓ 工作温度-10 °C ~ + 40 °C
- ✓ 湿度 ≤ 85%RH

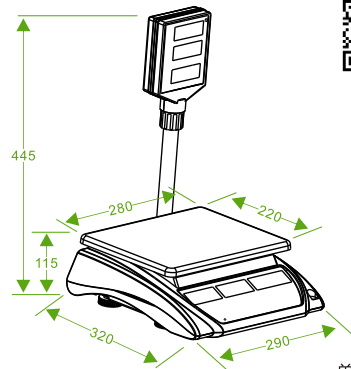

单位: mm





信息整理



用户管理



触摸屏



WIFI



USB



RS 232



打印机




报警灯

最大称量	30kg	60kg	120kg	150kg	300kg	600kg
分度值d	5g	10g	20g	20g	50g	100g
	2g	5g	10g	10g	20g	50g
	1g	2g	5g	5g	10g	20g
台面尺寸 (L x Wmm)	300*300	300*300	400*500	400*500	600*800	600*800
		400*500				

性能指标及主要功能:

- ✓ 内部解析度600,000
- ✓ 7" 触摸屏
- ✓ 基于WinCE 6.0系统开发
- ✓ 30个功能、数字轻触按键
35个物料快捷调用薄膜按键（字母键）
- ✓ PLU物料信息管理
- ✓ 称重信息统计分类，报表功能
- ✓ 计数、计重可一键转换或调用物料转换
- ✓ 支持双秤台一键称重转换（本地与远程）
- ✓ 可内置条码标签打印机，热敏或针式打印机
- ✓ 标配RS232串口可连接电脑、LP-50、DT以及DEP-50打印机等
- ✓ 标配USB可通过U盘存储称重信息、导入导出物料信息及称重信息
- ✓ 可选配WIFI 网络或有线网络RJ45接口
- ✓ 工作温度0℃ ~ + 40℃
- ✓ 湿度 ≤ 85%RH

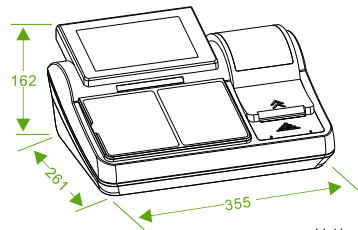

单位：mm



信息整理



用户管理



触摸屏



WIFI



USB



RS 232



打印机




报警灯

最大称量	30kg	60kg	120kg	150kg	300kg	600kg
分度值d	5g	10g	20g	20g	50g	100g
	2g	5g	10g	10g	20g	50g
台面尺寸 (L x Wmm)	300*300	300*300	400*500	400*500	600*800	600*800
		400*500				

性能指标及主要功能:

- ✓ 内部解析度600,000
- ✓ 7" 触摸屏
- ✓ 完善的用户管理系统
- ✓ 30个功能、数字轻触按键
- ✓ 35个物料快捷调用薄膜按键 (字母键)
- ✓ PLU物料信息管理
- ✓ 称重信息统计分类,报表功能
- ✓ 可作简单结算功能
- ✓ 可内置标签打印机、普通热敏打印机
- ✓ 标配RS232串口功能可连接电脑、LP-50、DT、DEP-50以及针式打印机(A4纸张)等
- ✓ 标配USB可通过U盘存储称重信息、导入导出物料信息及称重信息
- ✓ 可选配WIFI网络或有线网络RJ45接口
- ✓ 工作温度0 °C ~ + 40 °C
- ✓ 湿度≤ 85%RH

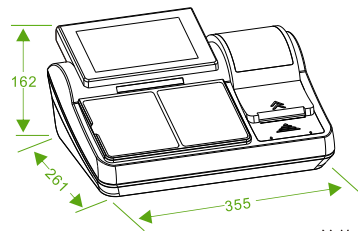

单位: mm





信息统计



WIFI



USB



RS 232



打印机




报警灯

最大称量	30kg	60kg	120kg	150kg	300kg	600kg
分度值d	5g	10g	20g	20g	50g	100g
	2g	5g	10g	10g	20g	50g
	1g	2g	5g	5g	10g	20g
台面尺寸 (L x Wmm)	300*300	300*300	400*500	400*500	600*800	600*800
		400*500				

性能指标及主要功能:

- ✓ 内部解析度600,000
- ✓ 单位转换 (kg/lb)
- ✓ 30个功能、数字轻触按键
35个物料快捷调用薄膜按键 (字母键)
- ✓ 1000组物料信息存储单元
- ✓ 称重信息统计分类
- ✓ 上下限报警设置 (可以设置HI、OK、LO三点)
可接三色报警灯
- ✓ 可选内置条码打印机、标签打印机、针式打印机
- ✓ 标配RS232串口功能可接PC、LP-50、DT以及DEP-50打印机等
- ✓ 标配USB可通过U盘存储称重信息及导入导出物料信息
- ✓ 可选配WIFI网络或有线网络RJ45接口
- ✓ 工作温度0 ℃ ~ + 40 ℃
- ✓ 湿度 ≤ 85%RH

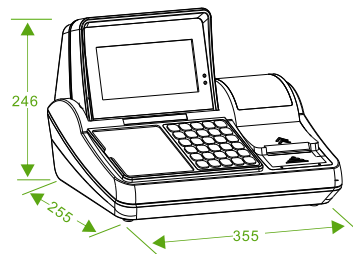

单位: mm



信息统计



WIFI



USB



RS 232



打印机




报警灯


最大称量	30kg	60kg	120kg	150kg	300kg	600kg
分度值d	5g	10g	20g	20g	50g	100g
	2g	5g	10g	10g	20g	50g
	1g	2g	5g	5g	10g	20g
台面尺寸 (L x Wmm)	300*300	300*300	400*500	400*500	600*800	600*800
		400*500				

性能指标及主要功能:



- ✓ 内部解析度600,000
- ✓ 单位转换 (kg/lb)
- ✓ 30个功能、数字轻触按键
35个物料快捷调用薄膜按键 (字母键)
- ✓ 1000组物料信息存储单元
- ✓ 称重信息统计分类
- ✓ 上下限报警设置 (可以设置HI、OK、LO三点)
可接三色报警灯, 可扩展控制盒五段报警
- ✓ 可内置条码打印机、标签打印机、针式打印机
- ✓ 标配RS232串口功能可连接电脑、LP-50、DT以及DEP-50打印机等
- ✓ 标配USB可通过U盘存储称重信息及导入导出物料信息
- ✓ 可选配WIFI网络或有线网络RJ45接口
- ✓ 工作温度0 °C ~ + 40 °C
- ✓ 湿度 ≤ 85%RH

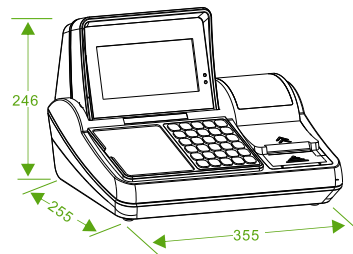

单位: mm



分体式设计 多变灵活



防护等级



检重设置



外部校正



零点追踪



RS 232



电脑




打印机


规格型号	HT-150FW	HT-300FW	HT-600FW	HT-1200FW	HT-1500FW	HT-3000FW
最大称量	150g	300g	600g	1200g	1500g	3000g
分度值d	0.005g	0.01g	0.02g	0.05g	0.05g	0.1g
		0.005g	0.01g	0.02g	0.02g	0.05g
电 源	DC 12V/1000mA 或 电池盒					
净 重	1 kg					

性能指标及主要功能:

- ✓ 内部解析度600,000
- ✓ 符合IP65防护等级
- ✓ 自动零点追踪功能
- ✓ 外部校正功能
- ✓ 单位选择(g/lb)
- ✓ 下限检重设置 (可以设置HI、OK、LO三点)
- ✓ 标配线长1.5m
- ✓ 标配232串口可以连接PC、微型打印机
- ✓ 可设置自动关机
- ✓ 超载报警功能
- ✓ 工作温度0 °C ~ + 40 °C
- ✓ 湿度 ≤ 85%RH

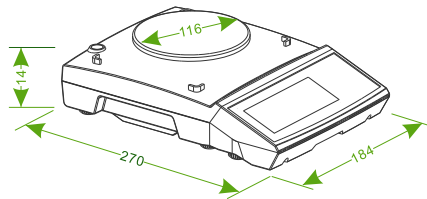

单位: mm



防护等级



检重设置



外部校正



零点追踪



RS 232



电脑




打印机

规格型号	HT-300FE	HT-600FE	HT-1200FE	HT-1500FE	HT-3000FE
最大称量	300g	600g	1200g	1500g	3000g
分度值d	0.02g	0.05g	0.1g	0.1g	0.2g
电 源	DC 12V/1000mA 或 电池盒				
净 重	1 kg				


性能指标及主要功能:

- ✓ 内部解析度60,000
- ✓ 符合IP65防护等级
- ✓ 自动零点追踪功能
- ✓ 单位选择(g/ oz/ct)
- ✓ 上下限检重设置 (可以设置HI、OK、LO三点)
三段报警控制输出, 可连接控制盒、三色报警灯
- ✓ 标配线长1.5m (表头与机座)
- ✓ 标配232串口可以连接PC、微型打印机
- ✓ 超载报警功能
- ✓ 工作温度0 °C ~ + 40 °C
- ✓ 湿度 ≤ 85%RH

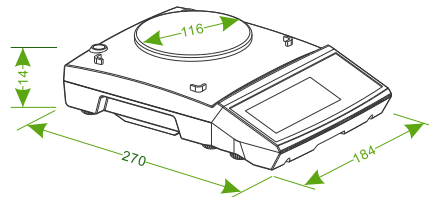

单位: mm






性能指标及主要功能:



- ✓ 内部解析度600,000
- ✓ 6位LCD显示, 蓝色背光
- ✓ 8种单位g、ct、lb、oz、dr、GN、ozt、dwt
- ✓ 计重、百分比、简易计数等功能
- ✓ 自动温度补偿设计
- ✓ 自动/手动背光功能
- ✓ 可选RS 232接口、USB接口, 可连接外显或打印机
- ✓ 工作温度0℃ - 40℃
- ✓ 湿度≤85%RH



规格型号	HT-150N	HT-300N	HT-500N	HT-600N	HT-1000N	HT-1200N	HT-1500N	HT-3000N
最大称量	150g	300g	500g	600g	1000g	1200g	1500g	3000g
分度值d	0.005g	0.01g	0.01g	0.02g	0.01g	0.05g	0.05g	0.1g
		0.005g		0.01g		0.02g	0.02g	0.05g
电 源	DC12V/1000mA 或 6V/1.2Ah 蓄电池							
净 重	1.2 kg							

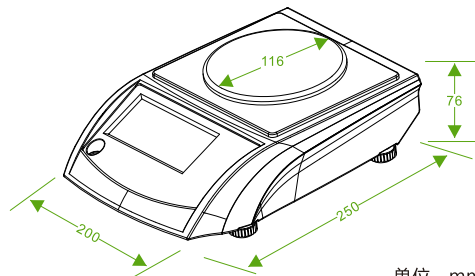

单位: mm

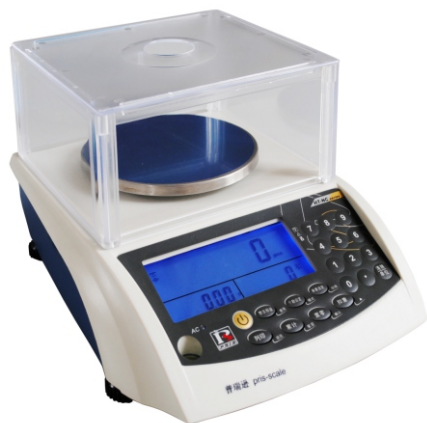

外部校正



检重设置



零点追踪



计数称量



6V/1.2Ah



USB



RS 232



电脑




打印机

规格型号	HT-150NC	HT-300NC	HT-600NC	HT-1200NC	HT-1500NC	HT-3000NC
最大称量	150g	300g	600g	1200g	1500g	3000g
分度值d	0.005g	0.005/0.01g	0.01/0.02g	0.05/0.02g	0.05/0.02g	0.1/0.05g
电源	DC12V/1000mA 或 6V/1.2Ah 蓄电池					
净重	1.2 kg					


性能指标及主要功能:

- ✓ 内部解析度600,000
- ✓ 自动零点追踪功能
- ✓ 单位转换 (g/lb)
- ✓ 计数、计重功能
- ✓ 6位LCD显示, 背光模式可选
- ✓ 上下限报警设置 (可以设置HI、OK、LO三点)
- ✓ 双向RS232串口功能可以连接PC、打印机、条码打印机
- ✓ 物料信息存储功能
- ✓ 直流电力不足时有低电压指示符显示
- ✓ 具有双色LED充电指示
- ✓ 具有双重过载保护功能
- ✓ 工作温度 0°C ~ 40°C
- ✓ 湿度 ≤ 85%RH

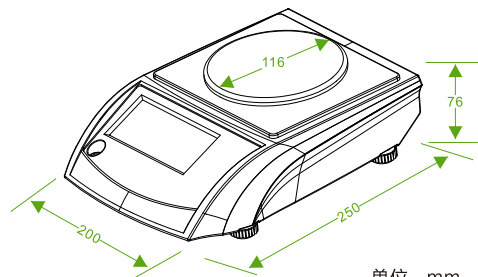

单位: mm






性能指标及主要功能:

- ✓ 内部解析度600,000
- ✓ 6 位 LCD显示 , 带蓝色背光
- ✓ 计重 (常规) , 计数, 百分比、密度功能
- ✓ 13种单位ct, lb, oz, dr, GN, ozt, dwt, MM, tLJ, tLT, tLH, t, g
- ✓ 自动/手动背光功能
- ✓ 可选RS 232接口、USB接口, 可连接带外显或打印机
- ✓ 工作温度0 °C ~ + 40 °C
- ✓ 湿度 ≤ 85%RH




外部校正 密度功能 百分比称量 计数称量 下挂式称重 6V/1.2Ah USB RS 232 打印机

规格型号	HT-150S	HT-300S	HT-600S	HT-1200S	HT-1500S	HT-3000S
最大称量	150g	300g	600g	1200g	1500g	3000g
分度值d	0.005g	0.01g	0.02g	0.05g	0.05g	0.1g
		0.005g	0.01g	0.02g	0.02g	0.05g
电 源	DC12V/1000mA 或 6V/1.2Ah 蓄电池					
净 重	1.2 kg					

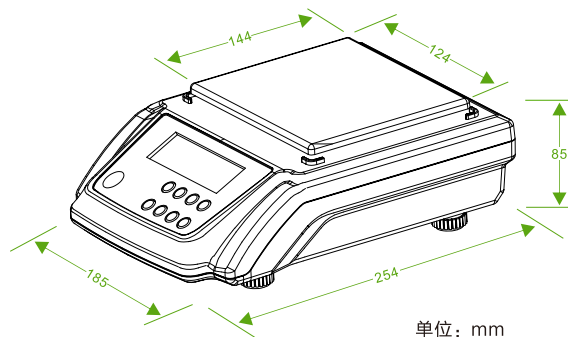

单位: mm



外部校正



计数称量



累计称量



6V/4.5Ah



RS 232



打印机




报警灯


规格型号	JS-03A	JS-06A	JS-15A	JS-30A
最大称量	3kg	6kg	15kg	30kg
分度值d	0.1g	0.2g	0.5g	1g
	0.05g	0.1g	0.2g	0.5g
电 源	DC12V/1000mA 或 6V/4.5Ah 蓄电池			
净 重	3.8 kg			



性能指标及主要功能:

- ✓ 内部解析度600,000
- ✓ 计重/计数累加功能
- ✓ 重量/数量/上、下限报警功能
- ✓ 预设扣重值
- ✓ 计量单位可选 g/kg、lb
- ✓ 200组预设单重记忆存储
- ✓ 外接三段控制输出（如接报警灯）
- ✓ 外部调用标签格式
- ✓ 自动/手动背光
- ✓ 标准RS 232接口接电脑、LP-50标签打印、EZ-DT打印机
- ✓ 三窗口LCD显示、带背光
- ✓ 工作温度0℃ ~ 40℃
- ✓ 湿度≤85%RH

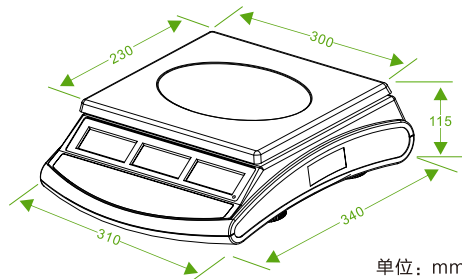

单位: mm





性能指标及主要功能:

- ✓ 内部解析度600,000
- ✓ 自动零点追踪功能
- ✓ 单位转换 (g/kg、lb)
- ✓ 计重计数
- ✓ 可连接远程平台 (如地磅、台秤)
- ✓ 上下限报警设置 (可以设置HI、OK、LO三点)
- ✓ 可接三段控制信号输出控制盒
- ✓ 200组单重存储单元
- ✓ 可接LP-50条码标签打印机
- ✓ 湿度 ≤ 85%RH



外部校正



零点追踪



计数称量



6V/4.5Ah RS 232




打印机




报警灯

规格型号	JS－03AZ	JS－06AZ	JS－15AZ	JS－30AZ
最大称量	3kg	6kg	15kg	30kg
分度值d	0.1g	0.2g	0.5g	1g
	0.05g	0.1g		0.5g
电 源	DC15V/1000mA 或 6V/4.5Ah蓄电池			
净 重	3.9 kg			

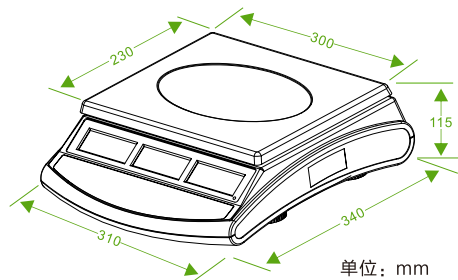

单位: mm



性能指标及主要功能:

- ✓ 内部解析600,000
- ✓ 计重/计数功能
- ✓ 重量/数量上、下限报警功能
- ✓ 预设扣重值
- ✓ 10组预设单重记忆
- ✓ 重量单位: kg/g,lb
- ✓ 背光功能模式
- ✓ LCD显示、带背光
- ✓ 工作温度0 °C ~ + 40 °C
- ✓ 湿度≤85%RH



外部校正



检重设置



累计称量



计数称量



6V/4.5Ah




RS 232




打印机

规格型号	JS-03D	JS-06D	JS-15D	JS-30D
最大称量	3kg	6kg	15kg	30kg
分度值 d	0.1g	0.2g	1g/0.5g	2g/1g
电 源	DC12V/1000mA 或 6V/4.5Ah 蓄电池			
净 重	3.7 kg			

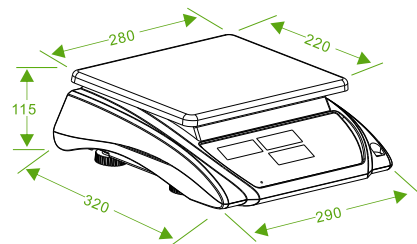

单位: mm





外部校正



检重设置



累计称量



计数称量



6V/4.5Ah



RS 232




打印机


规格型号	JS - 03S	JS - 06S	JS - 15S	JS - 30S
最大称量	3kg	6kg	15kg	30kg
分度值d	0.2g	0.5g	1g	2g
	0.1g	0.2g	0.5g	1 g
电 源	DC12V/1000mA 或 6V/4.5Ah 蓄电池			
净 重	3.8 kg			

性能指标及主要功能:

- ✓ 内部解析度600,000
- ✓ 计重（常规），计数，累加
- ✓ 数量 / 重量上下限报警
- ✓ 20 个轻触按键
- ✓ 10 个单重存储单元
- ✓ 可接LP - 50条码标签打印机
- ✓ 重量单位: kg/g,lb
- ✓ 工作温度 0 °C ~ + 40 °C
- ✓ 湿度 ≤ 85%RH

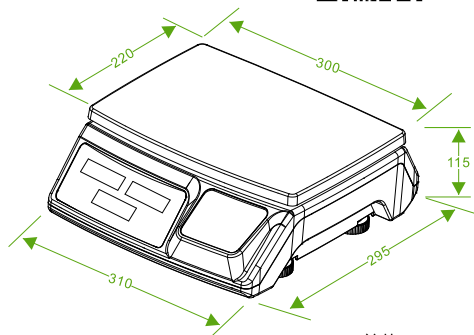

单位: mm



外部校正



密码保护



零点追踪



计数称量



6V/4.5Ah



RS 232




打印机

规格型号	JS - 03MS	JS - 06MS	JS - 15MS	JS - 30MS
最大称量	3kg	6kg	15kg	30kg
分度值d	0.1g 0.05g	0.2g 0.1g	0.5g 0.2g	1g 0.5g
电 源	DC12V/1000mA 或 6V/4.5Ah 蓄电池			
净 重	3.8 kg			


性能指标及主要功能:

- ✓ 内部解析度600,000
- ✓ 自动零点追踪功能
- ✓ 单位选择 (g/kg、lb)
- ✓ 硬币计重、计数、累加功能
- ✓ 两组共20个币种信息存储
- ✓ 可接LP - 50条码标签打印机
- ✓ 可设安全密码保护存储信息
- ✓ 可一键输出所有存储信息清单
- ✓ 工作温度0 °C ~ + 40 °C
- ✓ 湿度 ≤ 85%RH

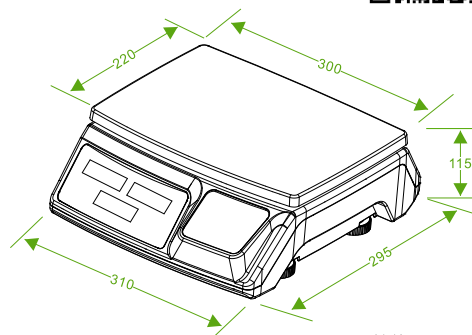

单位: mm





检重设置



百分比称量



计数称量



累计称量



外部校正



6V/4.5Ah



RS 232



打印机




报警灯


规格型号	JS-03B	JS-06B	JS-15B	JS-30B
最大称量	3kg	6kg	15kg	30kg
分度值d	0.1g 0.05g	0.2g 0.1g	0.5g 0.2g	1g 0.5g
电 源	DC12V/1000mA 或 6V/4.5Ah 蓄电池			
净 重	3.8 kg			

性能指标及主要功能:

- ✓ 内部解析600,000
- ✓ 重量/数量/百分比/累加功能
- ✓ 重量/数量/百分比上、下限报警功能
- ✓ 简易外部校正功能
- ✓ 多种单位可供选择 (g,kg,lb,oz,台斤等)
- ✓ 标准RS-232接口可外接标签打印
- ✓ 外接三段控制输出功能 (选配控制盒)
- ✓ 多种使用者设定功能
- ✓ 外部调用标签格式
- ✓ 显示方式: LCD显示、带背光
- ✓ 工作温度0 °C ~ + 40 °C
- ✓ 湿度 ≤ 85%RH

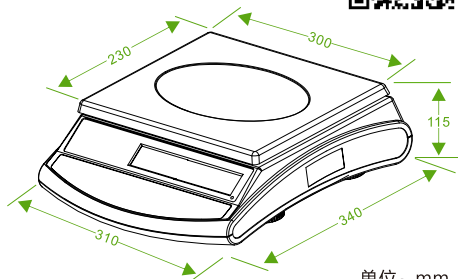

单位: mm




外部校正 累计称量 计数称量 6V/4.5Ah RS 232

规格型号	JS-03E	JS-06E	JS-15E	JS-30E
最大称量	3kg	6kg	15kg	30g
分度值d	0.1g	0.2g	1g/0.5g	1g
电源	DC12V/1000mA 或 6V/4.5Ah 蓄电池			
净重	3.7 kg			


性能指标及主要功能:

- ✓ 内部解析接近600,000
- ✓ g、kg、lb转换
- ✓ 重量累加功能
- ✓ 背光功能模式
- ✓ 标准RS 232接口 (选配)
- ✓ 计数功能
- ✓ 显示方式: LCD显示、带背光
- ✓ 工作温度0 °C ~ + 40 °C
- ✓ 湿度 ≤ 85%RH

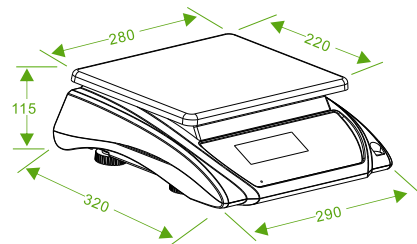

单位: mm







规格型号	JS-03F	JS-06F	JS-15F	JS-30F
最大称量	3kg	6kg	15kg	30kg
分度值d	0.2g	0.5g	1g	2g
	0.1g	0.2g	0.5g	1 g
电 源	DC12V/1000mA 或 6V/4.5Ah 蓄电池			
净 重	3.8 kg			

性能指标及主要功能:

- ✓ 内部解析度600,000
- ✓ 计重（常规），计数
- ✓ 6个轻触按键
- ✓ 6 位 LCD，蓝色背光
- ✓ 重量单位kg/g,lb
- ✓ 工作温度0 ℃ ~ + 40 ℃
- ✓ 湿度≤ 85%RH

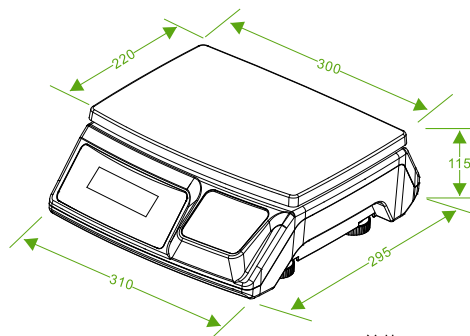

单位: mm



零点追踪




6V/4.5Ah

规格型号	ACS-3Bez	ACS-6Bez	ACS-12Bez	ACS-15Bez	ACS-30Bez
最大称量	3kg	6kg	12kg	15kg	30kg
分度值 d	1g/0.5g	2g/1g	2g/1g	5g	5g
电 源	DC12V/1000mA 或 6V/4.5Ah 蓄电池				
净 重	3.7 kg				



性能指标及主要功能:

- ✓ 内部解析度30,000
- ✓ 双面LED/LCD显示
- ✓ 可带外显, 标配线长15米
- ✓ 置零、去皮、零位自动跟踪
- ✓ 节能模式
- ✓ 工作温度0 °C ~ + 40 °C
- ✓ 湿度 ≤ 85%RH

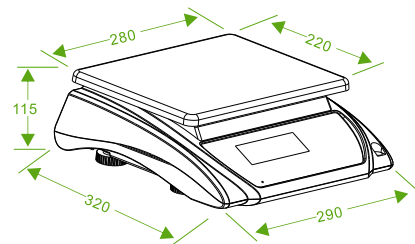

单位: mm



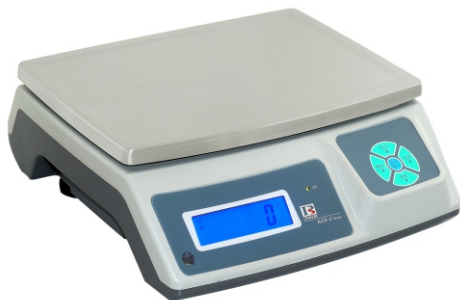

检重设置



计数称量




6V/4.5Ah

规格型号	ACS-03C/E	ACS-06C/E	ACS-12C/E	ACS-15C/E	ACS-30C/E
最大称量	3kg	6kg	12kg	15kg	30kg
分度值d	1/0.5/0.2g	2/1/0.5g	2/1g	5/2g	10/5/2g
电 源	DC12V/1000mA 或 6V/4.5Ah蓄电池				
净 重	3.7 kg				

性能指标及主要功能:

- ✓ 自动零点追踪功能
- ✓ 计重、计数功能
- ✓ LCD液晶双面显示，背光模式选择功能
- ✓ 上下限报警设置（可以设置HI、OK、LO三点）
- ✓ 单位选择（g、Kg或g、lb或kg、lb或g、kg、lb、oz）
- ✓ 直流电力不足时有明确的低电压显示
- ✓ 具有双色LED充电指示，可清楚表示充电状况
- ✓ 具有双重过载保护功能
- ✓ 工作温度0℃~+40℃
- ✓ 湿度≤85%RH

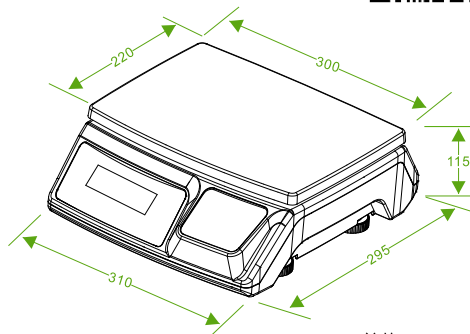

单位：mm



6V/4.5Ah 防护等级 检重设置 零点追踪

规格型号	ACS-03E	ACS-06E	ACS-15E	ACS-30E
最大称量	3kg	6kg	15kg	30kg
分度值d	1g	2g	5g	10g
	0.5g	1g	2g	5g
电 源	DC 8V/500mA 或 6V/ 5Ah蓄电池			
净 重	3.7 kg			


性能指标及主要功能:

- ✓ 符合IP68防护等级
- ✓ 自动零点追踪功能
- ✓ 上下限报警设置
(可以设置HI、OK、LO三点)
- ✓ 4种称重单位选择 (g、Kg)
- ✓ 红色LED显示, 亮度调节功能
- ✓ 直流电力不足时有明确的低电压显示
- ✓ 具有双重过载保护功能
- ✓ 工作温度0℃ ~ + 40℃
- ✓ 湿度 ≤ 85%RH



单位: mm





检重设置



零点追踪




6V/4.5Ah


规格型号	ACS-03W	ACS-06W	ACS-15 W	ACS-30W
最大称量	3kg	6kg	15kg	30kg
分度值d	1g	2g	5g	10g
	0.5g	1g	2g	5g
电 源	DC12V/1000mA 或 6V/4.5Ah蓄电池			
净 重	3.7 kg			

性能指标及主要功能:

- ✓ 自动零点追踪功能
- ✓ 上下限报警设置
(可以设置HI、OK、LO三点)
- ✓ 4种称重单位选择 (g、Kg、lb、oz)
- ✓ 红色LED显示, 亮度调节功能
- ✓ 直流电力不足时有明确的低电压显示
- ✓ 具有双色LED充电指示, 可清楚表示充电状况
- ✓ 具有双重过载保护功能
- ✓ 工作温度0℃ ~ +40℃
- ✓ 湿度 ≤ 85%RH

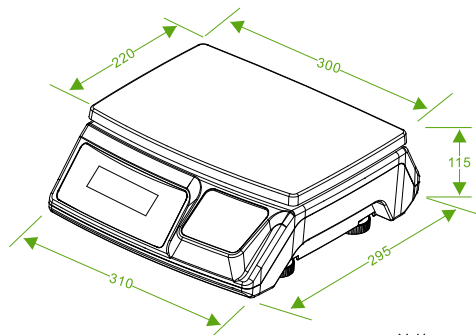

单位: mm




外部校正 检重设置 百分比称量 计数称量 6V/4.5Ah USB RS 232 打印机 报警灯

规格型号	TCS-30W	TCS-60W	TCS-120W	TCS-150W	TCS-300W	TCS-600W
最大称量	30kg	60kg	120kg	150kg	300kg	600kg
分度值d	5g	10g	20g	20g	50g	100g
	2g	5g	10g	10g	20g	50g
	1g	2g	5g	5g	10g	20g
台面尺寸 (L x Wmm)	300*300	300*300	400*500	400*500	600*800	600*800
		400*500				



性能指标及主要功能:

- ✓ 内部解析度 600,000
- ✓ 计重(常规)、计数、百分比、
- ✓ 累加、数量/重量 上下限报警
- ✓ 通讯方式 RS-232(标准配置), USB(选配)
- ✓ 可通过功能键恢复出厂标定数据
- ✓ 重量单位 kg,lb
- ✓ 供电方式 DC12V/1000mA或 6V/4.5Ah蓄电池
电池使用时间 80小时(12小时充电时间)
- ✓ 可接LP-50、Godex DT标签打印机
- ✓ 外部调用标签格式
- ✓ 外接三段控制报警功能, 可接外部大屏显示
- ✓ 使用温度 0℃ - +40℃
- ✓ 湿度 ≤85% RH



单位: mm



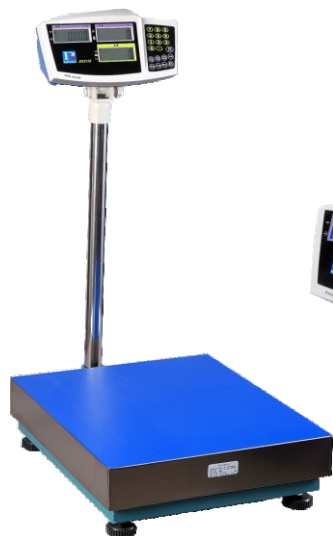

外部校正



检重设置



百分比称量



计数称量



6V/4.5Ah



USB



RS 232



打印机




报警灯


规格型号	TCS-30C	TCS-60C	TCS-120C	TCS-150C	TCS-300C	TCS-600C
最大称量	30kg	60kg	120kg	150kg	300kg	600kg
分度值d	5g	10g	20g	20g	50g	100g
	2g	5g	10g	10g	20g	50g
	1g	2g	5g	5g	10g	20g
台面尺寸 (L x Wmm)	300*300	300*300	400*500	400*500	600*800	600*800
		400*500				

性能指标及主要功能:

- ✓ 内部解析度 600,000
- ✓ 计重(常规)、计数、累加、数量/重量
- ✓ 上下限报警
- ✓ 通讯方式 RS-232(标准配置), USB(选配)
- ✓ 重量单位 kg/lb
- ✓ 三段控制信号输出
- ✓ 外部调用标签格式
- ✓ 200组物料信息存储
- ✓ 可接LP-50、Godex DT标签打印机
- ✓ 打印张数和打印序号可设
- ✓ 使用温度 0℃ - +40℃
- ✓ 湿度 ≤85%RH



单位: mm



外部校正



防水等级



检重设置



百分比称量



计数称量



RS 232



打印机



报警灯




电脑


规格型号	TCS-30MW	TCS-60MW	TCS-120MW	TCS-150MW
最大称量	30Kg	60Kg	120Kg	150Kg
分度值d	5g/2g/1g	10g/5g/2g	20g/10g/5g	20g/10g/5g
秤盘尺寸	300*300mm	300*300mm	400*400mm	400*400mm
		400*400mm		400*450mm

性能指标及主要功能:

- ✓ 符合IP65防护等级
- ✓ 内部解析度600,000
- ✓ 自动零点追踪功能
- ✓ 单位选择(Kg/lb)
- ✓ 计重、计数、百分比三种称重模式
- ✓ 上下限报警设置（可以设置HI、OK、LO三点）
可连接控制盒、三色报警灯、外部大屏显示
- ✓ 标配RS232串口功能
可以接PC、打印机、条码打印机
- ✓ LCD液晶显示，背光模式选择功能
- ✓ 使用电源充电器（DC12V/1000mA）或电池盒
- ✓ 工作温度0℃ ~ + 40℃
- ✓ 湿度≤ 85%RH



单位: mm



外部校正



防水等级



RS 232



打印机



报警灯




电脑


规格型号	TCS-30EW	TCS-60EW	TCS-120EW	TCS-150EW
最大称量	30Kg	60Kg	120Kg	150Kg
分度值d	10g/5g	20g/10g	50g/20g	50g/20g
秤盘尺寸	300*300mm	300*300mm	400*400mm	400*400mm
		400*400mm		400*450mm

性能指标及主要功能:

- ✓ 符合IP65防护等级
- ✓ 内部解析度300,000
- ✓ 单位选择(Kg/g)
- ✓ 上下限报警设置 (可以设置HI、OK、LO三点)
可连接控制盒、三色报警灯
- ✓ 标配RS232串口功能,可以连接PC、微型打印机
- ✓ 0.8"红色LED显示, 亮度调节功能
- ✓ 超载报警功能
- ✓ 工作温度0 °C ~ + 40 °C
- ✓ 湿度≤ 85%RH
- ✓ 使用电源充电器 (DC12V/1000mA) 或电池盒



单位: mm



性能指标及主要功能:

- ✓ 符合IP65防护等级
- ✓ 内部解析度600,000
- ✓ 单位选择(kg/lb)
- ✓ 上下限报警设置 (可以设置HI、OK、LO三点)
同时三段报警控制输出, 可接控制盒、三色报警灯
- ✓ 标配232串口功能, 可接电脑、微型打印机
- ✓ 超载报警功能
- ✓ 工作温度0 °C ~ + 40 °C
- ✓ 湿度 ≤ 85%RH
- ✓ 使用电源充电器 (DC12V/1000mA) 或电池盒



外部校正



防水等级



检重设置



RS 232



打印机




报警灯



电脑

规格型号	TCS-30EW	TCS-60EW	TCS-120EW	TCS-150EW
最大称量	30Kg	60Kg	120Kg	150Kg
分度值d	10g/5g	20g/10g	50g/20g	50g/20g
秤盘尺寸	300*300mm	300*300mm	400*400mm	400*400mm
		400*400mm		400*450mm



单位: mm





打印机
佳博GP3210TN



标签打印机
科诚DT系列



标签打印机
LP-50



外显
ED 100



报警灯



电池盒



性能指标及主要功能：

- ✓ 可连接16台仪器
- ✓ 可采集数据包括计数秤，计重秤、电子天平，电子台秤
- ✓ 仪表通讯设置
- ✓ 称重数据库字段的设置
- ✓ 报表打印导出
- ✓ 物料号、物料名设置
- ✓ 物料信息的导入与导出
- ✓ 双向通讯控制



成都普瑞逊电子有限公司
CHENGDU PRIS ELECTRONIC CO., LTD.

地址：成都市高新西区模具工业园C3-2F

邮编：611743

电话：028-87988646 028-87988649

总机：028-87988640 028-87988750

技术支持：400 028 9266

传真：028-87988746

E-mail: homeland@pris-scale.com

www.pris-scale.com