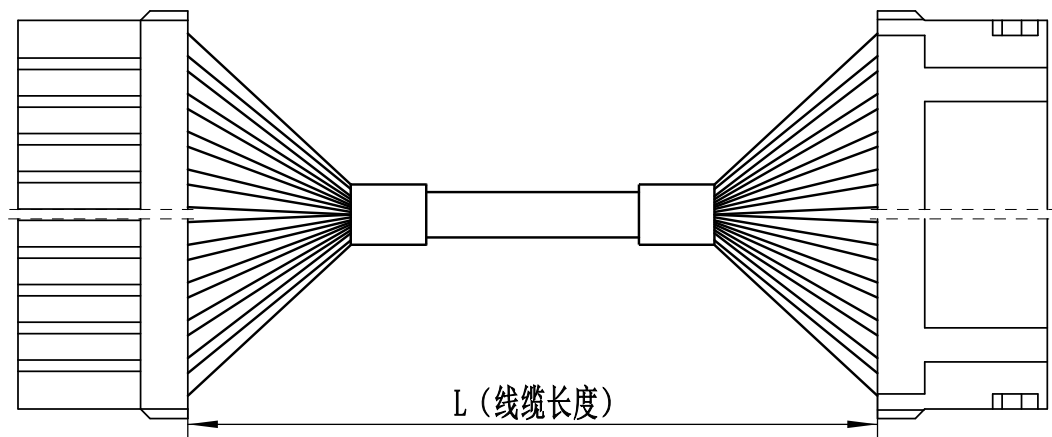
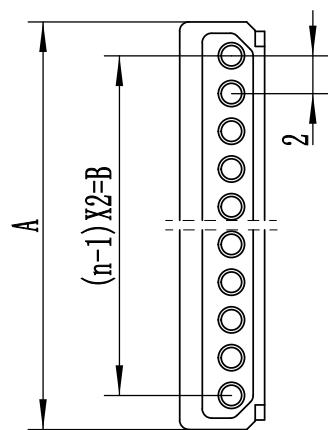


主要性能：

1. 额定电压：300V（AC）
2. 额点电流：1A（ $\phi 0.6$ ）
3. 接触电阻： $\leq 12. \text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻：5000M Ω （常态）；100M Ω （湿热）
5. 介质耐压：1000V（AC）
6. 机械寿命：500次

A	5.6	7.6	9.6	11.6	13.6	15.6	17.6	19.6	21.6
B	2	4	6	8	10	12	14	16	18
芯数 (n)	2	3	4	5	6	7	8	9	10

						泰兴市领航电连接器有限公司			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	JL4-nTKY-SL			
设计			标准化						
						阶段标记	重量	比例	
审核								1:1	
工艺			批准			共	张	第	张