一般公差	按GB/T1804-m
文件编号	RD-CP-2202040

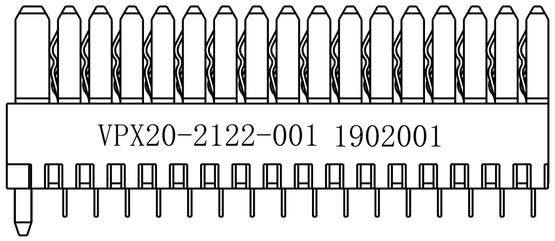

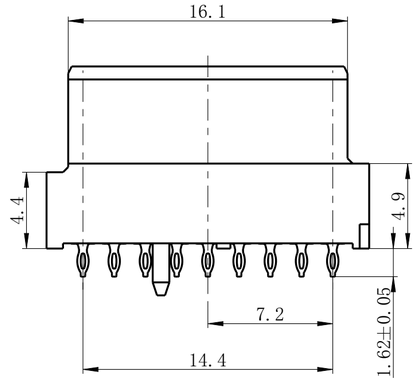

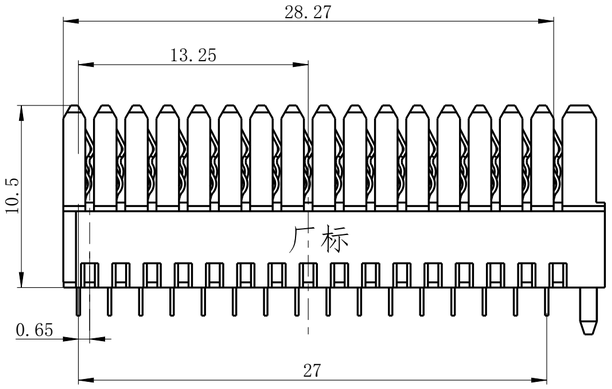

推荐安装位置：J2、J6
排列顺序：J6←J0

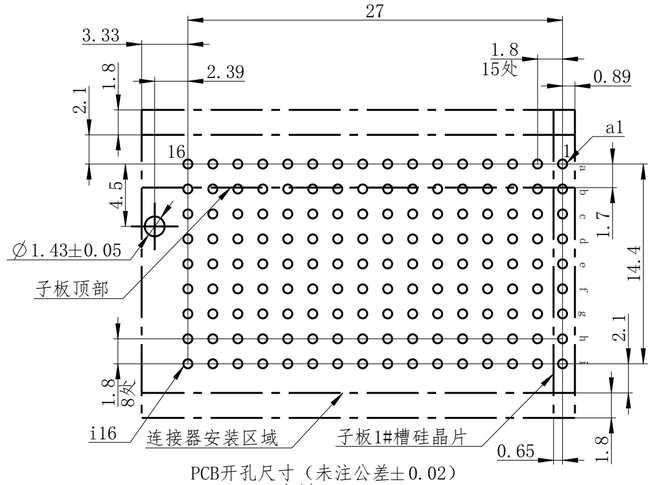

PCB开孔尺寸（未注公差±0.02）
比例5:1

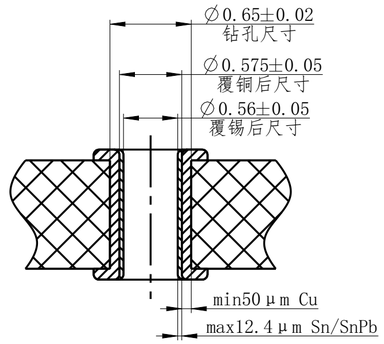

推荐印制板通孔尺寸
比例30:1

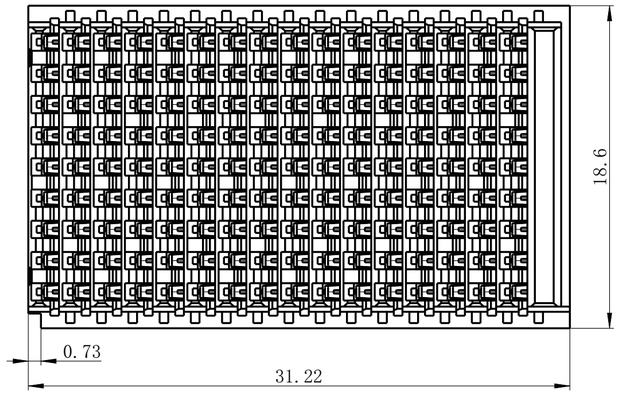

「电气性能」
—低电平接触电阻：≤40 mΩ
—额定电流：单路电源8A，单路信号1A
—绝缘电阻：电源接触件≥10000 MΩ
信号接触件≥1000 MΩ
—耐电压：500 V
—差分特性阻抗：100Ω
—传输速率：20Gbps
—串扰：优于-30dB

「机械性能」
—随机振动：10～2000Hz，
功率谱密度0.2g^2/Hz
—正弦振动：10～2000Hz，20g
—冲击：294m/s^2，半正弦波，11ms
—机械寿命：500次

「环境性能」
—使用温度：-55℃～125℃
—盐雾：96h
—阻燃等级：UL94V-0

第一视角			版本	编号	
			A		
第三视角			幅面	名称	矩形插座
			A2		
角色	签名	签名日期	比例	型号	VPX20-2122-001
编制			4:1		
审核			页码	泰兴市领航电连接器有限公司	
批准			第1/1页		