


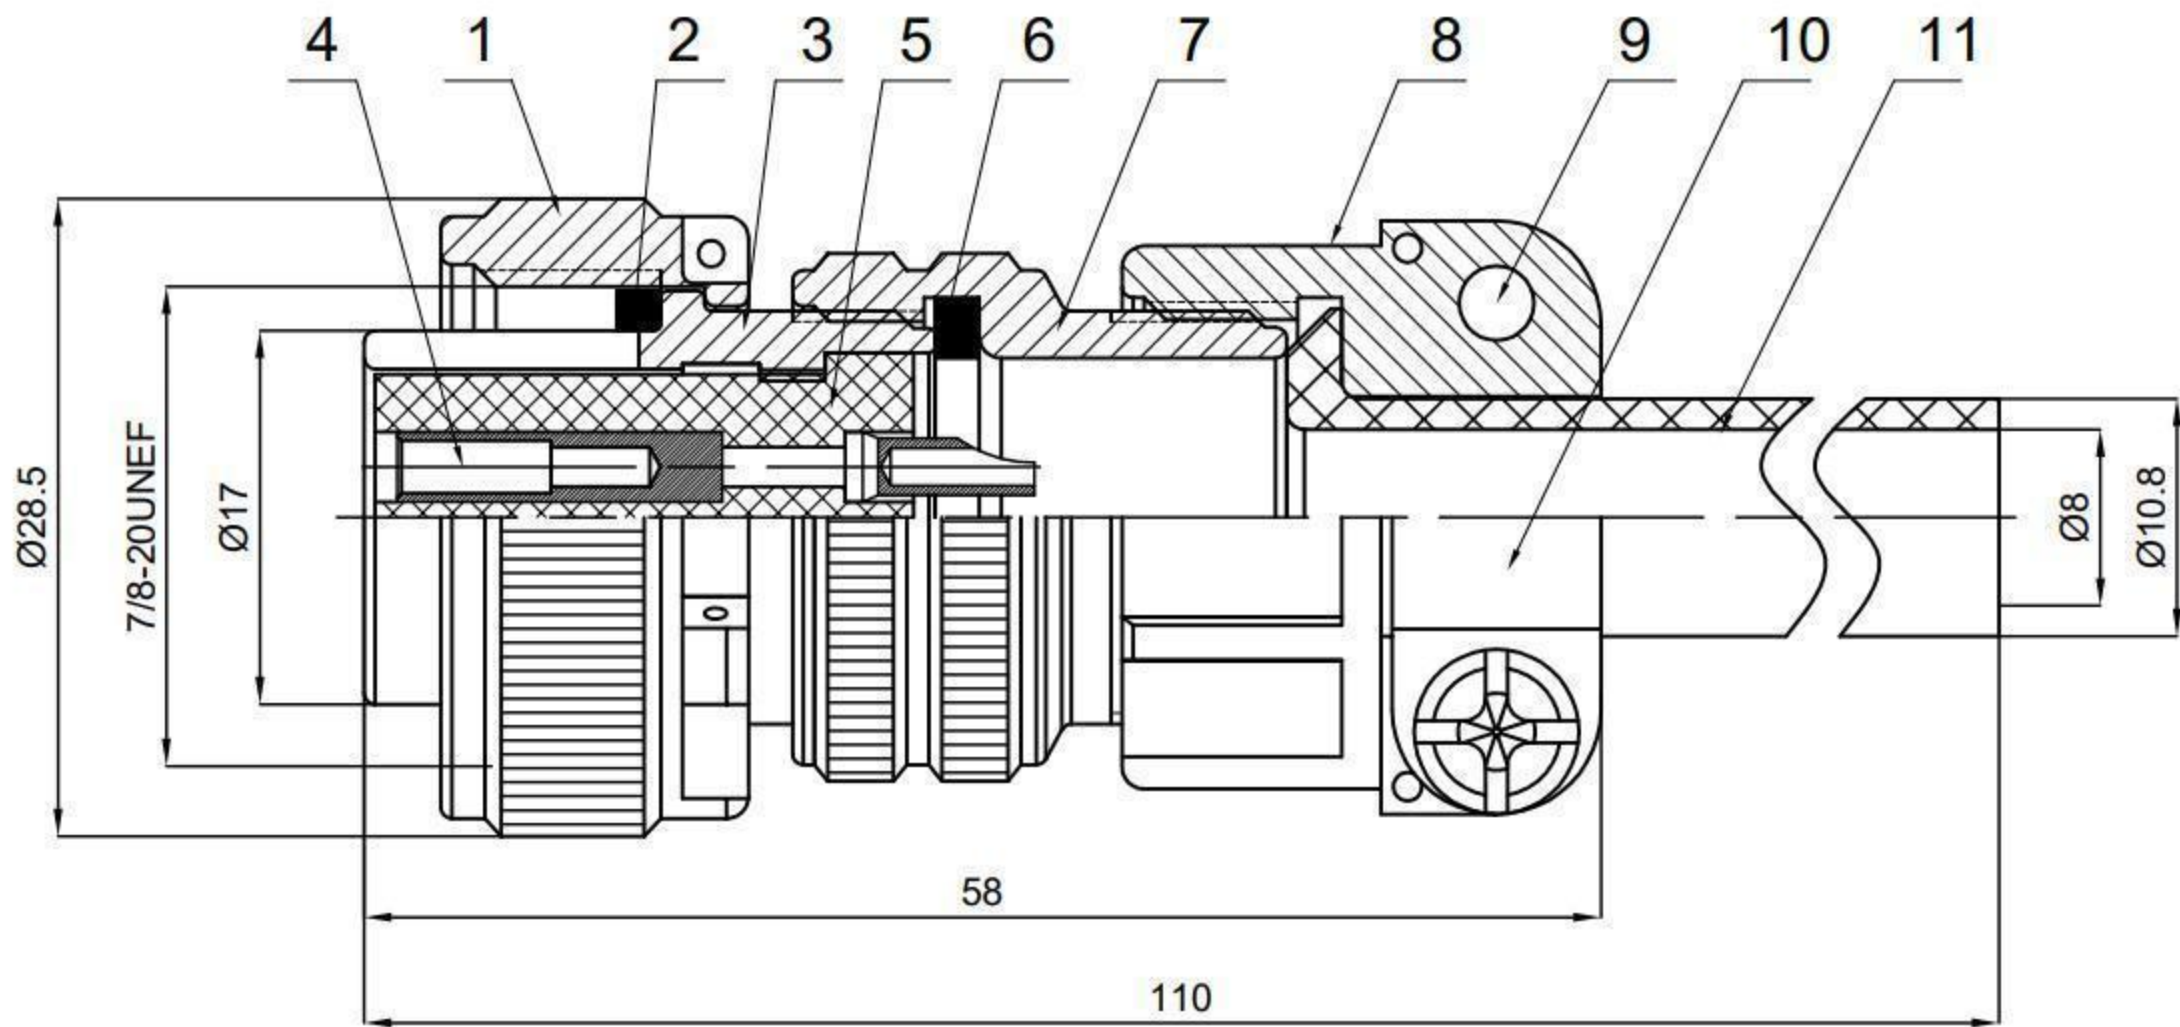

11		护管		1	橡胶
10		压板		2	铝
9		螺丝		2	铁
8		压线盖座		1	铝
7		直管		1	铝
6		直管垫片		1	橡胶
5		14-6S胶芯		1	橡胶
4		16#插孔		6	铜
3		中继接头		1	铝
2		橡胶垫片		1	橡胶
1		连接螺母		1	铝
序号 (Number)	图号 (Part No)	名称 (Name)	物料编号 (Material serial number)	数量 (Quantity)	材料 (Matl)

型号：MS3106

备 注
(Note)

- 产品规范：
- 1.电性能
绝缘电阻：≥1000MΩ 额定电压：500V
耐压：3000V
- 4#：工作电流80A，接触电阻寿命前≤0.5MΩ，
寿命后≤1.0MΩ
AWG Wire线径 #4~#6
- 8#：工作电流46A，接触电阻寿命前≤1.0MΩ，
寿命后≤1.7MΩ
AWG Wire线径 #8~#10
- 12#：工作电流23A，接触电阻寿命前≤1.7MΩ，
寿命后≤3.5MΩ
AWG Wire 线径 #12~#14
- 16#：工作电流13A，接触电阻寿命前≤3.5MΩ，
寿命后≤6MΩ
AWG Wire 线径 #16~#22
- 2.机械性能
机械寿命：500次。冲击490M/S²，耐盐雾72h
振动：频率10~2000Hz，加速度294M/S²
碰撞：加速度980m/S²
- 3.环境
使用温度：-55~125℃ 相对温度：+40℃，93%
大气压力：101.33KPa-6.67KPa
- 4.材料
主体：铝合金
- 5.产品需符合环保ROHS要求。

物料编号 (Material serial number)		名称 (Name)		图号 (Part No)	14S
		件数 (Number)	重量 (Weight)	比例 (Scale)	
设计 (Design)	验证 (Verify)	核准 (Approved)	审核 (Checked)	电脑制图 (Draw)	
		页码 (Page number)		1:1	

泰兴市领航电连接器有限公司