

一. 产品参考



**下载 APP 注册并登录，然后添加智能网关
(具体操作参考智能网关说明书)**

二．窗帘控制盒 APP 添加以及操作流程


A. APP 搜索设备

确保网关在线情况下，在 APP 界面点击配置设备-点击搜索添加，窗帘控制盒设备上电，(上电后，窗帘控制盒指示灯闪一下)




B. 设备定位添加

如果同时搜索多个设备情况下，可点击设备定位确认，窗帘控制盒设备指示灯会闪三下以提示定位成功，点击添加窗帘控制盒设备，添加成功后窗帘控制盒设备指示灯也会闪烁三下，同时 APP 也会提醒添加成功,表示添加设备成功。

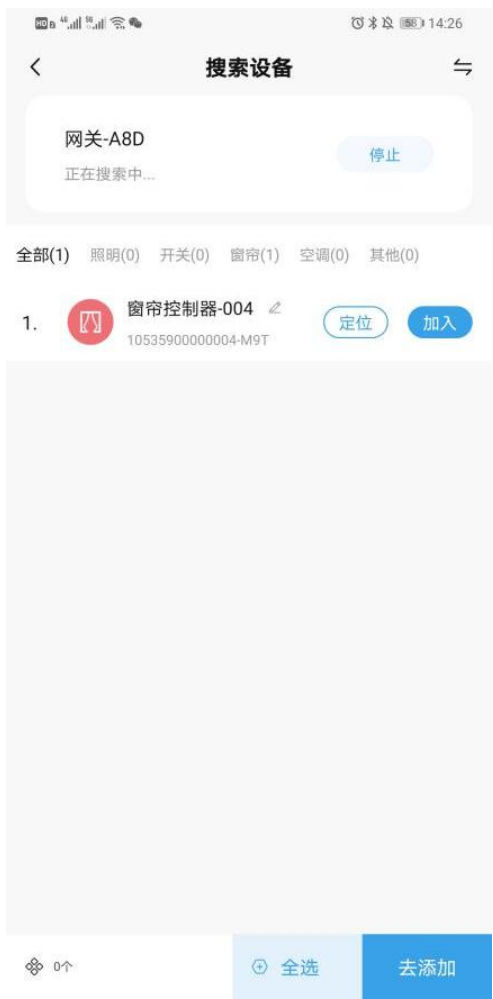


C. 切换网络/蓝牙操作设备

添加成功后，返回主页面，点击已添加的设备进行操作，右上角可切换网络/蓝牙控制设备

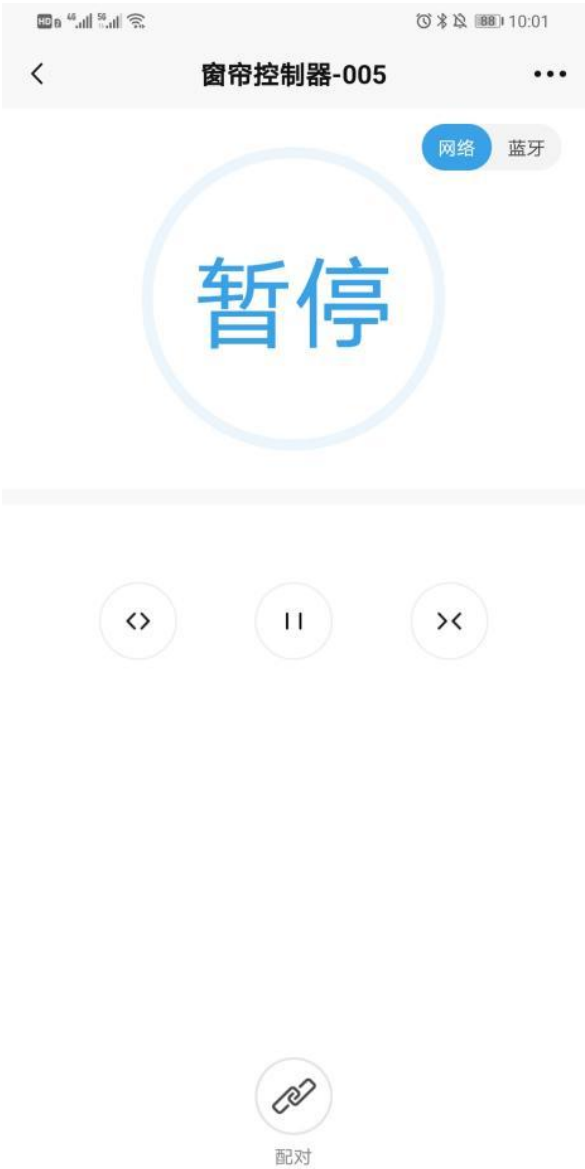

D. 设备定时功能

点击窗帘控制盒主页面的右上角更多，出现定时选项，进入定时界面，选择那你所需要定时的时间日期，点击保存即可。

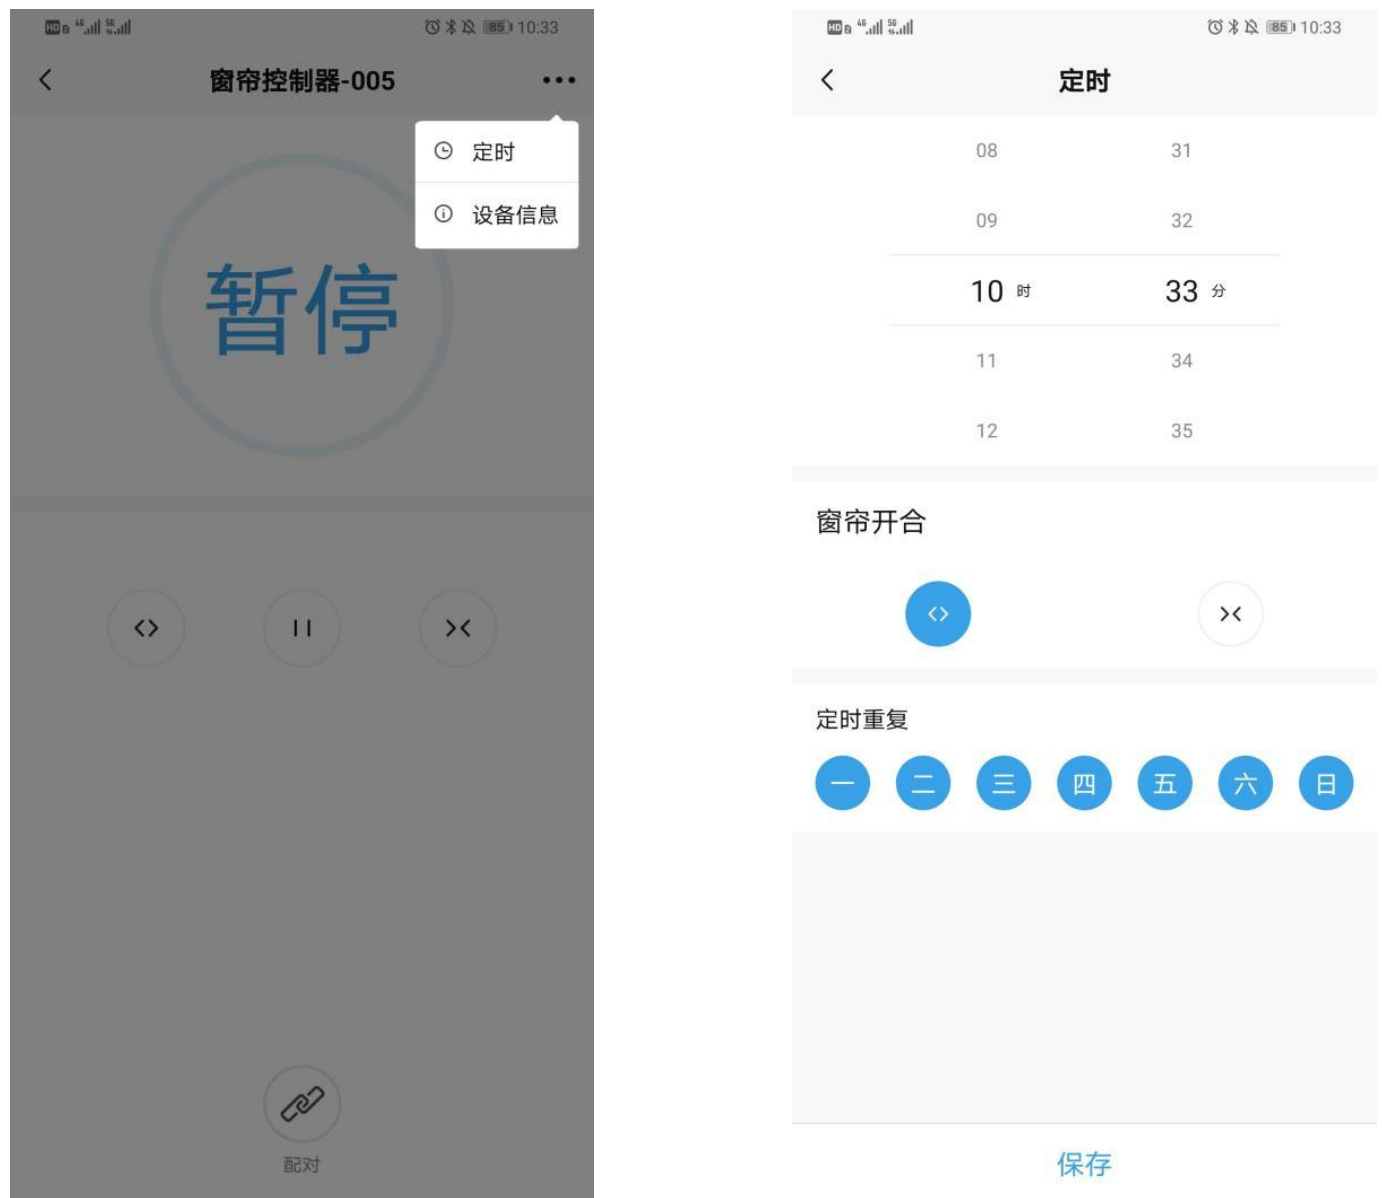

E. 添加情景模式

点击情景，新建情景模式，点击任意情景的设定页面，右上角的+号，选择你要添加情景的设备，添加成功后设备指示灯会闪三下，表示添加成功。

三．控制盒 APP 配对操作

A. 控制盒 APP 配对遥控器

点开控制盒的主页面下方有个配对按键，点击配对按钮，然后遥控器按三下第四下长按进入配对状态（注：此产品最多可配对 8 个遥控器）

四．控制盒清除/恢复出厂设置操作

A. 清除配对操作

短按控制盒左边按键 5 下，第六下长按即可清除控制盒配对

B. 恢复出厂设置

长按控制盒左边按键 5 秒，即可恢复出厂设置